

# KÜHLSTRÄNKE



1/4



Gewerbekühlschränke

1/57



Einfahrkühlschränke

1/59



Backwarenkühlschränke

1/61



Fischkühlschränke

1/62



Gemeinschaftskühlschränke

1/64



Fleischreifestränke

01

Gewerbekühlschränke 1/4

Einfahrkühlschränke 1/57

Backwarenkühlschränke 1/59

Fischkühlschränke 1/61

Gemeinschaftskühlschränke 1/62

Fleischreifestränke 1/64

## EFFIZIENZ

Die Alpeninox Kühl- & Tiefkühlschränke verbrauchen bis zu 65 % weniger Energie als ein vergleichbares Wettbewerbsmodell. Das bedeutet für Sie: niedrigere Betriebskosten und geringere Umweltbelastungen durch CO<sup>2</sup>.

## LEISTUNG

Die innovative Technologie „IQ Defrost“ und das neue „Airflow System“ ermöglichen die Lagerung großer Mengen an Lebensmitteln bei kontinuierlicher Temperaturkontrolle, einstellbar je nach Art der gelagerten Produkte.

## HYGIENE UND SERVICE

Die neuen Modelle arbeiten wartungs- und servicefreundlich. Alpeninox hat eine Reihe von Verbesserungen vorgenommen, die dafür sorgen, dass die Kühl- und Tiefkühlschränke Ihnen in jeder Hinsicht Zeit und somit Kosten sparen.

## KAPAZITÄT

Alpeninox Kühl- & Tiefkühlschränke kombinieren kompaktes Design bei gleichzeitig erhöhter Kapazität.

Der neue Aufbau bietet bis zu 10 % mehr Lagerkapazität als ein vergleichbares Wettbewerbsmodell!



## ALPENINOX COMFORT LINE

Die Touch Revolution schenkt Vertrauen: Eine übersichtliche Bedienung, mit der sich schnell die idealen Vorgabeparameter einstellen lassen.

## ALPENINOX PREMIUM LINE

Die auf dem heutigen Stand fortgeschrittene, digitale Technologie zur optimalen Konservierung von Lebensmitteln bei gleichzeitig größtmöglicher Ersparnis.

## ALPENINOX SUPER PREMIUM LINE

Das „Beste“ gepaart mit innovativen Entwicklungen und einer intuitiven Bedienoberfläche – alle Erfordernisse für eine überdurchschnittliche Auslastung.

# COMFORT – PREMIUM – SUPER PREMIUM

**Servicefreundlichkeit:**  
wartungs- und  
servicefreundlicher  
Kondensator



**LCD Touch Display:**  
5 voreingestellte Temperatur- und  
Luftfeuchtigkeitsstufen,  
Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme  
Ware eingebracht wurde



**Schloss:**  
für maximale Sicherheit



**intelligentes "Airflow" System:**  
automatische Optimierung der  
Luftführung (vertikal + horizontal)  
anhand der eingebrachten Ware



**einfache Innenraumreinigung:**  
Schienengestell und Luftleitbleche  
ohne Werkzeug herausnehmbar



**Schrankinnenraum:**  
mit tiefgezogenem Boden und  
abgerundeten Ecken für  
eine leichte Reinigung



**maximale Flexibilität und Stabilität:**  
montierbar auf Edelstahlfüßen, Rollen,  
Sockel (auf Wunsch mit Blende) oder  
auch Füßen mit Bodenbefestigung



■ Standardausstattung bei allen Modellen

■ Ausstattung variiert innerhalb der Modellreihen



**energieeffizientes Kältesystem:**  
mit verbrauchsarmem Kompressor,  
hocheffizientem Lüfter und  
großflächigem Verdampfer



**verdampferfreier Innenraum:**  
auf dem Gerät montiertes Kältesystem  
mit speziell energieeffizienter Isolation  
zwischen Maschine und Kühlzelle,  
dadurch höheres Lagervolumen



**LED-Innenbeleuchtung:**  
mit heller Ausleuchtung und  
niedrigem Energieverbrauch



**IPX5, strahlwassergeschützt:**  
auch für Reinigung mit dem  
Hochdruckreiniger geeignet



**Isolierung:**  
aus bis zu 75 mm starkem  
Cyclopentan-Hartschaum  
(HCFC & CFC frei)



**spezielle 3-Kammern-  
Ballondichtung:**  
zur Vermeidung von  
Energieverlusten



## MIT LIEBE ZUM DETAIL

Wir wollen uns ständig verbessern – bis ins kleinste Detail.

So können wir Ihnen mehr in puncto Einfachheit, Sicherheit, Einsparpotenzial und Energieeffizienz bieten.

## FÜR JEDEN BEDARF DAS BESTE

Alpeninox präsentiert ein umfassendes, technologisch fortgeschrittenes Sortiment mit innovativen Lösungen, das vor allem Einsparpotenziale berücksichtigt: 3 Linien, die jedem Bedarf gerecht werden und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bieten.



**KU 80 G CP**

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 80 G CP

mit Glastür und Werbe-Display

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- beleuchtetes Werbe-Display
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- selbstschließende Glastür, Griffmulde, Magnetdichtung(en), mit Aluminium-Rahmen, Schloss, Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Energiesparisolierung, 40 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 2 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 400 x 260
- 4 justierbare Stellfüße

### KU 80 G CP

mit Glastür und Werbe-Display

#### ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	480 x 460 x 840
innen (B x T x H)	410 x 380 x 550

#### LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	84 l
Nettoinhalt	55 l
Aufnahme (wahlweise)	60 Dosen 0,33 l
	40 Dosen 0,50 l
	48 Glasflaschen 0,33 l

#### TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	255 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 134a / 90 g
Energieverbrauch	2,2 kWh / 24h
Geräuschpegel	44 dB

#### TEMPERATURANGABEN

Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
---------	--

#### GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	43 kg / 38 kg
------------------------	---------------

#### VERKLEIDUNG

außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol

#### BESTELINFOS

Artikel-Nr.	43510080
Verkaufspreis	<b>539,00 €</b>

#### SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis in €
Tragrost für KU 80 G CP, weiß rilsaniert, B x T in mm: 400 x 260	4351415200040	21,00



## Glastürkühlschrank Serie M Compact

mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen



M 85



M 95

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen lackiertes Stahlblech, Aluminium-Türrahmen
- innen schwarz
- unterbaufähig
- Glastür, robuste Aluminium-Griffleiste, Aluminium-Rahmen-Dekorelemente an der Glasscheibe und der unteren Verblendung, Türanschlag wechselbar
- M 85: Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- M 95: energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, im Innenraum, Digitalanzeige, stufenlos einstellbare Temperatur
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- M 85: robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe aus Polystyrol
- M 85: serienmäßig mit 3 Tragrosten, schwarz rilsaniert, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 410 x 430
- gesamt 6 Einschubmöglichkeiten, Abstand je ca. 90 mm
- M 95: serienmäßig mit 2 Tragrosten, schwarz rilsaniert, bis zu 36 kg belastbar, B x T in mm: 514 x 395
- 4 justierbare Stellfüße

Hinweis:

Bei Unterbau des Modells ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

	M 85	M 95
mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen		
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	493 x 625 x 841	595 x 572 x 820
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttinhalt	125 l	155 l
Nettinhalt	106 l	137 l
Aufnahme (wahlweise)	45 PET-Flaschen 0,50 l 115 Dosen 0,33 l	140 Dosen 0,33 l
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	96 W / 230 V	100 W / 230 V
Kältemittel	R 600a	
Energieverbrauch	0,75 kWh / 24h	1,21 kWh / 24h
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	+3 bis +18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +38 °C)	N (+16 bis +32 °C)
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	44 kg / 40 kg	53 kg / 49 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	lackiertes Stahlblech, Aluminium-Türrahmen	
innen	schwarz	
<b>BESTELINFOS</b>		
Artikel-Nr.	477800085	477850095
Verkaufspreis	<b>576,00 €</b>	<b>799,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Klemmpreisschiene, für M210 und M85, kürzbar		4773020534
Tragrost für M85, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 410 x 430		477DG15-168
		<b>Preis in €</b>
		6,00
		28,00





**KU 120 G**

## Gewerbekühlschrank KU 120 G

mit statischer Kühlung und gewölbter Glastür

- Gewerbekühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- außen weiß lackiert
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- 1 gewölbte Thermoglastür, Schloss, beidseitig mit Griffmulden, Magnetdichtung(en), Türanschlag wechselbar
- Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung, 45 mm
- Thermostat vor ungewolltem Zugriff an der Rückseite montiert, Temperaturanzeige außen in der Kopfblende
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353
- 2 justierbare Stellfüße vorn

### KU 120 G

mit statischer Kühlung und gewölbter Glastür

#### ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	503 x 560 x 775
innen (B x T x H)	410 x 415 x 630
Tiefe bei geöffneter Tür	1000

#### LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	92 l
Nettoinhalt	85 l
Aufnahme (wahlweise)	101 Dosen 0,33 l
	70 Dosen 0,50 l
	64 Glasflaschen 0,33 l
	22 Glasflaschen 0,75 l 22 PET-Flaschen 1,50 l

#### TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	75 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 600a / 80 g
Energieverbrauch	0,9 kWh / 24h
Geräuschpegel	45 dB

#### TEMPERATURANGABEN

Bereich	0 bis +10 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)

#### GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	35 kg / 33 kg
------------------------	---------------

#### VERKLEIDUNG

außen	weiß lackiert
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol

#### BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	45110120
Verkaufspreis	<b>419,00 €</b>

#### SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis in €
Tragrost für KU 120 und KU / UKU 145 G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353	4359208501200	14,00





KU 145 G

## Gewerbekühlschrank Serie KU / UKU 145

je nach Modell mit statischer oder mit Umluft-Kühlung und gewölbter Glastür

- KU 145 G: Gewerbekühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- UKU 145 G: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen weiß lackiert
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- 1 Thermoglastür, Schloss, beidseitig mit Griffmulden, Magnetdichtung(en), Türanschlag wechselbar
- Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung, 45 mm
- Thermostat vor ungewolltem Zugriff an der Rückseite montiert, Temperaturanzeige außen in der Kopfblende
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353
- 2 justierbare Stellfüße vorn

Hinweis:

Bei Unterbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

	<b>KU 145 G</b> mit statischer Kühlung und gewölbter Glastür	<b>UKU 145 G</b> mit Umluftkühlung und gewölbter Glastür
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	503 x 560 x 850	
innen (B x T x H)	410 x 415 x 710	
Tiefe bei geöffneter Tür	1000	
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttoinhalt	109 l	
Nettoinhalt	105 l	
Aufnahme (wahlweise)	136 Dosen 0,33 l 89 Dosen 0,50 l 76 Glasflaschen 0,33 l 27 Glasflaschen 0,75 l 27 PET-Flaschen 1,50 l	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	122 W / 230 V	
Kältemittel / Menge	R 600a / 80 g	
Energieverbrauch	1,2 kWh / 24h	1,35 kWh / 24h
Geräuschpegel	45 dB	
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	0 bis +10 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	+2 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	38 kg / 36 kg	
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	weiß lackiert	
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol	
<b>BESTELINFOS</b>		
Artikel-Nr.	45110145	45111145
Verkaufspreis	<b>449,00 €</b>	<b>499,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Tragrost für KU 120 und KU / UKU 145 G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353		4359208501200
		<b>Preis in €</b>
		14,00



## Umluft-Gewerbekühlschrank Serie UKU 165

mit Umluftkühlung und Volltür / Glastür, unterbaufähig



UKU 165 W



UKU 165 I



UKU 165 W-G



UKU 165 I-G

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- unterbaufähig durch Frontbelüftung
- UKU 165 W / 165 W-G: außen weiß
- UKU 165 I / 165 I-G: außen CHR 1.4016
- UKU 165 W / 165 I: Volltür, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en), selbstschließend, Türanschlag wechselbar
- UKU 165 W-G / 165 I-G: Isolierglastür, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en), selbstschließend, Türanschlag wechselbar
- UKU 165 W-G / 165 I-G: energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Hauptschalter in der Bedienblende
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rippen für den individuellen Rosteinschub
- tiefgezogener und isolationsverstärkter Innenbehälter (je nach Modell in weiß oder grau) aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- zuschaltbare Ventilatoren
- Tür- und Temperaturalarm
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, verzinkt, B x T in mm: 504 x 416, bei 90° Türöffnung entnehmbar
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:

Bei Unterbau ist die Entlüftung über eine Öffnung in der Arbeitsplatte oder einer höheren Nischenhöhe zu gewährleisten.

	UKU 165 W	UKU 165 I	UKU 165 W-G	UKU 165 I-G
	mit Volltür, unterbaufähig		mit Glastür, unterbaufähig	
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>				
außen (B x T x H)	600 x 615 x 830			
innen (B x T x H)	440 x 435 x 670			
Tiefe bei geöffneter Tür	1185			
<b>LEISTUNGSDATEN</b>				
Bruttinhalt	141 l			
<b>TECHNISCHE DATEN</b>				
Anschlusswert	120 W / 230 V	160 W / 230 V	120 W / 230 V	160 W / 230 V
Kälteleistung	169 W / VT -10 °C		253 W / VT -10 °C	
Kältemittel / Menge	R 600a / 100 g			
Energieverbrauch	0,698 kWh / 24h		0,898 kWh / 24h	
Geräuschpegel	42 dB			
<b>TEMPERATURANGABEN</b>				
Bereich	+1 bis +15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF			
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		ST (+16 bis +38 °C)	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>				
Gewicht Brutto / Netto	38 kg / 36 kg	37 kg / 35 kg	45 kg / 42 kg	46 kg / 43 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>				
außen	weiß	CHR 1.4016	weiß	CHR 1.4016
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol			
<b>BESTELINFOS</b>				
Artikel-Nr.	405216500	405216510	405216501	405216511
Verkaufspreis	716,00 €	920,00 €	885,00 €	1.099,00 €
<b>SONDERZUBEHÖR</b>			Artikel-Nr.	Preis in €
Tragrost für Serie FKUv und UKU, verzinkt, B x T in mm: 475 x 420			4057112321	25,00



**KU 201 G**  
ideal mit der Tiefkühlversion  
TKU 201 G kombinierbar

## Gewerbekühlschrank KU 201 G

Umluftkühlung, mit Glastür

- Gewerbekühlschrank mit statischer Kühlung mit unterstützendem Lüfter, steckerfertig
- außen weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- Isolierglastür, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en), selbstschließend, Türanschlag wechselbar
- Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, Hauptschalter in der Bedienblende
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rippen für individuellen Rosteinschub
- Innenraum ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- serienmäßig mit 2 Tragrosten, B x T in mm: 507 x 415 und Bodenrost, B x T in mm: 507 x 225, weiß rilsaniert
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

### KU 201 G

Umluftkühlung, mit Glastür

#### ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	600 x 595 x 855
innen (B x T x H)	510 x 485 x 620
Tiefe bei geöffneter Tür	1150

#### LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	160 l
Nettoinhalt	129 l

#### TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	120 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 134a / 44 g
Geräuschpegel	55-68 dB

#### TEMPERATURANGABEN

Bereich	-2 bis +8 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)

#### GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	49 kg / 45 kg
------------------------	---------------

#### VERKLEIDUNG

außen	weiß
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol

#### BESTELINFOS

Artikel-Nr.	455464203
Verkaufspreis	<b>795,00 €</b>

#### SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis in €
Bodenrost für KU 201 G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 507 x 225	455470001	12,00
Tragrost für KU 201 G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 507 x 415	455470000	14,00



UKU 160 W



UKU 160 CHR



UKU 162 W



UKU 162 CHR

## Umluft-Gewerbekühlschrank Serie UKU 16

mit Umluftkühlung und Volltür / Glastür, unterbaufähig

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 820 mm) und Frontbelüftung
- UKU 160 W / 162 W außen: weiß
- UKU 160 CHR / 162 CHR außen: Tür aus CHR, Seiten aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- UKU 160 W / 160 CHR: Volltür
- UKU 162 W / 162 CHR: Glastür
- Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, 55 mm
- UKU 160 W / 160 CHR: digitale Temperaturanzeige außen
- mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Thermostat innen
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- tiefgezogener Innenbehälter aus weißem Polystyrol (HIPS), ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- schnittfeste Arbeitsfläche aus grauem Polystyrol (HIPS)
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 50 mm
- serienmäßig mit 2 Tragrosten, grau rilsaniert, B x T in mm: 527 x 410 und Bodenrost
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn und 2 Rollen hinten

Hinweis:

Bei Unterbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

UKU 160 W	UKU 160 CHR	UKU 162 W	UKU 162 CHR
mit Volltür	mit CHR-Volltür	mit Glastür	mit CHR-Glastür

unter- und einbaufähig

ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	600 x 637 x 850		
innen (B x T x H)	544 x 470 x 657		
Tiefe bei geöffneter Tür	1155		1147

LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	165 l		
Nettoinhalt	155 l	155 l	160 l
			155 l

TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	163 W / 230 V		135 W / 230 V
Kälteleistung	153 W / VT -12 °C		
Kältemittel / Menge	R 134a / 65 g		
Energieverbrauch	1,73 kWh / 24h		1,96 kWh / 24h
Geräuschpegel	45 dB		

TEMPERATURANGABEN			
Bereich	+2 bis +10 °C bei 38 °C UT und 60 % RF		+2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)		
relative Luftfeuchtigkeit	51 %		

GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	45 kg / 39 kg	45 kg / 39 kg	53 kg / 45 kg
			53 kg / 45 kg

VERKLEIDUNG			
außen	weiß	Tür aus CHR, Seiten aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006	weiß
			Tür aus CHR, Seiten aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol		

BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402727046	402727030	402727047
Verkaufspreis	943,00 €	998,00 €	956,00 €
			972,00 €

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
Paar Tragroste für TKU 160 CHR, Edelstahl, B x T in mm: 527 x 410 und 1 Bodenrost, Edelstahl, B x T in mm: 475 x 175	402880151	110,00
Stapelkit (CHR) für 160-Liter-Unterbaugeräte	402880146	134,00





UKU 180 W

## Gewerbekühlschrank Serie UKU 180 W

mit Umluftkühlung, wahlweise mit Volltür oder Glastür

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 819 mm) und Frontbelüftung
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- UKU 180 W-G: Rahmen in weiß / silber
- UKU 180 W: Volltür, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- UKU 180 W-G: Glastür, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- UKU 180 W: mechanische Steuerung, Thermostat innen, digitale Temperaturanzeige außen, Innenbeleuchtung
- UKU 180 W-G: mechanische Steuerung, mechanische Temperaturanzeige innen, energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- schnitt- und kratzfeste Arbeitsfläche
- tiefgezogener Innenbehälter aus weißem Polystyrol, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 30 mm
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430 und Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:

Bei Unterbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

	UKU 180 W mit Umluftkühlung und Volltür in weiß	UKU 180 W-G mit Umluftkühlung, Glastür und Innenbeleuchtung
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	600 x 600 x 850	
innen (B x T x H)	513 x 433 x 702	513 x 441 x 734
Tiefe bei geöffneter Tür	1153	1170
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttoinhalt	180 l	
Nettoinhalt	160 l	174 l
Aufnahme (wahlweise)	159 Glasflaschen 0,33 l 130 Glasflaschen 0,50 l	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	120 W / 230 V	
Kälteleistung	169 W / VT -10 °C	243 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 600a / 100 g	
Energieverbrauch	0,898 kWh / 24h	1,2 kWh / 24h
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	+1 bis +15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	37 kg / 34 kg	37 kg / 35 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, Rahmen in weiß / silber
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol	
<b>BESTELLINFOS</b>		
Artikel-Nr.	405218000	405218001
Verkaufspreis	<b>619,00 €</b>	<b>749,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		
Bodenrost für Serie FKU und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275	Artikel-Nr.	Preis in €
Edelstahl-Bodenplatte	4057112053	26,00
Fass-Rammschutz	496429100	49,00
Tragrost für Serie FKU und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430	496429150	84,00
	4057112064	26,00





**HAMBURG 180-2-Z**



**Anwendungsbeispiel**

## Gewerbekühlschrank HAMBURG 180-2-Z

mit Umluftkühlung und 2 CNS-verblendeten Zügen

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- unterbaufähig durch Frontbelüftung
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, CNS-verblendete Züge
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- 2 CNS-verblendete Züge, robuster Stangengriff, Magnetdichtung(en), Nutzhöhe: oben 270 mm, unten 340 mm, je max. 20 kg verteilte Last
- mechanische Steuerung, im Innenraum
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 2 Stellfüße (+25 mm) vorn
- Innenraum ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig

Hinweis:

Die passende Tiefkühlversion Oberstdorf 180-2-Z finden Sie im Register 02.

Unterbau oder Wandbefestigung erforderlich.

### HAMBURG 180-2-Z

mit Umluftkühlung und 2 CNS-verblendeten Zügen

#### ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	600 x 630 x 850
Tiefe bei geöffn. Schublade	1080

#### LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	180 l
Nettoinhalt	160 l

#### TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	100 W / 230 V
Kälteleistung	243 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 600a / 100 g
Energieverbrauch	0,7 kWh / 24h

#### TEMPERATURANGABEN

Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)

#### GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	42 kg / 37 kg
------------------------	---------------

#### VERKLEIDUNG

außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, CNS-verblendete Züge
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol

#### BESTELINFOS

Artikel-Nr.	4051180002Z
Verkaufspreis	<b>2.399,00 €</b>

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
HAMBURG 180-2-Z	SCHWARZ	schwarz lackiert oder pulverbeschichtet	2.639,00





UKU 185 I

## Gewerbekühlschrank UKU 185 I

mit Umluftkühlung und Volltür in CHR

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 819 mm) und Frontbelüftung
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, mit Edelstahltür
- Volltür, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung, Thermostat innen, digitale Temperaturanzeige außen
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- schnitt- und kratz feste Arbeitsfläche
- tiefgezogener Innenbehälter aus weißem Polystyrol, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 30 mm
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430 und Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:

Bei Unterbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

<b>UKU 185 I</b>		
mit Umluftkühlung und Volltür in CHR		
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	602 x 600 x 850	
innen (B x T x H)	513 x 441 x 702	
Tiefe bei geöffneter Tür	1153	
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttoinhalt	180 l	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	120 W / 230 V	
Kälteleistung	243 W / VT -10 °C	
Kältemittel / Menge	R 600a / 100 g	
Energieverbrauch	0,898 kWh / 24h	
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	+1 bis +15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	37 kg / 35 kg	
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, mit Edelstahltür	
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol	
<b>BESTELINFOS</b>		
Artikel-Nr.	405218010	
Verkaufspreis	<b>670,00 €</b>	
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		
Bodenrost für Serie FKU und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 420 x 275	Artikel-Nr. 4057112053	Preis in € 26,00
Edelstahl-Bodenplatte	496429100	49,00
Fass-Rammschutz	496429150	84,00
Tragrost für Serie FKU und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 544 x 430	4057112064	26,00





**UKU 260 W**



**UKU 263 W**

## Gewerbekühlschrank Serie UKU 26

mit Umluftkühlung und Volltür

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- UKU 260 W: Volltür
- UKU 263 W: Isolierglastür, energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Energiesparisolierung
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 2 Stellfüße (+25 mm) vorn
- Rippen für den individuellen Rosteinschub
- serienmäßig mit 2 Tragrosten, weiß rilsaniert, bis 45 kg belastbar, B x T in mm: 497 x 415 und Bodenrost, B x T in mm: 418 x 248, weiß rilsaniert

	<b>UKU 260 W</b>	<b>UKU 263 W</b>
	mit Umluftkühlung und Volltür	mit Umluftkühlung, Glastür und Beleuchtung
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	600 x 610 x 1250	
innen (B x T x H)	470 x 440 x 1062	
Tiefe bei geöffneter Tür	1180	
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttoinhalt	240 l	250 l
Nettoinhalt	226 l	235 l
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	120 W / 230 V	150 W / 230 V
Kälteleistung	169 W / VT -10 °C	
Kältemittel	R 600a	
Energieverbrauch	0,786 kWh / 24h	1,030 kWh / 24h
Geräuschpegel	48 dB	43 dB
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	+1 bis +15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	49 kg / 45 kg	61 kg / 57 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß	
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol	
<b>BESTELLINFOS</b>		
Artikel-Nr.	405226000	405226001
Verkaufspreis	<b>715,00 €</b>	<b>876,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Bodenrost für FK 26 / 36 / 41 und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 418 x 248		4057112465
Tragrost für Serie FK 26 / 36 / 41 und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 497 x 415		4057112467
		<b>Preis in €</b>
		10,00
		40,00





KU 280-SL CNS

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 280-SL CNS

für GN 1/1

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- speziell für kleinere Räumlichkeiten
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- innen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- Volltür, CNS-Griffleisten, Magnetdichtung(en), Tür ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- Energiesparisolierung, bis zu 75 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- wartungsfreundliches Kälteaggregat
- Innenraum mit abgerundeten Ecken und integriertem Bodenablauf
- Der Boden ist keine Lagerfläche!
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530 und 3 Paar Auflageschienen, 524mm

Hinweis:

Green Line Variante HEG® mit besonders sparsamer Kältetechnik und einem Energieverbrauchs-Einsparpotenzial von bis zu 40% gegenüber dem Standardmodell. Variante gegen Mehrpreis als Option.

<b>KU 280-SL CNS</b>			
für GN 1/1			
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>			
außen (B x T x H)	500 x 700 x 2040		
innen (B x T x H)	330 x 540 x 1300		
Tiefe bei geöffneter Tür	1150		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>			
Bruttoinhalt	228 l		
Nettoinhalt	204 l		
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Anschlusswert	166 W / 230 V		
Kälteleistung	219 W / VT -10 °C		
Kältemittel / Menge	R 134a / 350 g		
Energieverbrauch	2,47 kWh / 24h		
Geräuschpegel	61 dB		
<b>TEMPERATURANGABEN</b>			
Bereich	0 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		
relative Luftfeuchtigkeit	75 %		
<b>GEWICHTSANGABEN</b>			
Gewicht Brutto / Netto	122 kg / 104 kg		
<b>VERKLEIDUNG</b>			
außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509		
innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509		
<b>BESTELINFOS</b>			
Artikel-Nr.	46710206001-0-J-P		
Verkaufspreis	<b>1.991,00 €</b>		
<b>VARIANTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Preis in €</b>
KU 280-SL CNS	HEG	in Green Line Energiesparversion HEG®	2.219,00
<b>SONDERZUBEHÖR</b>			<b>Preis in €</b>
Mehrpreis für umgebauten Türanschlag			128,00
Paar Auflageschienen, 523 mm			22,00
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530			39,00



## Gewerbekühlschrank Serie UKU 36

mit Umluftkühlung und Volltür

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- UKU 360 W: Volltür
- UKU 363 W: Isolierglastür, energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Energiesparisolierung
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 2 Stellfüße (+25 mm) vorn
- Rippen für den individuellen Rosteinschub
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, weiß rilsaniert, bis 45 kg belastbar, B x T in mm: 497 x 415 und Bodenrost, B x T in mm: 418 x 248, weiß rilsaniert



UKU 360 W



UKU 363 W

	UKU 360 W	UKU 363 W
	mit Umluftkühlung und Volltür	mit Umluftkühlung, Glastür und Beleuchtung
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	600 x 610 x 1640	
innen (B x T x H)	470 x 440 x 1452	
Tiefe bei geöffneter Tür	1180	
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttoinhalt	333 l	348 l
Nettoinhalt	312 l	325 l
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	130 W / 230 V	160 W / 230 V
Kälteleistung	253 W / VT -10 °C	
Kältemittel	R 600a	
Energieverbrauch	0,947 kWh / 24h	1,224 kWh / 24h
Geräuschpegel	48 dB	43 dB
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	+1 bis +15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	60 kg / 55 kg	75 kg / 70 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß	
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol	
<b>BESTELLINFOS</b>		
Artikel-Nr.	405236000	405236001
Verkaufspreis	<b>825,00 €</b>	<b>1.085,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		
Bodenrost für FK 26 / 36 / 41 und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 418 x 248	Artikel-Nr.	Preis in €
	4057112465	10,00
Tragrost für Serie FK 26 / 36 / 41 und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 497 x 415	4057112467	40,00

## Gewerbekühlschrank KU 380

mit Umluftkühlung und Volltür

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- Volltür, Schloss, Bügelgriff, Magnetdichtung(en)
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, 40 mm
- mechanische Steuerung im Innenraum, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar, Außenthermometer und Betriebsanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 24 Rippen im Abstand von jeweils 48 mm für den individuellen Rosteinschub
- tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol, ohne Schmutzfugen
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 490 x 360, bis zu 55 kg belastbar
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 feststehende Rollen (35 mm) hinten



KU 380



KU 380

### KU 380

mit Umluftkühlung und Volltür

ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	595 x 600 x 1840	
innen (B x T x H)	470 x 440 x 1545	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	372 l	
Nettoinhalt	345 l	
Aufnahme (wahlweise)	455 Dosen 0,33 l	
	196 Dosen 0,50 l	
	217 Glasflaschen 0,33 l	
	217 PET-Flaschen 0,50 l	
70 PET-Flaschen 1,50 l		
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	215 W / 230 V	
Kältemittel / Menge	R 134a / 200 g	
Energieverbrauch	2,0 kWh / 24h	
Geräuschpegel	45 dB	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	+2 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	94 kg / 86 kg	
VERKLEIDUNG		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß	
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	43500380	
Verkaufspreis	<b>797,00 €</b>	
SONDERZUBEHÖR		
Tragrost für Serie KU 380, weiß rilsaniert, B x T in mm: 498 x 405	Artikel-Nr. 4351515200079	Preis in € 21,00





**KU 380 G**



**KU 380 2G**



**KU 380 G-CP**

## Gewerbekühlschrank Serie KU 380 G

mit Umluftkühlung und Glastür / 2 Glastüren

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- KU 380 G-CP: beleuchtetes Werbe-Display
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- KU 380 G / 380 G-CP: Glastür, Bügelgriff
- KU 380 2G: 2 Glastüren, 1 Griff je Tür
- Schloss, Magnetsdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, 40 mm
- mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Thermostat innen, Außenthermometer und Betriebsanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 24 Rippen im Abstand von jeweils 48 mm für den individuellen Rosteinschub
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 490 x 360, bis zu 55 kg belastbar
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 feststehende Rollen (35 mm) hinten

	<b>KU 380 G</b>	<b>KU 380 2G</b>	<b>KU 380 G-CP</b>
	mit Umluftkühlung und Glastür mit Griff	mit Umluftkühlung und 2 Glastüren mit Griff	mit Umluftkühlung, Glastür mit Griff und Werbe-Display
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>			
außen (B x T x H)	595 x 600 x 1840	595 x 600 x 1840	595 x 600 x 1980
innen (B x T x H)	470 x 450 x 1552		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>			
Bruttoinhalt	372 l		
Nettoinhalt	345 l		
Aufnahme (wahlweise)	455 Dosen 0,33 l	448 Dosen 0,33 l	455 Dosen 0,33 l
	301 Dosen 0,50 l	294 Dosen 0,50 l	301 Dosen 0,50 l
	217 Glasflaschen 0,33 l	210 Glasflaschen 0,33 l	217 Glasflaschen 0,33 l
	217 PET-Flaschen 0,50 l	210 PET-Flaschen 0,50 l	217 PET-Flaschen 0,50 l
	70 PET-Flaschen 1,50 l	70 PET-Flaschen 1,50 l	70 PET-Flaschen 1,50 l
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Anschlusswert	295 W / 230 V		
Kältemittel / Menge	R 134a / 200 g		
Energieverbrauch	2,3 kWh / 24h	2,3 kWh / 24h	2,4 kWh / 24h
Geräuschpegel	45 dB		
<b>TEMPERATURANGABEN</b>			
Bereich	+2 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)		
<b>GEWICHTSANGABEN</b>			
Gewicht Brutto / Netto	85 kg / 76 kg	85 kg / 76 kg	90 kg / 80 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>			
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß		
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol		
<b>BESTELINFOS</b>			
Artikel-Nr.	43510380	43511380	43510381
Verkaufspreis	<b>815,00 €</b>	<b>899,00 €</b>	<b>834,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>			<b>Artikel-Nr.</b>
Scannerschiene für KU 380-G			4351011240170
Tragrost für Serie KU 380, weiß rilsaniert, B x T in mm: 498 x 405			4351515200079
			<b>Preis in €</b>
			7,00
			21,00





UKU 410 W

## Gewerbekühlschrank UKU 410 W

mit Umluftkühlung und Volltür

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- Volltür, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Energiesparisolierung
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 2 Stellfüße (+25 mm) vorn
- Rippen für den individuellen Rosteinschub
- serienmäßig mit 4 Tragrosten, weiß rilsaniert, bis 45 kg belastbar, B x T in mm: 497 x 415 und Bodenrost, B x T in mm: 418 x 248, weiß rilsaniert

### UKU 410 W

mit Umluftkühlung und Volltür

ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 610 x 1800	
innen (B x T x H)	470 x 440 x 1612	
Tiefe bei geöffneter Tür	1180	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	373 l	
Nettoinhalt	352 l	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	253 W / 230 V	
Kälteleistung	253 W / VT -10 °C	
Kältemittel	R 600a	
Energieverbrauch	0,963 kWh / 24h	
Geräuschpegel	45 dB	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	+1 bis +15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	69 kg / 63 kg	
VERKLEIDUNG		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß	
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	405241000	
Verkaufspreis	<b>945,00 €</b>	
SONDERZUBEHÖR		
Bodenrost für FK 26 / 36 / 41 und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 418 x 248	Artikel-Nr. 4057112465	Preis in € 10,00
Tragrost für Serie FK 26 / 36 / 41 und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 497 x 415	Artikel-Nr. 4057112467	Preis in € 40,00





**KU 407**

## Gewerbekühlschrank KU 407

mit Umluftkühlung und Volltür

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- gewölbte Volltür, Schloss, Bügelgriff, Magnetsichtung(en), Vorrichtung für ein handelsübliches Vorhängeschloss, Türanschlag rechts, wechselbar
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, 50 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenraum ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, B x T in mm: 490 x 422 und Bodenrost, B x T in mm: 490 x 264, weiß rilsaniert

Hinweis:

Ideal auch Seite an Seite kombinierbar mit dem Tiefkühlschrank TKU 407! Sie finden das Modell im Register 02.

<b>KU 407</b>		
mit Umluftkühlung und Volltür		
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	595 x 595 x 1850	
innen (B x T x H)	518 x 422 x 1587	
Tiefe bei geöffneter Tür	1180	
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttoinhalt	361 l	
Nettoinhalt	333 l	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	300 W / 230 V	
Kältemittel / Menge	R 600a / 165 g	
Energieverbrauch	1,35 kWh / 24h	
Geräuschpegel	55 dB	
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	+3 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	75 kg / 72 kg	
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß	
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol	
<b>BESTELINFOS</b>		
Artikel-Nr.	477600471	
Verkaufspreis	<b>909,00 €</b>	
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		
Bodenrost für KU 407 / KU 407-G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 490 x 264	Artikel-Nr. 47706838086	Preis in € 23,00
Tragrost für KU 407 / KU 407-G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 514 x 395	Artikel-Nr. 47706938166	Preis in € 24,00



KU 407-G LED



KU 407 2-G LED

## Gewerbekühlschrank Serie KU 407-G LED

mit Umluftkühlung und Glastür / 2 Glastüren und LED-Beleuchtung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen Korpus aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß, Türrahmen aus Aluminium
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- KU 407-G LED: selbstschließende Glastür, Türanschlag rechts, mittels Kit wechselbar (Sonderzubehör)
- KU 407 2-G LED: 2 selbstschließende Glastüren je 756 mm hoch, Türanschlag rechts, wechselbar
- Bügelgriff, Magnetdichtung(en), beschlagfreie Doppelverglasung
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- mechanische Steuerung, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenraum ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 60 mm
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, B x T in mm: 490 x 422 und Bodenrost, B x T in mm: 490 x 264, weiß rilsaniert

Hinweis:

Die Serie KU 407-G LED lässt sich ideal mit dem Tiefkühlschrank TKU 407-G kombinieren.

Sie finden das Modell im Register 02.

	<b>KU 407-G LED</b> mit Umluftkühlung, Glastür und Beleuchtung	<b>KU 407 2-G LED</b> mit Umluftkühlung, 2 halben Glastüren und Beleuchtung
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	600 x 595 x 1850	
innen (B x T x H)	518 x 422 x 1587	
Tiefe bei geöffneter Tür	1180	
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttinhalt	381 l	377 l
Nettinhalt	351 l	347 l
Aufnahme (wahlweise)	476 PET-Flaschen 0,33 l 231 PET-Flaschen 0,50 l 197 PET-Flaschen 1,00 l	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	350 W / 230 V	
Kälteleistung	230 W / VT -10 °C	
Kältemittel / Menge	R 600a / 50 g	
Energieverbrauch	2,25 kWh / 24h	
Geräuschpegel	55 dB	
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	+3 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	88 kg / 85 kg	
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	Korpus aus schlag- und stoßfest pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß, Türrahmen aus Aluminium	
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol	
<b>BESTELINFOS</b>		
Artikel-Nr.	477600371	477600370
Verkaufspreis	<b>969,00 €</b>	<b>999,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Bodenrost für KU 407 / KU 407-G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 490 x 264		47706838086
Tragrost für KU 407 / KU 407-G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 514 x 395		47706938166
Wechselkit für Türanschlag		477600999
		<b>Preis in €</b>
		23,00
		24,00
		34,00





KU 400 W



KU 400 CHR



KU 400-PLUS CHR

## Umluft-Gewerbekühlschrank Serie KU 400

mit Volltür, für EN-Bleche 600 x 400 mm

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm
- KU 400 W: außen weiß lackiert
- KU 400 CHR / 400-PLUS CHR: außen CHR 1.4016
- Volltür, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Energiesparisolation, 45 mm
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- KU 400 W / KU 400 CHR: automatische Abtauung durch Kompressorstopp, automatische Tauwasserverdunstung, auch manuell regelbar
- KU 400-PLUS CHR: Tauwasserverdunstung elektrisch, elektrische Abtauung
- IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet
- 17 Rippen für den Rosteinschub in der Innenwand
- tiefgezogener Innenbehälter aus weißem Polystyrol (HIPS), ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- serienmäßig mit 4 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400 mm, Rostentnahme bei 90° Türöffnung möglich
- KU 400 W: 2 justierbare Stellfüße vorn (+30 mm) und 2 Rollen hinten
- KU 400 CHR / KU 400-PLUS CHR: 4 höhenverstellbare Stellfüße (150 / 200 mm)

Hinweis:

Die Modelle sind nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet!

	KU 400 W	KU 400 CHR	KU 400-PLUS CHR
	in weiß lackiert, mit Volltür, für EN-Bleche 600 x 400 mm	in CHR, mit Volltür, für EN-Bleche 600 x 400 mm	in CHR, mit Volltür, für EN-Bleche 600 x 400 mm
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>			
außen (B x T x H)	703 x 620 x 1640	703 x 620 x 1755	703 x 620 x 1755
innen (B x T x H)	610 x 435 x 1450		
Tiefe bei geöffneter Tür	1310		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>			
Bruttoinhalt	400 l		
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Anschlusswert	170 W / 230 V	163 W / 230 V	385 W / 230 V
Kälteleistung	306 W / VT -12 °C	306 W / VT -12 °C	339 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 134a / 240 g	R 134a / 240 g	R 134a / 200 g
Energieverbrauch	2,55 kWh / 24h	2,55 kWh / 24h	6,26 kWh / 24h
Geräuschpegel	55 dB	55 dB	58 dB
Schutzart	IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet		
<b>TEMPERATURANGABEN</b>			
Bereich	0 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		
relative Luftfeuchtigkeit	70 %	70 %	85 %
<b>GEWICHTSANGABEN</b>			
Gewicht Brutto / Netto	80 kg / 75 kg	80 kg / 75 kg	95 kg / 75 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>			
außen	weiß lackiert	CHR 1.4016	CHR 1.4016
innen	tiefgezogener Innenbehälter aus weißem Polystyrol (HIPS), ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig		
<b>BESTELLINFOS</b>			
Artikel-Nr.	402730191	402730188	402730182
Verkaufspreis	<b>1.378,00 €</b>	<b>1.689,00 €</b>	<b>2.120,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>			<b>Artikel-Nr.</b>
Drucker für HACCP-Basisversion, für Geräte mit Digital-Steuerung			402881457
Paar Tragroste, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400			402880292
Satz Laufrollen, 2 Stück, davon eine feststellbar			402880539
			<b>Preis in €</b>
			1.181,00
			56,00
			68,00



KU 410 CNS

## Gewerbekühlschrank KU 410 CNS

mit Umluftkühlung und Volltür

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- innen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- Volltür, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- CNS-Verdampfersystem auf der Rückseite des Geräts, welches die Innenluftzirkulation optimiert und den Energieabfall durch die Wände vermeidet
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, grau rilsaniert, B x T in mm: 472 x 465 und 3 Paar Auflageschienen, herausnehmbar
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS

### KU 410 CNS

mit Umluftkühlung und Volltür

#### ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	600 x 600 x 1890
innen (B x T x H)	480 x 465 x 1300
Tiefe bei geöffneter Tür	1150

#### LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	318 l
Nettoinhalt	267 l

#### TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	323 W / 230 V
Kälteleistung	375 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 650 g
Energieverbrauch	2,34 kWh / 24h

#### TEMPERATURANGABEN

Bereich	+2 bis +8 °C bei 32 °C UT und 80 % RF
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)
relative Luftfeuchtigkeit	80 %

#### GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	106 kg / 88 kg
------------------------	----------------

#### VERKLEIDUNG

außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

#### BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	46710209001-0-J-P
Verkaufspreis	<b>1.623,00 €</b>

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
KU 410 CNS	SCHLOSS	mit Schloss	1.721,00

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
Mehrpriis für umgebauten Türanschlag	4029990004	128,00
Paar Auflageschienen	46760601785	19,00
Tragrost für KU / TKU 410, grau rilsaniert, B x T in mm: 472 x 465	46746502008	43,00





KU 400-G W



KU 400-G CHR

## Umluft-Gewerbekühlschrank Serie KU 400-G

mit Glastür, für EN 600 x 400 mm,  
Außengehäuse in weiß (W) oder CHR (CHR)

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm
- KU 400-G W: außen weiß
- KU 400-G CHR: außen CHR 1.4016
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- KU 400-G W: Griffmulde
- KU 400-G CHR: Bügelgriff
- Glastür, Schloss, Magnetsichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, 45 mm
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet
- 17 Rippen für den Rosteinschub in der Innenwand
- serienmäßig mit 4 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

	KU 400-G W	KU 400-G CHR
mit Glastür, für EN 600 x 400 mm		
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	703 x 620 x 1645	703 x 620 x 1755
innen (B x T x H)	610 x 435 x 1450	
Tiefe bei geöffneter Tür	1310	
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttoinhalt	400 l	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	193 W / 230 V	
Kälteleistung	249 W / VT -10 °C	249 W / VT -12 °C
Kältemittel / Menge	R 134a / 240 g	
Energieverbrauch	3,66 kWh / 24h	
Geräuschpegel	55 dB	
Schutzart	IPX5, strahlwassergeschützt, auch für Reinigung mit dem Hochdruckreiniger geeignet	
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	0 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)	
relative Luftfeuchtigkeit	70 %	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	89 kg / 81 kg	90 kg / 85 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	weiß	CHR 1.4016
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol	
<b>BESTELINFOS</b>		
Artikel-Nr.	402730192	402730190
Verkaufspreis	<b>1.475,00 €</b>	<b>1.740,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Drucker für HACCP-Basisversion, für Geräte mit Digital-Steuerung		402881457
Preis in €		1.181,00
Paar EN-Tragroste 600 x 400mm, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400		402880292
		56,00



KU 450 G

## Gewerbekühlschrank KU 450 G

mit Umluftkühlung, Glastür mit Griff und Werbe-Display

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- beleuchtetes Werbe-Display
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- Glastür, Schloss, Magnetdichtung(en), mit Aluminium-Rahmen, Türanschlag rechts, wechselbar, Griff aus Kunststoff
- Displayfeldbeleuchtung, vertikal angeordnete Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung, 40 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- je Tragrost auch 3 Sechserpacks Bier quer angeordnet möglich
- serienmäßig mit 6 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 574 x 405, bis zu 55 kg belastbar
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 Rollen hinten

### KU 450 G

mit Umluftkühlung, Glastür mit Griff und Werbe-Display

#### ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	680 x 655 x 2090
innen (B x T x H)	585 x 495 x 1515

#### LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	438 l
Nettoinhalt	374 l
Aufnahme (wahlweise)	720 Dosen 0,33 l
	486 Dosen 0,50 l
	360 Glasflaschen 0,33 l
	360 PET-Flaschen 0,50 l

#### TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	350 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 134a / 200 g
Energieverbrauch	4,62 kWh / 24h
Geräuschpegel	49 dB

#### TEMPERATURANGABEN

Bereich	+2 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)

#### GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	105 kg / 97 kg
------------------------	----------------

#### VERKLEIDUNG

außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol

#### BESTELINFOS

Artikel-Nr.	43510450
Verkaufspreis	<b>998,00 €</b>

#### SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis in €
Tragrost für KU 450 G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 574 x 405	4351815200121	25,00



oder



## Glastürkühlschrank M 150 / 180

mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen



M 150



M 180

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen lackiertes Stahlblech, Aluminium-Türrahmen
- innen lackiertes Stahlblech
- Glastür, Schloss, robuste Aluminium-Griffleiste, mit Aluminium-Rahmen-Elementen an den Seiten, Türanschlag wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanischer Thermostat im Innenraum
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- M 150: serienmäßig mit 4 Tragrosten, B x T in mm: 514 x 395 und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, bis zu 36 kg belastbar
- M 180: serienmäßig mit 5 Tragrosten, B x T in mm: 514 x 395 und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, bis zu 36 kg belastbar
- 2 Rollen hinten und 2 höhenverstellbare FüÙe vorn

Hinweis:

M 180: Das passende Tiefkühlmodell MF 180 finden Sie im Register 02.

	<b>M 150</b>	<b>M 180</b>
mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen		
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	595 x 595 x 1550	595 x 595 x 1850
innen (B x T x H)	518 x 437 x 1287	518 x 437 x 1587
Tiefe bei geöffneter Tür	1180	
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttoinhalt	306 l	381 l
Nettoinhalt	281 l	351 l
Aufnahme (wahlweise)	189 PET-Flaschen 0,50 l 378 Dosen 0,33 l	231 PET-Flaschen 0,50 l 476 Dosen 0,33 l
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	250 W / 230 V	350 W / 230 V
Kälteleistung	257 W / VT -10 °C	481 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 600a / 50 g	
Energieverbrauch	1,88 kWh / 24h	2,25 kWh / 24h
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	+3 bis +10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF	
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	74 kg / 71 kg	88 kg / 85 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	lackiertes Stahlblech, Aluminium-Türrahmen	
innen	lackiertes Stahlblech	
<b>BESTELINFOS</b>		
Artikel-Nr.	477850150	477850180
Verkaufspreis	<b>959,00 €</b>	<b>1.015,00 €</b>





M 210

## Glastürkühlschrank M 210

mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen, einbaufähig

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in Edelstahl-Effektlack RAL 9006
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe aus Polystyrol
- Glastür, mit Aluminium-Griffleiste, Aluminium-Rahmen-Dekorelemente an der Glasscheibe und der unteren Verblendung, Türanschlag wechselbar, mit seitlichen Aluminium-Profilen
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, oben längs und rechts vertikal an der Tür platziert, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung
- elektronische Steuerung, im Innenraum, digitale Temperaturanzeige
- Abtauzyklus zusätzlich auch manuell steuerbar, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 6 Tragrosten (Lochbleche), Edelstahl, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 518 x 363
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 Rollen hinten

Hinweis:

Einbaufähig oder auch als Side-by-Side-Einheit planbar.

<b>M 210</b>	
mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen, einbaufähig	
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>	
außen (B x T x H)	595 x 640 x 2000
innen (B x T x H)	518 x 459 x 1780
Tiefe bei geöffneter Tür	1180
<b>LEISTUNGSDATEN</b>	
Bruttoinhalt	448 l
Nettoinhalt	379 l
Aufnahme (wahlweise)	252 PET-Flaschen 0,50 l 504 Dosen 0,33 l
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	
Anschlusswert	570 W / 230 V
Kältemittel	R 600a
Energieverbrauch	3,00 kWh / 24h
Geräuschpegel	55 dB
<b>TEMPERATURANGABEN</b>	
Bereich	+1 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)
<b>GEWICHTSANGABEN</b>	
Gewicht Brutto / Netto	97 kg / 94 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>	
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in Edelstahl-Effektlack RAL 9006
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Kompressorstufe aus Polystyrol
<b>BESTELLINFOS</b>	
Artikel-Nr.	477800200
Verkaufspreis	<b>1.294,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>	
Klemmpreisschiene für M210 und M85, kürzbar	Artikel-Nr. 4773020534 Preis in € 6,00
Tragrost (Lochblech) für M210, silbergrau, B x T in mm: 518 x 363	Artikel-Nr. 477510100 Preis in € 29,00





**UKU 540 W**



**UKU 543 W**

## Gewerbekühlschrank Serie UKU 54

mit Umluftkühlung und Volltür

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- UKU 540 W: Volltür
- UKU 543 W: Isolierglastür, helle Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Energiesparisolierung
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rippen für den individuellen Rosteinschub
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, weiß rilsaniert, bis 45 kg belastbar, B x T in mm: 600 x 550 und Bodenrost, B x T in mm: 418 x 248, weiß rilsaniert
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

	<b>UKU 540 W</b>	<b>UKU 543 W</b>
	mit Umluftkühlung und Volltür	mit Umluftkühlung, Glastür und Beleuchtung
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	750 x 730 x 1640	
innen (B x T x H)	600 x 560 x 1452	
Tiefe bei geöffneter Tür	1410	
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttoinhalt	544 l	572 l
Nettoinhalt	526 l	543 l
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	150 W / 230 V	200 W / 230 V
Kälteleistung	253 W / VT -10 °C	
Kältemittel	R 600a	
Energieverbrauch	0,983 kWh / 24h	1,364 kWh / 24h
Geräuschpegel	45 dB	
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	+1 bis +15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	77 kg / 71 kg	93 kg / 87 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß	
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol	
<b>BESTELLINFOS</b>		
Artikel-Nr.	405254000	405254001
Verkaufspreis	<b>1.075,00 €</b>	<b>1.425,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		
Bodenrost für Serie FK 54 und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 418 x 248	Artikel-Nr.	Preis in €
	4057112399	15,00
Tragrost für Serie FK / FKvsl und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 550	4057112415	37,00





UKU 570 W

## Gewerbekühlschrank UKU 570 W

mit Umluftkühlung, in weiß mit Volltür

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- Volltür, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Energiesparisolierung, 50 mm
- elektronische Steuerung außen in der Frontblende, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- energiesparende Abstellung des Axialgebläses bei Türöffnung
- Innenraum mit verschließbarem Reinigungsablauf
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 32 mm
- serienmäßig mit 4 Tragrosten für GN 2/1, weiß rilsaniert, bis zu 45 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530 und Bodenrost, B x T in mm: 605 x 325, verzinkt
- 4 justierbare Stellfüße (+30 mm)

### UKU 570 W

mit Umluftkühlung,  
in weiß mit Volltür

ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	750 x 750 x 1864	
innen (B x T x H)	650 x 581 x 1510	
Tiefe bei geöffneter Tür	1448	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	583 l	
Nettoinhalt	569 l	
Aufnahme (wahlweise)	350 PET-Flaschen 0,50 l 709 Dosen 0,33 l	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	150 W / 230 V	
Kälteleistung	253 W / VT -10 °C	
Kältemittel	R 600a	
Energieverbrauch	1,2 kWh / 24h	
Geräuschpegel	50 dB	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	+1 bis +15 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	95 kg / 87 kg	
VERKLEIDUNG		
außen	weiß	
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	405257000	
Verkaufspreis	<b>1.334,00 €</b>	
SONDERZUBEHÖR		
Bodenrost für Serie GKv und UKU, verzinkt, B x T in mm: 605 x 325	Artikel-Nr. 4057113469	Preis in € 26,00
GN-Tragrost 2/1 für Serie GKv und UKU, verzinkt, B x T in mm: 650 x 530	Artikel-Nr. 405112439	Preis in € 31,00
GN-Tragrost 2/1 für Serie GKv und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 650 x 530	Artikel-Nr. 4057113485	Preis in € 31,00





**UKU 640 W**

## Gewerbekühlschrank UKU 640 W

mit Umluftkühlung, in weiß mit Volltür

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- Volltür, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Energiesparisolierung, 50 mm
- elektronische Steuerung außen in der Frontblende, Temperaturbereich stufenlos über Thermostat regelbar
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- energiesparende Abstimmung des Axialgebläses bei Türöffnung
- Innenraum mit verschließbarem Reinigungsablauf
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 32 mm
- serienmäßig mit 5 Tragrosten für GN 2/1, weiß rilsaniert, bis zu 45 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530 und Bodenrost, B x T in mm: 605 x 325, verzinkt
- 4 justierbare Stellfüße (+30 mm)

### UKU 640 W

mit Umluftkühlung, in weiß mit Volltür

#### ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	750 x 750 x 2064
innen (B x T x H)	650 x 581 x 1710
Tiefe bei geöffneter Tür	1448

#### LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	663 l
Nettoinhalt	647 l
Aufnahme (wahlweise)	359 PET-Flaschen 0,50 l 786 Dosen 0,33 l

#### TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	150 W / 230 V
Kälteleistung	253 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 600a
Energieverbrauch	1,298 kWh / 24h
Geräuschpegel	50 dB

#### TEMPERATURANGABEN

Bereich	+1 bis +15 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)

#### GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	105 kg / 96 kg
------------------------	----------------

#### VERKLEIDUNG

außen	weiß
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol

#### BESTELINFOS

Artikel-Nr.	405264001
Verkaufspreis	<b>1.468,00 €</b>

#### SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis in €
Bodenrost für Serie GKv und UKU, verzinkt, B x T in mm: 605 x 325	4057113469	26,00
GN-Tragrost 2/1 für Serie GKv und UKU, verzinkt, B x T in mm: 650 x 530	405112439	31,00
GN-Tragrost 2/1 für Serie GKv und UKU, weiß rilsaniert, B x T in mm: 650 x 530	4057113485	31,00



KU 702 Comfort



Einfache, anwenderfreundliche, digitale Regelung. Temperatur und Abtauung werden durch einen einfachen Tastendruck geregelt!

Die gesamte Regelung Ihres CRIO Smart erfolgt über diese 4 einfachen Tasten:

-  **PRG/MUTE**  
Zur Einstellung der Serviceparameter und zum Abstellen des akustischen Alarms
-  **SET**  
Zur Einstellung der Kühltemperatur und technischer Parameter
-  **EIN/AUS** – Taste und, "PFEIL HINAUF" – zum Erhöhen der Temperatur
-  **MANUELLE ABTAUUNG**  
Aktiviert den Abtauzyklus "PFEIL HINUNTER" zum Absenken der Temperatur

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 702 Comfort

für GN 2/1, wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- KU 702 Comfort: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- KU 702-Z Comfort: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- sockelbaufähig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Volltür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Smart-Steuerung, Digitalanzeige, HACCP Kontrolle
- KU 702 Comfort: automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- KU 702-Z Comfort: Verdampfer mit E-Ventil R 134a, Installationsleitungen ins Installationsfach geführt, Tauwasserverdunstung elektrisch
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrosten für GN 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

	KU 702 COMFORT für GN 2/1, steckerfertig	KU 702-Z COMFORT für GN 2/1, zentralgekühlt	
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>			
außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>			
Bruttoinhalt	670 l		
Nettoinhalt	503 l		
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Anschlusswert	250 W / 230 V		
Kälteleistung	278 W / VT -10 °C	244 W / VT -10 °C	
Kältemittel / Menge	R 134a / 135 g		
Energieverbrauch	1,3 kWh / 24h		
Geräuschpegel	47 dB		
<b>TEMPERATURANGABEN</b>			
Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %		
<b>GEWICHTSANGABEN</b>			
Gewicht Brutto / Netto	140 kg / 106 kg	120 kg / 100 kg	
<b>VERKLEIDUNG</b>			
außen	Sichtseiten CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
<b>BESTELINFOS</b>			
Artikel-Nr.	402727272	402727275	
Verkaufspreis	<b>2.298,00 €</b>	<b>2.269,00 €</b>	
<b>VARIANTEN</b>			
VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
KU 702 Comfort	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	2.498,00
<b>SONDERZUBEHÖR</b>			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 43.			





KU 702-G Comfort



Einfache, anwenderfreundliche, digitale Regelung. Temperatur und Abtauung werden durch einen einfachen Tastendruck geregelt!

Die gesamte Regelung Ihres CRIO Smart erfolgt über diese 4 einfachen Tasten:



**PRG/MUTE**  
Zur Einstellung der Serviceparameter und zum Abstellen des akustischen Alarms



**SET**  
Zur Einstellung der Kühltemperatur und technischer Parameter



**EIN/AUS** – Taste und, "PFEIL HINAUF" - zum Erhöhen der Temperatur



**MANUELLE ABTAUUNG**  
Aktiviert den Abtauzyklus "PFEIL HINUNTER" zum Absenken der Temperatur

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 702-G Comfort

für GN 2/1, mit Glastür, wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- KU 702-G Comfort: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- KU 702-G-Z Comfort: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- sockelbaufähig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Glastür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Smart-Steuerung, Digitalanzeige, HACCP Kontrolle
- KU 702-G Comfort: automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- KU 702-G-Z Comfort: mit vorinstalliertem R 134a Expansionsventil für den bauseitigen Anschluss, Tauwasserverdunstung elektrisch
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrosten für GN 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

	<b>KU 702-G COMFORT</b>	<b>KU 702-G-Z COMFORT</b>
	für GN 2/1, mit Glastür, steckerfertig	für GN 2/1, mit Glastür, zentralgekühlt
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050	
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttoinhalt	670 l	
Nettoinhalt	503 l	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	230 W / 230 V	155 W / 230 V
Kälteleistung	278 W / VT -10 °C	320 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 134a / 135 g	Expansionsventil R 134a vorinstalliert
Energieverbrauch	2,5 kWh / 24h	
Geräuschpegel	50 dB	
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)	
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	128 kg / 112 kg	128 kg / 102 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
innen	CNS 1.4301	
<b>BESTELLINFOS</b>		
Artikel-Nr.	402727273	402727500
Verkaufspreis	<b>3.064,00 €</b>	<b>2.923,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 43.		



KK 702-2 Comfort



Einfache, anwenderfreundliche, digitale Regelung. Temperatur und Abtauung werden durch einen einfachen Tastendruck geregelt!

Die gesamte Regelung Ihres Crio Smart erfolgt über diese 4 einfachen Tasten:



**PRG/MUTE**  
Zur Einstellung der Serviceparameter und zum Abstellen des akustischen Alarms



**SET**  
Zur Einstellung der Kühltemperatur und technischer Parameter



**EIN/AUS** - Taste und, "PFEIL HINAUF" - zum Erhöhen der Temperatur



**MANUELLE ABTAUUNG**  
Aktiviert den Abtauzyklus "PFEIL HINUNTER" zum Absenken der Temperatur

## Umluft-Gewerbekühlschrank KK 702-2 Comfort

für GN 2/1, mit 2 getrennt regelbaren Kühlteilen

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- 2 getrennt regelbare Crio-Smart-Steuerungen, Digitalanzeige, HACCP Kontrolle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis, Tauwasserschale am Geräteboden, daher nicht sockelfähig
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrosten für GN 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

### KK 702-2 COMFORT

für GN 2/1, mit 2 getrennt regelbaren Kühlteilen

#### ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050
innen (B x T x H)	560 x 707 x 724/770
Tiefe bei geöffneter Tür	1480

#### LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	670 l
Nettoinhalt	503 l

#### TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	400 W / 230 V
Kälteleistung	398 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 134a / 230 g
Energieverbrauch	1,5 kWh / 24h
Geräuschpegel	51 dB

#### TEMPERATURANGABEN

Bereich	-2 bis +10 °C im oberen Bereich bei 43 °C UT und 60 % RF -2 bis +10 °C im unteren Bereich bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %

#### GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	132 kg / 112 kg
------------------------	-----------------

#### VERKLEIDUNG

außen	Sichtseiten CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301

#### BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402727280
Verkaufspreis	4.435,00 €

#### SONDERZUBEHÖR

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 43.





KTK 702-2 Comfort



Einfache, anwenderfreundliche, digitale Regelung. Temperatur und Abtauung werden durch einen einfachen Tastendruck geregelt!

Die gesamte Regelung Ihres CRIO Smart erfolgt über diese 4 einfachen Tasten:



**PRG/MUTE**  
Zur Einstellung der Serviceparameter und zum Abstellen des akustischen Alarms



**SET**  
Zur Einstellung der Kühltemperatur und technischer Parameter



**EIN/AUS** – Taste und, "PFEIL HINAUF" - zum Erhöhen der Temperatur



**MANUELLE ABTAUUNG**  
Aktiviert den Abtauzyklus "PFEIL HINUNTER" zum Absenken der Temperatur

## Kühl- / Tiefkühlkombination KTK 702-2 Comfort

für GN 2/1, mit 1 Kühl- und 1 Tiefkühlabteil

- Gewerbekühlschrank / Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- 2 getrennt regelbare Crio-Smart-Steuerungen, HACCP Kontrolle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis, Tauwasserschale für unteres Abteil am Geräteboden, daher nicht sockelfähig, Abtauung für untere Schale erfolgt elektrisch
- 2 hocheffiziente Lüfter
- 1 beschichteter Verdampfer pro Abteil
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- tiefgezogener Innenbehälter
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrosten für GN 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

### KTK 702-2 COMFORT

für GN 2/1, mit 1 Kühl- und 1 Tiefkühlabteil

#### ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050
innen (B x T x H)	560 x 707 x 724/770
Tiefe bei geöffneter Tür	1480

#### LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	670 l
Nettoinhalt	503 l

#### TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	680 W / 230 V
Kälteleistung	580 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 250 g
Energieverbrauch	3,3 kWh / 24h

#### TEMPERATURANGABEN

Bereich	-2 bis +10 °C im oberen Bereich bei 43 °C UT und 60 % RF -15 bis -22 °C im unteren Bereich bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %

#### GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	132 kg / 112 kg
------------------------	-----------------

#### VERKLEIDUNG

außen	Sichtseiten CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301

#### BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	402727281
Verkaufspreis	<b>5.075,00 €</b>

#### SONDERZUBEHÖR

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 43.

## Umluft-Gewerbekühlschrank Serie KU 702 Premium

für GN 2/1, wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt



KU 702 Premium



KU 702-Z Premium

- KU 702 Premium: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- KU 702-Z Premium: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- sockelbaufähig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Volltür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Tech-Displaysteuerung, 3 voreingestellte Luftfeuchtigkeitsstufen und 1 Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, Spritzwasserschutz, IPX5
- KU 702 Premium: bedarfsgerechte Abtaugung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- KU 702-Z Premium: Verdampfer mit E-Ventil R 134a, Installationsleitungen ins Installationsfach geführt, Tauwasserverdunstung elektrisch
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrosten für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

	KU 702 PREMIUM	KU 702-Z PREMIUM	
	für GN 2/1, steckerfertig	für GN 2/1, zentralgekühlt	
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>			
außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>			
Bruttoinhalt	670 l		
Nettoinhalt	503 l		
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Anschlusswert	230 W / 230 V	120 W / 230 V	
Kälteleistung	412 W / VT -10 °C	358 W / VT -10 °C	
Kältemittel / Menge	R 134a / 130 g	Expansionsventil R 134a vorinstalliert	
Energieverbrauch	1,2 kWh / 24h		
Geräuschpegel	58 dB		
<b>TEMPERATURANGABEN</b>			
Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %		
<b>GEWICHTSANGABEN</b>			
Gewicht Brutto / Netto	122 kg / 106 kg	122 kg / 102 kg	
<b>VERKLEIDUNG</b>			
außen	CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
<b>BESTELINFOS</b>			
Artikel-Nr.	402728642	402728645	
Verkaufspreis	<b>2.777,00 €</b>	<b>2.719,00 €</b>	
<b>VARIANTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Preis in €</b>
KU 702 Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	3.045,00
<b>SONDERZUBEHÖR</b>			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 43.			





KU 703 Premium

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 703 Premium

Umluftkühlung, für GN 2/1, steckerfertig, besonders starke Isolierung mit bis zu 90 mm

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- sockelbaufähig
- Volltür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, HCFC & CFC-frei, bis zu 90 mm
- Crio Tech Displaysteuerung, 3 voreingestellte Luftfeuchtigkeitsstufen und 1 Turbo Cooling Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, Spritzwasserschutz, IPX5
- bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrost für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20/+35 mm)

### KU 703 PREMIUM

für GN 2/1, steckerfertig

ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	740 x 885 x 2080
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1507

LEISTUNGSDATEN	
Bruttoinhalt	670 l
Nettoinhalt	503 l

TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert	215 W / 230 V
Kälteleistung	322 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 290 / 80 g
Energieverbrauch	0,96 kWh / 24h

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %

GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto / Netto	122 kg / 106 kg

VERKLEIDUNG	
außen	CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301

BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402728883
Verkaufspreis	<b>3.198,00 €</b>

SONDERZUBEHÖR	
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 43.	



KU 702-2 Premium

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 702-2 PREMIUM

Umluftkühlung, für GN 2/1, mit 2 Türen

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- sockelbaufähig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Tech-Displaysteuerung, 3 voreingestellte Luftfeuchtigkeitsstufen und 1 Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, Spritzwasserschutz, IPX5
- bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrost für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

### KU 702-2 PREMIUM

für GN 2/1, mit 2 Türen

ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	670 l		
Nettoinhalt	503 l		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	230 W / 230 V		
Kälteleistung	412 W / VT -10 °C		
Kältemittel / Menge	R 134a / 130 g		
Energieverbrauch	1,2 kWh / 24h		
Geräuschpegel	54 dB		
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	128 kg / 110 kg		
VERKLEIDUNG			
außen	CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	402728644		
Verkaufspreis	<b>3.727,00 €</b>		
VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
KU 702-2 Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	3.932,00
SONDERZUBEHÖR			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 43.			





KU 702-G Premium



Die neueste Generation digitaler, elektronischer Technologie für Kühlgeräte.

Großes digitales Display, weithin gut lesbar.

Sichtbarer Alarmstatus  
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und zusätzlich erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

3 Fühler für die kontinuierliche Kontrolle von: Außentemperatur, Innentemperatur und Kondensatorbetrieb.

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 702-G Premium

für GN 2/1, mit Glastür, wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- KU 702-G Premium: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- KU 702-G-Z Premium: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- sockelbaufähig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Glastür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- rückseitig angebrachte Innenbeleuchtung und energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Tech-Displaysteuerung, 3 voreingestellte Luftfeuchtigkeitsstufen und 1 Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, Spritzwasserschutz, IPX5
- KU 702-G Premium: bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- KU 702-G-Z Premium: mit vorinstalliertem R 134a Expansionsventil für den bauseitigen Anschluss, Tauwasserverdunstung elektrisch
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 3 Tragrosten für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

	KU 702-G PREMIUM	KU 702-G-Z PREMIUM	
	für GN 2/1, steckerfertig, mit Glastür	für GN 2/1, zentralgekühlt, mit Glastür	
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>			
außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>			
Bruttoinhalt	670 l		
Nettoinhalt	503 l		
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Anschlusswert	210 W / 230 V	130 W / 230 V	
Kälteleistung	358 W / VT -10 °C	410 W / VT -10 °C	
Kältemittel / Menge	R 134a / 130 g	Expansionsventil R 134a vorinstalliert	
Energieverbrauch	2,4 kWh / 24h		
Geräuschpegel	58 dB		
<b>TEMPERATURANGABEN</b>			
Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)		
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %		
<b>GEWICHTSANGABEN</b>			
Gewicht Brutto / Netto	128 kg / 116 kg	128 kg / 106 kg	
<b>VERKLEIDUNG</b>			
außen	CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
<b>BESTELINFOS</b>			
Artikel-Nr.	402728643	402728842	
Verkaufspreis	3.172,00 €	3.036,00 €	
<b>VARIANTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Preis in €</b>
KU 702-G Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	3.398,00
<b>SONDERZUBEHÖR</b>			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 43.			





KK 702-2 Premium



Die neueste Generation digitaler, elektronischer Technologie für Kühlgeräte.

Großes digitales Display, weithin gut lesbar.

**Sichtbarer Alarmstatus**  
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und zusätzlich erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

3 Fühler für die kontinuierliche Kontrolle von: Außentemperatur, Innentemperatur und Kondensatorbetrieb.

## Umluft-Gewerbekühlschrank KK 702-2 Premium

für GN 2/1, mit 2 getrennt regelbaren Kühlabteilen

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- 2 getrennt regelbare Crio-Tech-Displaysteuerungen, 3 voreingestellte Luftfeuchtigkeitsstufen und 1 Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarme, Spritzwasserschutz, IPX5
- bedarfsgerechte Abtaugung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert, Tauwasserschale für unteres Abteil am Geräteboden, daher nicht sockelfähig, Abtaugung für untere Schale erfolgt elektrisch
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 3 Tragrost für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

### KK 702-2 PREMIUM

für GN 2/1, mit 2 getrennt regelbaren Kühlabteilen

ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	560 x 707 x 724/770		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	670 l		
Nettoinhalt	503 l		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	400 W / 230 V		
Kälteleistung	398 W / VT -10 °C		
Kältemittel / Menge	R 134a / 230 g		
Energieverbrauch	1,5 kWh / 24h		
Geräuschpegel	54 dB		
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-2 bis +10 °C im oberen Bereich bei 43 °C UT und 60 % RF -2 bis +10 °C im unteren Bereich bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	132 kg / 112 kg		
VERKLEIDUNG			
außen	CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402728650		
Verkaufspreis	<b>4.843,00 €</b>		
VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
KK 702-2 Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	5.448,00
SONDERZUBEHÖR			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 43.			





KTK 702-2 Premium



Die neueste Generation digitaler, elektronischer Technologie für Kühlgeräte.

Großes digitales Display, weithin gut lesbar.

**Sichtbarer Alarmstatus**  
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und zusätzlich erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

3 Fühler für die kontinuierliche Kontrolle von: Außentemperatur, Innentemperatur und Kondensatorbetrieb.

## Kühl- / Tiefkühlkombination KTK 702-2 Premium

für GN 2/1, mit 1 Kühl- und 1 Tiefkühlabteil

- Gewerbekühlschrank / Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- 2 getrennt regelbare Crio-Tech-Displaysteuerungen, 3 voreingestellte Luftfeuchtigkeitsstufen und 1 Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, Spritzwasserschutz, IPX5
- Tauwasserschale am Geräteboden, daher nicht sockelfähig, bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- 2 hocheffiziente Lüfter
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 3 Tragrost für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

### KTK 702-2 PREMIUM

für GN 2/1, mit 1 Kühl- und 1 Tiefkühlabteil

ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	560 x 707 x 724/770		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	670 l		
Nettoinhalt	503 l		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	680 W / 230 V		
Kälteleistung	540 W / VT -10 °C		
Kältemittel / Menge	R 404A / 250 g		
Energieverbrauch	3,2 kWh / 24h		
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-2 bis +10 °C im oberen Bereich bei 43 °C UT und 60 % RF -15 bis -22 °C im unteren Bereich bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	132 kg / 112 kg		
VERKLEIDUNG			
außen	CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402728651		
Verkaufspreis	<b>5.089,00 €</b>		
VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
KTK 702-2 Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	5.698,00
SONDERZUBEHÖR			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 43.			





KU 702 Super Premium



KU 702 Super Premium



Das innovative LCD Touch-Bedienfeld ist einfach zu bedienen und weithin gut lesbar. Sie wählen einfach die Lebensmittelkategorie aus und der neue CRiO Touch lagert Ihre Lebensmittel unter optimalen Bedingungen.

**CRiO Touch**  
führt Sie durch die 4 Hauptanwendungsbereiche (Kategorie, manuell, Einstellungen und HACCP); zusätzlich stehen die Funktionen Turbokühlen und manuelle Abtauung zur Verfügung.

**Sichtbarer Alarmstatus**  
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und es erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 702 Super Premium

für GN 2/1, steckerfertig

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- sockelbaufähig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Volltür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- LCD-Touch-Display, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, 5 voreingestellte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsstufen, 2 weitere möglich, mit einem Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde
- USB-Port zum Download der HACCP Historie, inkl. Interface RS 485 zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Spritzwasserschutz, IPX5
- Tauwasserverdunstung mittels Heißgas, bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 4 Fühlern, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 3 Tragrosten für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

### KU 702 SUPER PREMIUM

für GN 2/1, steckerfertig

ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttinhalt	670 l		
Nettinhalt	503 l		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	230 W / 230 V		
Kälteleistung	358 W / VT -10 °C		
Kältemittel / Menge	R 134a / 230 g		
Energieverbrauch	1,1 kWh / 24h		
Geräuschpegel	54 dB		
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	122 kg / 106 kg		
VERKLEIDUNG			
außen	CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402728572		
Verkaufspreis	<b>4.189,00 €</b>		
VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
KU 702 Super Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	4.848,00
SONDERZUBEHÖR			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 43.			





KU 702 Super Premium



KU 702 Super Premium



Das innovative LCD Touch-Bedienfeld ist einfach zu bedienen und weithin gut lesbar. Sie wählen einfach die Lebensmittelkategorie aus und der neue CRIO Touch lagert Ihre Lebensmittel unter optimalen Bedingungen.

CRIO Touch führt Sie durch die 4 Hauptanwendungsbereiche (Kategorie, manuell, Einstellungen und HACCP); zusätzlich stehen die Funktionen Turbokühlen und manuelle Abtauung zur Verfügung.

Sichtbarer Alarmstatus  
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und es erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 703 Super Premium

für GN 2/1, steckerfertig, besonders starke Isolierung mit bis zu 90 mm

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- sockelbaufähig
- Volltür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, HCFC & CFC-frei, bis zu 90 mm
- LCD-Touch-Display, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, 5 voreingestellte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsstufen, 2 weitere möglich, mit einem Turbo Cooling Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, USB-Port zum Download der HACCP Historie, Spritzwasserschutz, IPX5, inkl. Interface RS 485 zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- Tauwasserverdunstung mittels Heißgas, bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 4 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 4 Tragrost für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 4 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20/+35 mm)

### KU 703 SUPER PREMIUM

für GN 2/1, steckerfertig

#### ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	740 x 885 x 2080
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1507

#### LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	670 l
Nettoinhalt	503 l

#### TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	190 W / 230 V
Kälteleistung	322 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 290 / 100 g
Energieverbrauch	0,96 kWh / 24h

#### TEMPERATURANGABEN

Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %

#### GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	122 kg / 106 kg
------------------------	-----------------

#### VERKLEIDUNG

außen	CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301

#### BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402728888
Verkaufspreis	<b>4.875,00 €</b>


#### SONDERZUBEHÖR

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 43.



ZUBEHÖR	KU 702 Premium	KU 702-G Premium	KU 702-2 Premium	KU 702-Z Premium	KU 702 Super Premium	KU 703 Premium	KU 703 Super Premium	ARTIKEL-NUMMER	PREIS IN €
Drahtkorb für GN 1/1-150, rilsaniert	0	0	0	0	0	0	0	402881043	38,00
Drucker für HACCP-Basisversion für Geräte mit Digital-Steuerung	0	0	0	0	0	0	0	402881457	1.181,00
Fleischabhangung fur Serie 702 / 1402 (1 Abteil)	0	0	0	0	0	0	0	402881019	237,00
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR22	0	0	0	0	0	0	0	402880252	108,00
HACCP-Protokolldrucker Basisversion	0	0	0	0	0	0	0	402881532	1.341,00
Paar CNS-Auflageschienen fur Serie 702 / 1402	0	0	0	0	0	0	0	402881021	24,00
Pedalturoffner Serie 702	0	0	0	0	0	0	0	402880324	48,00
Rollensatz (4), davon 2 mit Feststeller	0	0	0	0	0	0	0	402881002	267,00
GN-Tragrost 2/1 fur Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	0	0	0	0	0	0	0	402881004	27,00
GN-Tragrost 2/1 fur Serie 702 / 1402, CNS, B x T in mm: 530 x 650	0	0	0	0	0	0	0	402881016	71,00

o - optionale Sonderausstattung - nicht fur das Modell verfugbar

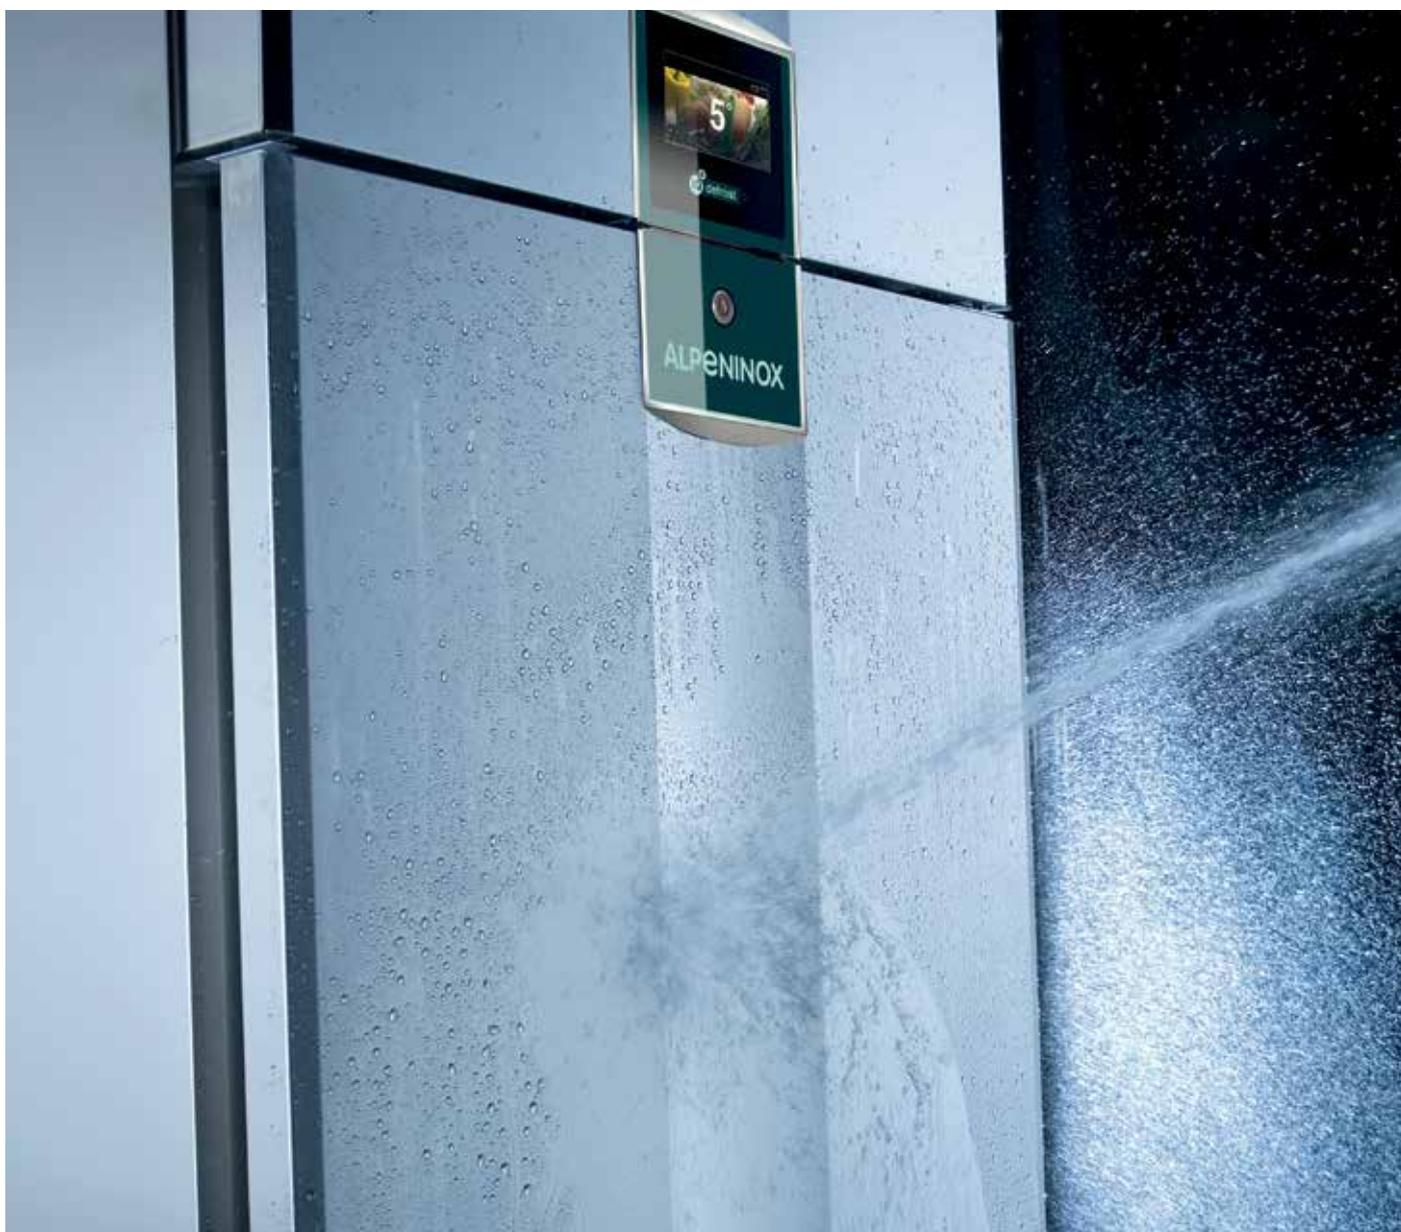

## Getränkeschrank Serie KU 1000 / 1200 G-SD

mit Umluftkühlung und Schiebetüren

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen strukturiertes Aluminium
- 2 Schiebeglastüren (SD), selbstschließend
- vertikal, jeweils außen angeordnete Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Energiesparisolierung, 45 mm
- elektronische Steuerung in der Maschinenblende, stufenlos einstellbare Temperatur, Innenthermometer
- Umluftabtauung mit Tauwasserverdunstung
- robuster Innenbehälter ohne Kompressorstufe, weiß lackiert
- KU 1000 G-SD: serienmäßig mit 4 Tragrosten, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar, B x T in mm: 870 x 475 und Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 870 x 475
- KU 1200 G-SD: serienmäßig mit 4 Tragrosten, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar, B x T in mm: 1070 x 475 und Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 1070 x 475
- 4 justierbare Stellfüße und Rollen



KU 1000 G-SD



KU 1200 G-SD

	KU 1000 G-SD	KU 1200 G-SD
mit Umluftkühlung und Schiebetüren		
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	1000 x 735 x 1990	1200 x 735 x 1990
innen (B x T x H)	890 x 573 x 1533	1090 x 573 x 1533
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttoinhalt	800 l	895 l
Nettoinhalt	720 l	660 l
Aufnahme (wahlweise)	1196 Dosen 0,33 l	1472 Dosen 0,33 l
	754 Dosen 0,50 l	928 Dosen 0,50 l
	546 PET-Flaschen 0,33 l	672 PET-Flaschen 0,33 l
	546 PET-Flaschen 0,50 l	672 PET-Flaschen 0,50 l
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	700 W / 230 V	740 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 134a / 450 g	R 134a / 460 g
Energieverbrauch	8,7 kWh / 24h	10,0 kWh / 24h
Geräuschpegel	48 dB	
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	+2 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	176 kg / 163 kg	189 kg / 174 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß	
innen	strukturiertes Aluminium	
<b>BESTELLINFOS</b>		
Artikel-Nr.	435700110	435700210
Verkaufspreis	<b>1.985,00 €</b>	<b>2.159,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		
Bodenrost für KU 1000 G-SD, weiß rilsaniert, B x T in mm: 870 x 475	Artikel-Nr.	Preis in €
Bodenrost für KU 1200 G-SD, weiß rilsaniert, B x T in mm: 1070 x 475	4352115200248	50,00
Tragrost für KU 1000 G-SD, weiß rilsaniert, B x T in mm: 870 x 475	4352115200243	68,00
Tragrost für KU 1200 G-SD, verstärkt, weiß rilsaniert, B x T in mm: 1070 x 475	4352115200249	74,00
Tragrosthälter für KU 1000 / 1200 G-SD, 4 Stück pro Rost erforderlich	4352115200060	5,00

## Gewerbekühlschrank Serie KU 1950 G-SD / DR

wahlweise mit Schiebetüren oder Drehtüren, Umluftkühlung und Werbe-Display

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- beleuchtetes Werbe-Display
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen glattes, weiß lackiertes Stahlblech
- KU 1950 G-SD: 2 Schiebeglastüren (SD), selbstschließend
- KU 1950 G-DR: 2 Drehtüren (DR), selbstschließend
- vertikal, jeweils außen angeordnete Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Energiesparisolierung, 45 mm
- mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur, Innenthermometer
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- robuster Innenbehälter ohne Kompressorstufe, weiß lackiert
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 980 x 540, bis 60 kg belastbar
- 4 justierbare Stellfüße und Rollen



**KU 1950 G-SD**  
Ausstattung mit Schiebetüren



**KU 1950 G-DR**  
Ausstattung mit Drehtüren

	<b>KU 1950 G-SD</b>	<b>KU 1950 G-DR</b>
	mit Umluftkühlung, Schiebetüren und Werbe-Display	mit Umluftkühlung, Drehtüren und Werbe-Display
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	1110 x 825 x 2025	
innen (B x T x H)	1000 x 645 x 1530	
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttoinhalt	988 l	1013 l
Nettoinhalt	866 l	871 l
Aufnahme (wahlweise)	1020 Dosen 0,33 l 720 Dosen 0,50 l 560 PET-Flaschen 0,33 l 132 PET-Flaschen 1,50 l	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	817 W / 230 V	
Kältemittel / Menge	R 134a / 900 g	
Energieverbrauch	10,7 kWh / 24h	
Geräuschpegel	48 dB	
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	+2 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	195 kg / 175 kg	
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß	
innen	glattes, weiß lackiertes Stahlblech	
<b>BESTELLINFOS</b>		
Artikel-Nr.	43570040	43570030
Verkaufspreis	<b>2.110,00 €</b>	<b>2.110,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Tragrost für KU 1950 G-DR/SD, B x T in mm: 900 x 550		4351715200087
Tragrosthalter für KU 1950 G-DR/SD, 4 Stück pro Rost erforderlich		4351715200060
		<b>Preis in €</b>
		75,00
		5,00



oder



KU 1600 G-CP

## Gewerbekühlschrank KU 1600 G-CP

mit Umluftkühlung, 3 Drehtüren, Werbe-Display

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- beleuchtetes Werbe-Display
- 3 Glastüren, Griffleiste, 1 Schloss je Tür
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- serienmäßig mit 12 Tragrosten, B x T in mm: 469 x 463, belastbar bis 40 kg
- 6 Stellfüße, nicht justierbar

### KU 1600 G-CP

mit Umluftkühlung, 3 Drehtüren, Werbe-Display

#### ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1600 x 760 x 2030
innen (B x T x H)	1492 x 585 x 1518
Tiefe bei geöffneter Tür	1200

#### LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	1325 l
Nettoinhalt	1233 l

#### TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	1200 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 134a / 420 g
Energieverbrauch	8,2 kWh / 24h

#### TEMPERATURANGABEN

Bereich	+1 bis +10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)

#### GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	229 kg / 224 kg
------------------------	-----------------

#### VERKLEIDUNG

außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
innen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

#### BESTELINFOS

Artikel-Nr.	435160010
Verkaufspreis	<b>3.478,00 €</b>





KTK 1330 GN 1/1-2/1

## Kühl- / Tiefkühlkombination KTK 1330 GN 1/1 - 2/1

mit Kühlabteil für GN 2/1 und Tiefkühlabteil für GN 1/1

- Gewerbekühlschrank / Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- linker Tiefkühl-Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1-Tragrosten und -Behältern
- rechter Kühl-Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- innen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- 2 Volltüren, CNS-Griffleisten, Magnetdichtung(en), Tür ab 90° feststehend
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei, 75 mm
- 2 elektronische Steuerungen, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- serienmäßig mit 3 Tragrosten für GN 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530 und 3 Tragrosten für GN 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 sowie 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße

### KTK 1330 GN 1/1 - 2/1

mit Kühlabteil für GN 2/1 und Tiefkühlabteil für GN 1/1

ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1330 x 700 x 2040	
Tiefe bei geöffneter Tür	1250	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	(K)497 / (TK) 228 l	
Nettoinhalt	(K)441 / (TK) 204 l	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	330+280 W / 230 V	
Kälteleistung	569 W / VT -10 °C 273 W / VT -25 °C	
Kältemittel / Menge	(K) R 134a / 300 g / (TK) R 404A / 330 g	
Geräuschpegel	61 dB	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-15 bis -25 °C im linken Abteil bei 32 °C UT und 60 % RF 0 bis +8 °C im rechten Abteil bei 32 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	SN-ST (+10 bis +38 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	230 kg / 217 kg	
VERKLEIDUNG		
außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509	
innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	46710224001-0-0-P	
Verkaufspreis	<b>4.354,00 €</b>	
SONDERZUBEHÖR		
Paar Auflageschienen, 523 mm	Artikel-Nr. 46760901276	Preis in € 22,00
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530	46746502003	39,00
GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	46746502009	63,00





KU 1402 Comfort



KU 1402-Z Comfort



Einfache, anwenderfreundliche, digitale Regelung. Temperatur und Abtauung werden durch einen einfachen Tastendruck geregelt!

Die gesamte Regelung Ihres CRIO Smart erfolgt über diese 4 einfachen Tasten:

-  **PRG/MUTE**  
Zur Einstellung der Serviceparameter und zum Abstellen des akustischen Alarms
-  **SET**  
Zur Einstellung der Kühltemperatur und technischer Parameter
-  **EIN/AUS** – Taste und, "PFEIL HINAUF" – zum Erhöhen der Temperatur
-  **MANUELLE ABTAUUNG**  
Aktiviert den Abtauzyklus "PFEIL HINUNTER" zum Absenken der Temperatur

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1402 Comfort

für GN 2/1, wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- KU 1402 Comfort: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- KU 1402-Z Comfort: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- sockelbaufähig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Smart-Steuerung, HACCP Kontrolle
- KU 1402 Comfort: automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- KU 1402-Z Comfort: mit vorinstalliertem R 134a Expansionsventil für den bauseitigen Anschluss, Tauwasserverdunstung elektrisch
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 6 Tragrosten für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

	KU 1402 COMFORT für GN 2/1, steckerfertig	KU 1402-Z COMFORT für GN 2/1, zentralgekühlt	
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>			
außen (B x T x H)	1441 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	je 560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>			
Bruttoinhalt	1430 l		
Nettoinhalt	1138 l		
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Anschlusswert	330 W / 230 V	210 W / 230 V	
Kälteleistung	398 W / VT -10 °C	378 W / VT -10 °C	
Kältemittel / Menge	R 134a / 170 g	Expansionsventil R 134a vorinstalliert	
Energieverbrauch	1,9 kWh / 24h		
<b>TEMPERATURANGABEN</b>			
Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %		
<b>GEWICHTSANGABEN</b>			
Gewicht Brutto / Netto	220 kg / 210 kg	185 kg / 165 kg	
<b>VERKLEIDUNG</b>			
außen	Sichtseiten CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
<b>BESTELINFOS</b>			
Artikel-Nr.	402727282	402727285	
Verkaufspreis	4.297,00 €	4.220,00 €	
<b>VARIANTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Preis in €</b>
KU 1402 Comfort	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	4.349,00
<b>SONDERZUBEHÖR</b>			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 56.			





KU 1402 G Comfort



KU 1402-G-Z Comfort



Einfache, anwenderfreundliche, digitale Regelung. Temperatur und Abtauung werden durch einen einfachen Tastendruck geregelt!

Die gesamte Regelung Ihres CRIO Smart erfolgt über diese 4 einfachen Tasten:

- PRG/MUTE**  
Zur Einstellung der Serviceparameter und zum Abstellen des akustischen Alarms
- SET**  
Zur Einstellung der Kühltemperatur und technischer Parameter
- EIN/AUS** – Taste und, "PFEIL HINAUF" – zum Erhöhen der Temperatur
- MANUELLE ABTAUUNG**  
Aktiviert den Abtauzyklus "PFEIL HINUNTER" zum Absenken der Temperatur

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1402 G Comfort

für GN 2/1, wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- KU 1402 G Comfort: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- KU 1402-G-Z Comfort: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- sockelbaufähig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Glastüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend
- Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Smart-Steuerung, HACCP Kontrolle
- KU 1402 G Comfort: automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- KU 1402-G-Z Comfort: mit vorinstalliertem R 134a Expansionsventil für den bauseitigen Anschluss, Tauwasserverdunstung elektrisch, automatische Abtauung
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 6 Tragrosten für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

	KU 1402 G COMFORT	KU 1402-G-Z COMFORT
	für GN 2/1, mit 2 Glastüren	

ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1441 x 837 x 2050	
innen (B x T x H)	je 560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	

LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	1430 l	
Nettoinhalt	1138 l	

TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	340 W / 230 V	175 W / 230 V
Kälteleistung	398 W / VT -10 °C	460 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 134a / 170 g	Expansionsventil R 134a vorinstalliert
Energieverbrauch	3,8 kWh / 24h	
Geräuschpegel	54 dB	

TEMPERATURANGABEN		
Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)	
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %	

GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	190 kg / 180 kg	180 kg / 160 kg

VERKLEIDUNG		
außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
innen	CNS 1.4301	

BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402727283	402727501
Verkaufspreis	5.333,00 €	5.088,00 €

**SONDERZUBEHÖR**  
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 56.





KK 1402 Comfort



Einfache, anwenderfreundliche, digitale Regelung. Temperatur und Abtauung werden durch einen einfachen Tastendruck geregelt!

Die gesamte Regelung Ihres CRIO Smart erfolgt über diese 4 einfachen Tasten:



**PRG/MUTE**  
Zur Einstellung der Serviceparameter und zum Abstellen des akustischen Alarms



**SET**  
Zur Einstellung der Kühltemperatur und technischer Parameter



**EIN/AUS** – Taste und, "PFEIL HINAUF" – zum Erhöhen der Temperatur



**MANUELLE ABTAUUNG**  
Aktiviert den Abtauzyklus "PFEIL HINUNTER" zum Absenken der Temperatur

## Umluft-Gewerbekühlschrank KK 1402 Comfort

für GN 2/1, mit 2 getrennt regelbaren Kühlabteilen

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- sockelbaufähig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- 2 getrennt regelbare Crio-Smart-Steuerungen, HACCP Kontrolle
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 6 Tragrost für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

### KK 1402 COMFORT

für GN 2/1, mit 2 getrennt regelbaren Kühlabteilen

ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1441 x 837 x 2050
innen (B x T x H)	je 560 x 707 x 1515
Tiefe bei geöffneter Tür	1480
LEISTUNGSDATEN	
Bruttoinhalt	1430 l
Nettoinhalt	1138 l
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert	420 W / 230 V
Kälteleistung	278 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 134a / 270 g
Energieverbrauch	2,4 kWh / 24h
Geräuschpegel	54 dB
TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-2 bis +10 °C im linken Abteil bei 43 °C UT und 60 % RF -2 bis +10 °C im rechten Abteil bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto / Netto	198 kg / 180 kg
VERKLEIDUNG	
außen	Sichtseiten CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402727289
Verkaufspreis	<b>4.928,00 €</b>
SONDERZUBEHÖR	
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 56.	



KU 1402 Premium



KU 1402-Z Premium



Die neueste Generation digitaler, elektronischer Technologie für Kühlgeräte.

Großes digitales Display, weithin gut lesbar.

**Sichtbarer Alarmstatus**  
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und zusätzlich erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

3 Fühler für die kontinuierliche Kontrolle von: Außentemperatur, Innentemperatur und Kondensatorbetrieb.

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1402 Premium

für GN 2/1, wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- KU 1402 Premium: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- KU 1402-Z Premium: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- sockelbaufähig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Tech-Displaysteuerung, 3 voreingestellte Luftfeuchtigkeitsstufen und 1 Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, Spritzwasserschutz, IPX5
- KU 1402-Z Premium: Verdampfer mit E-Ventil R 134a, Installationsleitungen ins Installationsfach geführt
- bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 6 Tragrosten für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

	KU 1402 PREMIUM für GN 2/1	KU 1402-Z PREMIUM für GN 2/1, zentralgekühlt
--	-------------------------------	---

ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	1441 x 837 x 2050	
innen (B x T x H)	2 x 560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	

LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	1430 l	
Nettoinhalt	1138 l	

TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	340 W / 230 V	210 W / 230 V
Kälteleistung	457 W / VT -10 °C	
Kältemittel / Menge	R 134a / 270 g	Expansionsventil R 134a vorinstalliert
Energieverbrauch	1,8 kWh / 24h	
Geräuschpegel	54 dB	

TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)	
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %	

GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	190 kg / 170 kg	185 kg / 165 kg

VERKLEIDUNG		
außen	CNS 1.4301	
innen	CNS 1.4301	

BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	402728652	402728654
Verkaufspreis	<b>4.598,00 €</b>	<b>4.477,00 €</b>

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
KU 1402 Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	4.941,00

SONDERZUBEHÖR		
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 56.		





KU 1402-G Premium



Die neueste Generation digitaler, elektronischer Technologie für Kühlgeräte.

Großes digitales Display, weithin gut lesbar.

Sichtbarer Alarmstatus  
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und zusätzlich erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

3 Fühler für die kontinuierliche Kontrolle von: Außentemperatur, Innentemperatur und Kondensatorbetrieb.

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1402-G Premium

für GN 2/1, wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- KU 1402-G Premium: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- KU 1402-G-Z Premium: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- sockelbaufähig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Glastüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Tech-Displaysteuerung, 3 voreingestellte Luftfeuchtigkeitsstufen und 1 Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, Spritzwasserschutz, IPX5
- KU 1402-G-Z Premium: mit vorinstalliertem R 134a Expansionsventil für den bauseitigen Anschluss
- bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 6 Tragrosten für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

	KU 1402-G PREMIUM	KU 1402-G-Z PREMIUM	
für GN 2/1, mit 2 Glastüren			
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>			
außen (B x T x H)	1441 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	2 x 560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>			
Bruttoinhalt	1430 l		
Nettoinhalt	1138 l		
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Anschlusswert	300 W / 230 V	150 W / 230 V	
Kälteleistung	398 W / VT -10 °C	460 W / VT -10 °C	
Kältemittel / Menge	R 134a / 270 g	Expansionsventil R 134a vorinstalliert	
Energieverbrauch	3,6 kWh / 24h		
Geräuschpegel	54 dB		
<b>TEMPERATURANGABEN</b>			
Bereich	+2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)		
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %		
<b>GEWICHTSANGABEN</b>			
Gewicht Brutto / Netto	195 kg / 180 kg	180 kg / 160 kg	
<b>VERKLEIDUNG</b>			
außen	CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
<b>BESTELINFOS</b>			
Artikel-Nr.	402728653	402728844	
Verkaufspreis	<b>6.418,00 €</b>	<b>6.144,00 €</b>	
<b>VARIANTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Preis in €</b>
KU 1402-G Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	6.598,00
<b>SONDERZUBEHÖR</b>			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 56.			



KK 1402 Premium



Die neueste Generation digitaler, elektronischer Technologie für Kühlgeräte.

Großes digitales Display, weithin gut lesbar.

Sichtbarer Alarmstatus  
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und zusätzlich erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

3 Fühler für die kontinuierliche Kontrolle von: Außentemperatur, Innentemperatur und Kondensatorbetrieb.

## Umluft-Gewerbekühlschrank KK 1402 Premium

für GN 2/1, mit 2 getrennt regelbaren Kühlabteilen

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- sockelbaufähig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- 2 getrennt regelbare Crio-Tech-Displaysteuerungen, 3 voreingestellte Luftfeuchtigkeitsstufen und 1 Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, Spritzwasserschutz, IPX5
- bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 6 Tragrost für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

### KK 1402 PREMIUM

für GN 2/1, mit 2 getrennt regelbaren Kühlabteilen

ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1441 x 837 x 2050
innen (B x T x H)	2 x 560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1480

LEISTUNGSDATEN	
Bruttoinhalt	1430 l
Nettoinhalt	1138 l

TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert	520 W / 230 V
Kälteleistung	358 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 134a / 130 + 130 g
Energieverbrauch	2,4 kWh / 24h
Geräuschpegel	54 dB

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-2 bis +10 °C im linken Abteil bei 43 °C UT und 60 % RF -2 bis +10 °C im rechten Abteil bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %

GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto / Netto	198 kg / 180 kg

VERKLEIDUNG	
außen	CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301

BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402728657
Verkaufspreis	<b>6.498,00 €</b>

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
KK 1402 Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	6.695,00

**SONDERZUBEHÖR**  
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 56.





KTK 1402 Premium



Die neueste Generation digitaler, elektronischer Technologie für Kühlgeräte.

Großes digitales Display, weithin gut lesbar.

Sichtbarer Alarmstatus  
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und zusätzlich erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

3 Fühler für die kontinuierliche Kontrolle von: Außentemperatur, Innentemperatur und Kondensatorbetrieb.

## Kühl- / Tiefkühlkombination KTK 1402 Premium

für GN 2/1, mit 1 Kühl- und 1 Tiefkühlabteil

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- 2 getrennt regelbare Crio-Tech-Displaysteuerungen, 3 voreingestellte Luftfeuchtigkeitsstufen und 1 Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, Spritzwasserschutz, IPX5
- Tauwasserschale am Geräteboden, daher nicht sockelfähig, bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 6 Tragrost für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

### KTK 1402 PREMIUM

für GN 2/1, mit 1 Kühl- und 1 Tiefkühlabteil

KTK 1402 PREMIUM			
für GN 2/1, mit 1 Kühl- und 1 Tiefkühlabteil			
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>			
außen (B x T x H)	1441 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	2x 560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>			
Bruttoinhalt	1430 l		
Nettoinhalt	1138 l		
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Anschlusswert	775 W / 230 V		
Kälteleistung	358 + 358 W / VT -10 °C		
Kältemittel / Menge	R 134a / 130+220 g		
Energieverbrauch	5,8 kWh / 24h		
<b>TEMPERATURANGABEN</b>			
Bereich	-2 bis +10 °C im linken Abteil bei 43 °C UT und 60 % RF -15 bis -22 °C im rechten Abteil bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %		
<b>GEWICHTSANGABEN</b>			
Gewicht Brutto / Netto	240 kg / 230 kg		
<b>VERKLEIDUNG</b>			
außen	CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
<b>BESTELINFOS</b>			
Artikel-Nr.	402728658		
Verkaufspreis	<b>6.749,00 €</b>		
<b>VARIANTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Preis in €</b>
KTK 1402 Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	6.945,00
<b>SONDERZUBEHÖR</b>			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 56.			



KU 1402 Super Premium



Das innovative LCD Touch-Bedienfeld ist einfach zu bedienen und weithin gut lesbar. Sie wählen einfach die Lebensmittelkategorie aus und der neue CRIO Touch lagert Ihre Lebensmittel unter optimalen Bedingungen.

CRIO Touch führt Sie durch die 4 Hauptanwendungsbereiche (Kategorie, manuell, Einstellungen und HACCP); zusätzlich stehen die Funktionen Turbokühlen und manuelle Abtauung zur Verfügung.

Sichtbarer Alarmstatus  
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und es erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

## Umluft-Gewerbekühlschrank KU 1402 Super Premium

für GN 2/1

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- sockelbaufähig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- LCD-Touch-Display, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, 5 voreingestellte Temperatur- / und Luftfeuchtigkeitsstufen, 2 weitere möglich, mit einem Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, USB-Port zum Download der HACCP Historie, Spritzwasserschutz, IPX5, inkl. Interface RS 485 zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 4 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- Schrankinnenraum mit tiefgezogenem Boden, integriertem Bodenablauf und abgerundeten Ecken
- wartungs- und servicefreundlicher Kondensator
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 6 Tragrost für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

### KU 1402 SUPER PREMIUM

für GN 2/1

ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1441 x 837 x 2050
innen (B x T x H)	2 x 560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1480

LEISTUNGSDATEN	
Bruttoinhalt	1430 l
Nettoinhalt	1138 l

TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert	320 W / 230 V
Kälteleistung	398 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 134a / 270 g
Energieverbrauch	1,6 kWh / 24h
Geräuschpegel	54 dB

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 90 %

GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto / Netto	190 kg / 170 kg

VERKLEIDUNG	
außen	CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301

BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402728580
Verkaufspreis	<b>6.338,00 €</b>


VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
KU 1402 Super Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	6.899,00

**SONDERZUBEHÖR**  
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 1 / 56.



ZUBEHÖR	KU 1402 Premium	KU 1402-G Premium	KU 1402-Z Premium	ARTIKEL-NUMMER	PREIS IN €
Drahtkorb für GN 1/1-150, rilsaniert	0	0	0	402881043	38,00
Drucker für HACCP-Basisversion für Geräte mit Digital-Steuerung	0	0	0	402881457	1.181,00
Fleischabhangung fur Serie 702 / 1402 (1 Abteil)	0	0	0	402881019	237,00
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR22	0	0	0	402880252	108,00
HACCP-Protokolldrucker Basisversion	0	0	0	402881532	1.341,00
Paar CNS-Auflageschienen fur Serie 702 / 1402	0	0	0	402881021	24,00
Pedalturoffner Serie 1402	0	0	0	402881033	189,00
Rollensatz (6), davon 2 mit Feststeller	0	0	0	402880340	156,00
GN-Tragrost 2/1 fur Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	0	0	0	402881004	27,00
GN-Tragrost 2/1 fur Serie 702 / 1402, CNS, B x T in mm: 530 x 650	0	0	0	402881016	71,00

o - optionale Sonderausstattung - nicht fur das Modell verfugbar

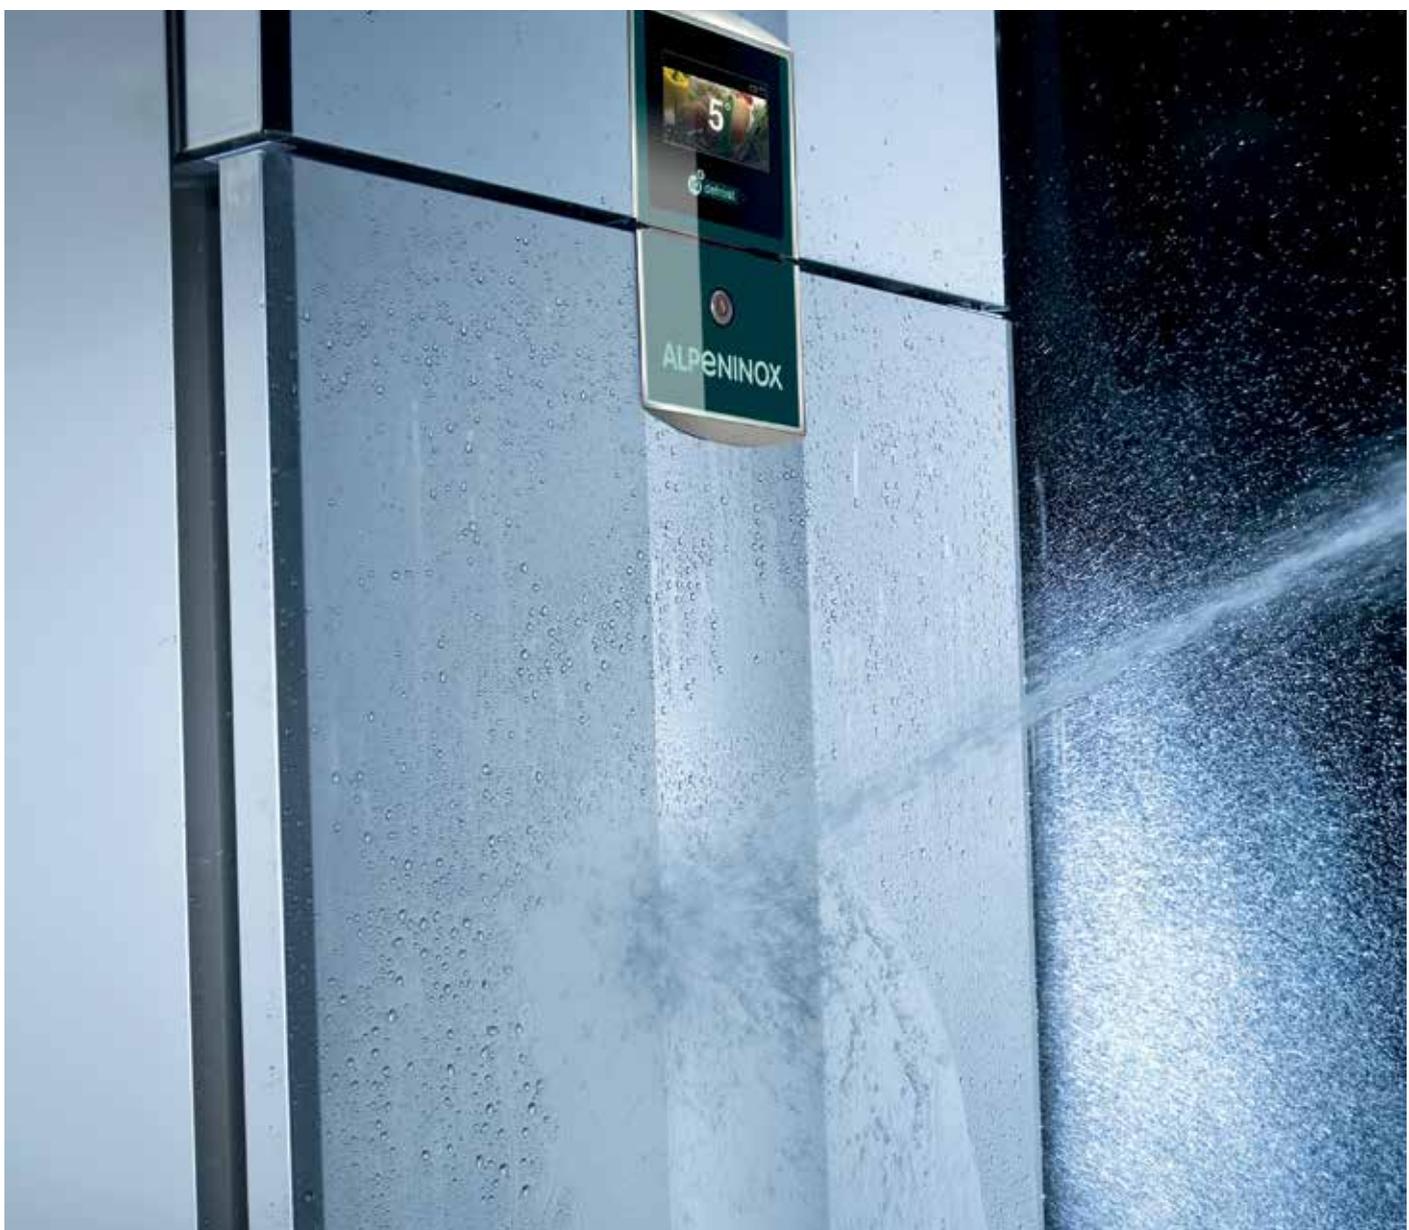



EKU 751 CNS



EKU 751-Z CNS



EKU 751-G CNS

## Einfahrkühlschrank EKU 751 CNS

wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- EKU 751 CNS / 751-G CNS: Einfahrkühlschrank mit beschichtetem Verdampfer (lackiert), steckerfertig
- EKU 751-Z CNS: Einfahrkühlschrank mit beschichtetem Verdampfer (lackiert), zentralgekühlt
- für GN 2/1 Hordenwagengestelle mit innen drehenden Rollen (Abmessungen beachten)
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- EKU 751 CNS / 751-Z CNS: Volltür, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en)
- EKU 751-G CNS: Glastür, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en), Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FKW- und FCKW-frei, 60 mm
- EKU 751 CNS / 751-Z CNS: elektronische Steuerung, Schalter für hohe / niedrige Luftfeuchtigkeit
- EKU 751-G CNS: elektronische Steuerung
- EKU 751-Z CNS: mit vorinstalliertem R 134a Expansionsventil für den bauseitigen Anschluss
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- EKU 751 CNS / 751-G CNS: für Servicezwecke leicht herausnehmbares Kälteaggregat

Hinweis:

Die Geräte sind auch als Durchfahrkühlschränke oder mit Linksanschlag erhältlich. Sprechen Sie uns an!

	<b>EKU 751 CNS</b>	<b>EKU 751-Z CNS</b>	<b>EKU 751-G CNS</b>
	steckerfertig, mit Volltür	zentralgekühlt, mit Volltür	steckerfertig, mit Glastür
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>			
außen (B x T x H)	750 x 810 x 2100		
innen (B x T x H)	614 x 686 x 1710		
Tiefe bei geöffneter Tür	1490		
<b>LEISTUNGSDATEN</b>			
Bruttoinhalt	750 l		
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Anschlusswert	399 W / 230 V	140 W / 230 V	700 W / 230 V
Kälteleistung	523 W / VT -10 °C	523 W / VT -10 °C	645 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 134a / 260 g	Expansionsventil R 134a vorinstalliert	R 134a / 260 g
Energieverbrauch	6,92 kWh / 24h		6,19 kWh / 24h
Geräuschpegel	54,5 dB		54,5 dB
<b>TEMPERATURANGABEN</b>			
Bereich	0 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		+2 bis +10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		N (+16 bis +32 °C)
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 80 %	70 bis 80 %	55 bis 70 %
<b>GEWICHTSANGABEN</b>			
Gewicht Brutto / Netto	150 kg / 140 kg	148 kg / 131 kg	175 kg / 150 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>			
außen	CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
<b>BESTELINFOS</b>			
Artikel-Nr.	402726650	402726652	402726653
Verkaufspreis	<b>4.625,00 €</b>	<b>4.479,00 €</b>	<b>4.983,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>			<b>Artikel-Nr.</b>
Drucker für HACCP-Basisversion, für Geräte mit Digital-Steuerung			402881457
Einfahrregalwagen 180 - 1E, 1-teilig für GN 2/1, GN 1/1 mit 18 Paar U-förmigen Auflageschienen, Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperr, B x T x H in mm: 588 x 679 x 1641			42749688040601
			<b>Preis in €</b>
			1.181,00
			784,00



oder





EKU 1200 CNS

## Einfahrkühlschrank EKU 1200 CNS

wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- EKU 1200 CNS: Einfahrkühlschrank, steckerfertig
- EKU 1200-Z CNS: Einfahrkühlschrank, zentralgekühlt
- zur Aufnahme von Rollwagen GN 2/1, EN 600 x 400 mm oder EN 600 x 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Volltür, Schloss
- Innenbeleuchtung
- EKU 1200-Z CNS: mit vorinstalliertem R 134a Expansionsventil
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
- Gehäusestruktur aus einem Stück gefertigt
- interne Stoßfänger, an den Seiten aus CNS 1.4301, Boden aus CNS 1.4301 an der Rückwand und in der Tür aus robustem Kunststoff

	<b>EKU 1200 CNS</b>	<b>EKU 1200-Z CNS</b>
	steckerfertig, für GN 2/1	zentralgekühlt, für GN 2/1
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>		
außen (B x T x H)	880 x 1070 x 2250	
innen (B x T x H)	740 x 920 x 1880	
<b>LEISTUNGSDATEN</b>		
Bruttoinhalt	1200 l	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Anschlusswert	682 W / 230 V	580 W / 230 V
Kälteleistung	506 W / VT -10 °C	632 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 134a	Expansionsventil R 134a vorinstalliert
Schutzart	IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm	
<b>TEMPERATURANGABEN</b>		
Bereich	+2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)	
<b>GEWICHTSANGABEN</b>		
Gewicht Brutto / Netto	270 kg / 250 kg	
<b>VERKLEIDUNG</b>		
außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
innen	CNS 1.4301	
<b>BESTELINFOS</b>		
Artikel-Nr.	474120001	474120002
Verkaufspreis	<b>5.683,00 €</b>	<b>5.322,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		<b>Artikel-Nr.</b>
Einfahrregalwagen 180 - 1E, 1-teilig für GN 2/1, GN 1/1 mit 18 Paar U-förmigen Auflageschienen, Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperr, B x T x H in mm: 588 x 679 x 1641		42749688040601
		<b>Preis in €</b>
		784,00



oder





BKU 500 W

## Backwarenkühlschrank BKU 400

für EN 600 x 400 mm

- Backwarenkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol ohne Schmutzfugen
- Volltür, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Energiespar-Isolierung, 60 mm
- mechanische Steuerung, Digitalanzeige, Temperaturanzeige außen in der Kopfblende
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- maximale Aufnahme von 22 EN-Blechen 600 x 400 mm
- serienmäßig mit 10 Paar CNS-Auflageschienen (max. Belastung 60 kg) zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm
- 4 justierbare Stellfüße (+25 mm)

Hinweis:

EN-Bleche oder -Behälter gehören nicht zum Lieferumfang

### BKU 500 W

für EN 600 x 400 mm

#### ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	750 x 730 x 1640
innen (B x T x H)	600 x 540 x 1410
Tiefe bei geöffneter Tür	1425

#### LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	491 l
Nettoinhalt	467 l
Aufnahme	max. 22 Bleche/Behälter, EN 600 x 400 x 20 mm

#### TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	175 W / 230 V
Kälteleistung	253 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 600a
Energieverbrauch	0,98 kWh / 24h
Geräuschpegel	50 dB

#### TEMPERATURANGABEN

Bereich	+2 bis +15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)

#### GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	87 kg / 81 kg
------------------------	---------------

#### VERKLEIDUNG

außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol

#### BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	4051400001
Verkaufspreis	<b>1.649,00 €</b>

#### SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis in €
Auflageschiene links, für BTK 500 und BKU 500 W, CNS	4059452675	31,00
Auflageschiene rechts, für BTK 500 und BKU 500 W, CNS	4059452673	31,00





**BWKS 600 EN1**



**Innenraum**

## Backwarenkühlschrank Serie BWKS

je nach Modell für EN 600 x 800 mm und / oder EN 600 x 400 mm, wahlweise steckerfertig, zentralgekühlt oder in Variante PRALINE für Konfiserieprodukte erhältlich

- Backwarenkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- BWKS 600 EN1: Innenraum zur Aufnahme von 20 EN-Blechen 600 x 400 mm
- BWKS 900 EN2: Innenraum zur Aufnahme von 20 EN-Blechen oder -Behältern 600 x 800 mm bzw. 40 x EN 600 x 400 mm
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Volltür, Schloss, Griffleiste, selbstschließend, Tür ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, nur per Umbaukit (Sonderzubehör) wechselbar
- Energiesparisolierung, 60 mm
- elektronische Steuerung, gesondert einstellbare Luftfeuchtigkeit
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
- beschichteter Verdampfer
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- BWKS 900 EN2: passend für 20 EN-Bleche oder -Behälter 600 x 800 mm, bzw. 40 x EN 600 x 400 mm
- serienmäßig mit 20 Paar Führungsschienen
- 4 höhenverstellbare runde CNS-Füße (von 145 bis 205 mm regulierbar)

	<b>BWKS 600 EN1</b>	<b>BWKS 900 EN2</b>	
	für EN 600 x 400 mm	für EN 600 x 800 mm und EN 600 x 400 mm	
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>			
außen (B x T x H)	740 x 730 x 2070	740 x 1010 x 2070	
innen (B x T x H)	600 x 600 x 1480	620 x 880 x 1480	
Tiefe bei geöffneter Tür	1420	1700	
<b>LEISTUNGSDATEN</b>			
Bruttoinhalt	600 l	900 l	
Nettoinhalt	560 l	820 l	
Aufnahme (wahlweise)	20 Bleche/Behälter, EN 600 x 400 x 20 mm	40 Bleche/Behälter, EN 600 x 400 x 20 mm 20 Bleche/Behälter, EN 600 x 800 mm	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Anschlusswert	496 W / 230 V	682 W / 230 V	
Kälteleistung	307 W / VT -10 °C	506 W / VT -10 °C	
Kältemittel	R 134a		
Energieverbrauch	1,9 kWh / 24h	4,5 kWh / 24h	
Schutzart	IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm		
<b>TEMPERATURANGABEN</b>			
Bereich	-3 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		
<b>GEWICHTSANGABEN</b>			
Gewicht Brutto / Netto	161 kg / 132 kg	195 kg / 160 kg	
<b>VERKLEIDUNG</b>			
außen	CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
<b>BESTELINFOS</b>			
Artikel-Nr.	474600400101	474600800101	
Verkaufspreis	<b>3.315,00 €</b>	<b>3.748,00 €</b>	
<b>VARIANTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Ausführung</b>	<b>Preis in €</b>
BWKS 600 EN1	PRALINE	für Pralinen- / Konfiserie-Lagerung mit optimalen Temperatur-Bereich von +10 bis +18 °C und 40-60% Luftfeuchtigkeit	5.354,00
BWKS 600 EN1	OM	ohne Aggregat	3.175,00
BWKS 900 EN2	PRALINE	für Pralinen- / Konfiserie-Lagerung mit optimalen Temperatur-Bereich von +10 bis +18 °C und 40-60% Luftfeuchtigkeit	6.061,00
BWKS 900 EN2	OM	ohne Aggregat	3.529,00
<b>SONDERZUBEHÖR</b>		<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Preis in €</b>
eckiger Korb, grau, B x T x H in mm: 400 x 400 x 150		406867067	35,00
Wechselkit für Türanschlag für Kühl- / Tiefkühlschränke		474600901	134,00



KU 410 FISCH CNS



KU 410 FISCH CNS

## Umluft-Fischkühlschrank KU 410 FISCH CNS

steckerfertig, inkl. 5 Polycarbonat-Behältern

- Fischkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Volltür, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- elektronische Steuerung
- Tauwasserschale am Geräteboden, daher nicht sockelfähig, manuelle Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Behälterentnahme bei 90° Türöffnung möglich
- CNS-Verdampfersystem auf der Rückseite des Geräts, welches die Innenluftzirkulation optimiert und den Energieabfall durch die Wände vermeidet
- einfache Reinigung durch herausnehmbare Führungsschienenhalter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 5 Polycarbonat-Behältern, weiß, B x T x H in mm: 480 x 410 x 140
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS

### KU 410 FISCH CNS

steckerfertig, inkl. 5 Polycarbonat-Behältern

#### ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	600 x 600 x 1890
innen (B x T x H)	480 x 465 x 1300
Tiefe bei geöffneter Tür	1150

#### LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	318 l
Nettoinhalt	267 l

#### TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	303 W / 230 V
Kälteleistung	375 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 245 g

#### TEMPERATURANGABEN

Bereich	0 bis +8 °C bei 32 °C UT und 80 % RF
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 80 %

#### GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	106 kg / 88 kg
------------------------	----------------

#### VERKLEIDUNG

außen	CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301

#### BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	46710211001-0-0-P
Verkaufspreis	<b>1.623,00 €</b>

#### SONDERZUBEHÖR

Mehrpreis für umgebauten Türanschlag	Artikel-Nr. 4029990004	Preis in € 128,00
--------------------------------------	------------------------	-------------------





182-6 F U multipolar



380-8 F multipolar



380-10 F multipolar



380-12 F multipolar



380-14 F multipolar

## Gemeinschaftskühlschrank Serie multipolar

wahlweise unterbaufähig mit 6 Schließfächern oder als Standmodell mit 8 / 10 / 12 / 14 Fächern

- Gemeinschaftskühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- 182-6 F U multipolar: unterbaufähig durch abnehmbare Arbeitsplatte (Unterbauhöhe 820 mm) und Frontbelüftung
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes verzinktes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- Volltür, Bügelgriff, Magnetdichtung(en), Türanschlag wechselbar
- mechanische Steuerung, stufenlos einstellbare Temperatur
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- schnitt- und kratz feste Arbeitsfläche
- Innenraum ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- 182-6 F U multipolar: mit 6 Schließfächern
- 380-8 F multipolar: mit 8 Schließfächern
- 380-10 F multipolar: mit 10 Schließfächern
- 380-12 F multipolar: mit 12 Schließfächern
- 380-14 F multipolar: mit 14 Schließfächern
- stabiles und hygienisch einwandfrei zu reinigendes Fachinnengestell aus CNS
- serienmäßig je Fachtür ein hochwertiges, unterschiedlich schließendes Schloss mit je 2 Schlüsseln
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:

Eine Ausführung mit Tiefkühlung erhalten Sie auf Anfrage.

	<b>182-6 F U MULTIPOLAR</b>	<b>380-8 F MULTIPOLAR</b>	<b>380-10 F MULTIPOLAR</b>	<b>380-12 F MULTIPOLAR</b>	<b>380-14 F MULTIPOLAR</b>
	unterbaufähig mit 6 Schließfächern	mit 8 Schließfächern	mit 10 Schließfächern	mit 12 Schließfächern	mit 14 Schließfächern
<b>ABMESSUNGEN (MM)</b>					
außen (B x T x H)	602 x 600 x 850	600 x 610 x 1640	600 x 610 x 1640	600 x 610 x 1640	600 x 610 x 1640
innen (B x T x H)	513 x 433 x 734	540 x 433 x 1418	540 x 433 x 1418	540 x 433 x 1418	625 x 507 x 1313
Tiefe bei geöffneter Tür		1170			1425
<b>LEISTUNGSDATEN</b>					
Bruttoinhalt	180 l	360 l			400 l
<b>TECHNISCHE DATEN</b>					
Anschlusswert	120 W / 230 V	150 W / 230 V	150 W / 230 V	150 W / 230 V	150 W / 230 V
Kälteleistung	243 W / VT -10 °C	282 W / VT -10 °C	282 W / VT -10 °C	282 W / VT -10 °C	314 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 600a / 100 g	R 600a / 170 g	R 600a / 170 g	R 600a / 170 g	R 600a / 200 g
Energieverbrauch	0,9 kWh / 24h	0,53 kWh / 24h	0,53 kWh / 24h	0,53 kWh / 24h	0,53 kWh / 24h
<b>TEMPERATURANGABEN</b>					
Bereich	+2 bis +12 °C bei 32 °C UT und 60 % RF				
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)				
<b>GEWICHTSANGABEN</b>					
Gewicht Brutto / Netto	48 kg / 43 kg	68 kg / 61 kg	75 kg / 68 kg	75 kg / 68 kg	76 kg / 69 kg
<b>VERKLEIDUNG</b>					
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes verzinktes Stahlblech in weiß				
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol				
<b>BESTELINFOS</b>					
Artikel-Nr.	427120522	427121536	427121537	427121538	427121499
Verkaufspreis	<b>1.619,00 €</b>	<b>2.198,00 €</b>	<b>2.275,00 €</b>	<b>2.475,00 €</b>	<b>2.649,00 €</b>
<b>SONDERZUBEHÖR</b>				<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Preis in €</b>
Hauptschlüssel Multipolar				427120929	20,00
Linksanschlag, werkseitiger Umbau				427120977	68,00
Tür-Dekorrahmen, CNS, für MULTIPOLAR Serie 182				427120506	149,00
Tür-Dekorrahmen, CNS, für MULTIPOLAR Serie 380				427120508	180,00

# DRY AGED BEEF: REIFER FLEISCHGENUSS

## ALTES VERFAHREN – NEU ENTDECKT

Das „Dry Aged Beef“ – das trocken abgehangene Rindfleisch – ist das it-Fleisch unter Kennern und Genießern. Der Trend ist zwar von den USA aus zu uns nach Deutschland gelangt, tatsächlich handelt es sich aber bei der trockenen Reifung an der Luft um eine alte Metzgerskunst, die vor der Erfindung der Vakuumverpackung zu Beginn des 20. Jahrhunderts gang und gäbe war.

## DER BESONDERE GESCHMACK MACHT DEN UNTERSCHIED

Das langsam und trocken gereifte Rindfleisch findet immer mehr Anhänger. Der Grund dafür ist das Geschmackserlebnis der Extraklasse.


Bei der herkömmlichen Reifemethode – der Lagerung im Vakuum – bilden sich Milchsäurebakterien, die dem Fleisch einen metallischen Geschmack verleihen. Nach dem Dry Aged Verfahren veredeltes Fleisch bleibt dagegen frei von unangenehmen Beigeschmäcken. Der in der Luft enthaltene Sauerstoff setzt chemische Prozesse in Gang, die für ganz andere Aromen sorgen: Sowohl Duft als auch Geschmack eines Dry Aged Steaks erinnern an Nuss und frische Butter.



## VORGANG DER FLEISCHREIFUNG

Die Reifung des Fleisches findet bei einer konstanten Temperatur statt, die optimal bei +2 bis maximal +7 °C liegt. Die Luftfeuchtigkeit kann bis zu 85 Prozent betragen. Eine kräftige und stete Belüftung ist unerlässlich. Beim Reifen trocknet die Außenschicht ab und es kann sich sogar Schimmel bilden. Dies schützt das innen liegende Fleisch – den kulinarischen „Schatz“ – vor Keimbildung.

Die Dauer der Fleischreifung hängt von der Fleischqualität und der Größe der Stücke ab. Üblicherweise geht man bei Rindfleisch von mindestens vier Wochen aus. Es sind auch Reifezeiten denkbar, die weit darüber hinausgehen. Generell gilt folgende Faustregel: Die ersten drei Wochen wirken sich auf Zartheit und Geschmack des Fleisches aus, längere Reifezeiten beeinflussen vor allem die geschmackliche Qualität.

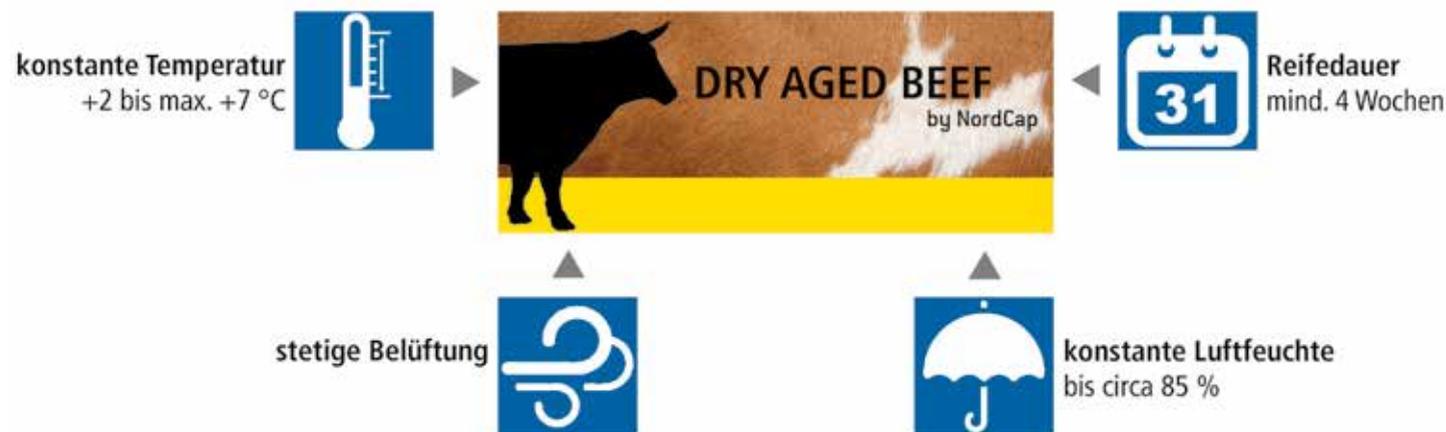

Werden nach der Reifezeit die getrockneten Schichten großzügig weggeschnitten, kommt ein Steak zum Vorschein, das es in sich hat:

Durch den Wasserverlust beim Trocknen an der Luft ist die Konsistenz von einer unvergleichlichen Festigkeit. Die Farbe ist dunkelrot und mit einer hellen Fettmarmorierung durchzogen.

## GESCHMACK HAT SEINEN PREIS

Gemeinhin gilt: Guter Geschmack muss nicht teuer sein. Genau dies ist bei trocken gereiftem Fleisch jedoch der Fall. Der Gewichtsverlust bei der Trockenreifung kann bis zu 40 Prozent betragen. Dazu kommt ein weiterer Verlust beim Zuschnitt der gereiften Teilstücke. Auch die lange Lagerung fordert ihren Tribut.

## NORDCAP: PROFI-QUALITÄT FÜR DAS BESTE FLEISCH DER WELT

Das Dry Aged Verfahren ist aufwändig und durch die längere Lagerung auch kostenintensiv. Deshalb werden meist auch nur die edelsten Stücke des Rindes für die Trockenreifung ausgewählt. Und um so wichtiger ist es, mit einer absolut zuverlässigen Klimatechnik auf Erfolgsgarantie zu setzen.

Um dem Dry Aged Trend gerecht zu werden, führt NordCap seit 2013 spezielle Fleischreifeschränke sowie -vitrinen im Programm, bei der das Fleisch bei exakt vorgegebener Luftfeuchtigkeit, gleichmäßiger Umluftkühlung und steter Belüftung professionell reifen kann. Die Reifeanlagen unterscheiden sich bezüglich ihrer Innenausstattung mit Fleischabhängungen sowie Tragrosten und sind sowohl mit Volltür als auch mit Glastür(en) erhältlich. Die Glastürmodelle schaffen eine transparente Front zur Präsentation im Lokal oder Laden. Das macht dem Kunden nicht nur Appetit, sondern schafft bei ihm auch Vertrauen.

## Fleischreifeschrank Serie FRS 900 CNS

wahlweise mit Volltür oder Glastür in verschiedenen Varianten



**FRS 900 CNS**  
Ausstattung mit Volltür  
und 2 x 4 Fleischabhängen

- Fleischreifeschrank speziell für Dry-Aged-Reifung, zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 800 mm
- außen Sichtseiten CNS 1.4301, innen CNS 1.4301
- selbstschließende Volltür oder Glastür, Griffleiste, Magnetdichtung(en), mit Öffnungsfesthalter bei 100°, Türanschlag mittels Kit wechselbar (auf Anfrage)
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei, 60 mm
- elektronische Steuerung mit 10 Programmen à 6 Phasen zum Einstellen der gewünschten Temperatur, Feuchtigkeit und Zeit
- Einstellung der relativen Luftfeuchtigkeit mittels Sonde und Dampferzeuger mit wahlweisem Feuchtigkeitsniveau zwischen 30 bis 95 %
- 4 Fühler (für Kühlraum, Verdampfer, Kondensator und Luftfeuchtigkeit) garantieren eine einwandfreie Arbeitsweise
- Alarm-Meldung und Speicherfunktion bei offener Tür, defekter Abtaugung, schmutzigem Kondensator
- inkl. Interface RS 485 zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- steckerfertige Version: Tauwasserverdunstung mittels Heißgas sowie elektrischer Zusatzheizung  
zentralgekühlte Version: nur mit elektrischer Tauwasserverdunstung, automatische Abtaugung
- IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
- extra beschichtete Verdampfer-Einheit mit großer thermischer Leistung, verdampferfreier Innenraum
- Luftwechsel erfolgt durch automatischen gesteuerten Saugventilator, die Lüfterenergie beträgt bis zu 12 m³ / h, bei diesem Prozess wird der Luft die Feuchtigkeit entzogen
- kontrollierte Luftkühlung für höchste Leistung und eine gleichmäßige Verteilung des erzeugten Mikroklimas im gesamten Kühlraum
- serienmäßig mit bis zu 8 flexiblen Fleischhaken-Stangen auf C-förmigen Schienen (4 je Abstellfläche), geeignet zum Aufhängen von Fleisch- und Wurstwaren, je Schiene bis ca. 6 kg
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (150 / 180 mm)

Hinweis:

Die Verwendung eines Wasserfilters ist unbedingt notwendig.

Planungshinweis: Ein Wasseranschluss mit Anschluss ¾ Zoll ist erforderlich.



**FRS 900 G CNS**  
Ausstattung mit 1 Glastür  
und 2 x 4 Fleischabhängen

FRS 900 CNS	FRS 900 G CNS	FRS 900 G-SP CNS
mit Volltür und 2 x 4 Fleischabhängen	mit Glastür und 2 x 4 Fleischabhängen	mit Glastür, 1 x 4 Fleischabhängen und 4 Tragrosten für GN 2/1, CNS

### ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	740 x 1010 x 2070
innen (B x T x H)	620 x 880 x 1480
Tiefe bei geöffneter Tür	1700

### LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	900 l
Nettoinhalt	820 l

### TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	1182 W / 230 V
Kälteleistung	506 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 134a
Schutzart	IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm

### TEMPERATURANGABEN

Bereich	-2 bis +30 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)

### GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	195 kg / 165 kg
------------------------	-----------------

### VERKLEIDUNG

außen	Sichtseiten CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301

### BESTELINFOS

Artikel-Nr.	47490010000	47490020000	47490030000
Verkaufspreis	<b>6.099,00 €</b>	<b>6.489,00 €</b>	<b>6.542,00 €</b>

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
FRS 900 CNS	OM	ohne Aggregat	5.760,00
FRS 900 G CNS	OM	ohne Aggregat	6.112,00
FRS 900 G-SP CNS	OM	ohne Aggregat	6.590,00

