

TIEFKÜHLSCHRÄNKE

02

Gewerbe-
tiefkühlschränke 2/4

Einfahr-
tiefkühlschränke 2/33

Backwaren-
tiefkühlschränke 2/34

Rückstellproben-
schränke 2/36



2/4



Gewerbetiefkühlschränke

2/33



Einfahrtiefkühlschränke

2/34



Backwarentiefkühlschränke

2/36



Rückstellprobenschränke

EFFIZIENZ

Die Alpeninox Kühl- & Tiefkühlschränke verbrauchen bis zu 65 % weniger Energie als ein vergleichbares Wettbewerbsmodell. Das bedeutet für Sie: niedrigere Betriebskosten und geringere Umweltbelastungen durch CO².

LEISTUNG

Die innovative Technologie „IQ Defrost“ und das neue „Airflow System“ ermöglichen die Lagerung großer Mengen an Lebensmitteln bei kontinuierlicher Temperaturkontrolle, einstellbar je nach Art der gelagerten Produkte.

HYGIENE UND SERVICE

Die neuen Modelle arbeiten wartungs- und servicefreundlich. Alpeninox hat eine Reihe von Verbesserungen vorgenommen, die dafür sorgen, dass die Kühl- und Tiefkühlschränke Ihnen in jeder Hinsicht Zeit und somit Kosten sparen.

KAPAZITÄT

Alpeninox Kühl- & Tiefkühlschränke kombinieren kompaktes Design bei gleichzeitig erhöhter Kapazität.

Der neue Aufbau bietet bis zu 10 % mehr Lagerkapazität als ein vergleichbares Wettbewerbsmodell!



ALPENINOX COMFORT LINE

Die Touch Revolution schenkt Vertrauen: Eine übersichtliche Bedienung, mit der sich schnell die idealen Vorgabeparameter einstellen lassen.

ALPENINOX PREMIUM LINE

Die auf dem heutigen Stand fortgeschrittene, digitale Technologie zur optimalen Konservierung von Lebensmitteln bei gleichzeitig größtmöglicher Ersparnis.

ALPENINOX SUPER PREMIUM LINE

Das „Beste“ gepaart mit innovativen Entwicklungen und einer intuitiven Bedienoberfläche – alle Erfordernisse für eine überdurchschnittliche Auslastung.

COMFORT – PREMIUM – SUPER PREMIUM

Servicefreundlichkeit:
wartungs- und
servicefreundlicher
Kondensator



LCD Touch Display:
5 voreingestellte Temperatur- und
Luftfeuchtigkeitsstufen,
Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme
Ware eingebracht wurde



Schloss:
für maximale Sicherheit



intelligentes "Airflow" System:
automatische Optimierung der
Luftführung (vertikal + horizontal)
anhand der eingebrachten Ware



einfache Innenraumreinigung:
Schienengestell und Luftleitbleche
ohne Werkzeug herausnehmbar



Schrankinnenraum:
mit tiefgezogenem Boden und
abgerundeten Ecken für
eine leichte Reinigung



maximale Flexibilität und Stabilität:
montierbar auf Edelstahlfüßen, Rollen,
Sockel (auf Wunsch mit Blende) oder
auch Füßen mit Bodenbefestigung



■ Standardausstattung bei allen Modellen

■ Ausstattung variiert innerhalb der Modellreihen

energieeffizientes Kältesystem:
mit verbrauchsarmem Kompressor,
hocheffizientem Lüfter und
großflächigem Verdampfer



verdampferfreier Innenraum:
auf dem Gerät montiertes Kältesystem
mit speziell energieeffizienter Isolation
zwischen Maschine und Kühlzelle,
dadurch höheres Lagervolumen



LED-Innenbeleuchtung:
mit heller Ausleuchtung und
niedrigem Energieverbrauch



IPX5, strahlwassergeschützt:
auch für Reinigung mit dem
Hochdruckreiniger geeignet



Isolierung:
aus bis zu 75 mm starkem
Cyclopentan-Hartschaum
(HCFC & CFC frei)



**spezielle 3-Kammern-
Ballondichtung:**
zur Vermeidung von
Energieverlusten



MIT LIEBE ZUM DETAIL

Wir wollen uns ständig verbessern – bis ins kleinste Detail.

So können wir Ihnen mehr in puncto Einfachheit, Sicherheit, Einsparpotenzial und Energieeffizienz bieten.

FÜR JEDEN BEDARF DAS BESTE

Alpeninox präsentiert ein umfassendes, technologisch fortgeschrittenes Sortiment mit innovativen Lösungen, das vor allem Einsparpotenziale berücksichtigt: 3 Linien, die jedem Bedarf gerecht werden und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten bieten.



TK 160 W



TK 160 CHR

Gewerbetiefkühlschrank Serie TK 160

mit statischer Kühlung und Volltür, wahlweise in weiß oder CHR, unterbaufähig

- Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- unterbaufähig durch Unterbauhöhe von 825 mm
- TK 160 W: außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- TK 160 CHR: außen Tür aus CHR, Seiten aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- Volltür, Schloss, Griffleiste, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Energiesparisolierung, 55 mm
- elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige in der Bedienblende
- manuelle Abtauung
- IPX3, vor Sprühwasser geschützt
- Innenraum ohne Schmutzfugen
- serienmäßig mit 3 fixierten Verdampferplatten

Hinweis:

Bei Unterbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

	TK 160 W	TK 160 CHR
	mit statischer Kühlung und weißer Volltür, unter- und einbaufähig	mit statischer Kühlung und CHR-Volltür, unter- und einbaufähig
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 637 x 825	
innen (B x T x H)	429 x 396 x 680	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	110 l	
Nettoinhalt	105 l	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	124 W / 230 V	
Kälteleistung	153 W / VT -30 °C	
Kältemittel / Menge	R 134a / 110 g	
Energieverbrauch	1,61 kWh / 24h	
Geräuschpegel	45 dB	
Schutzart	IPX3, vor Sprühwasser geschützt	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-15 bis -24 °C bei 40 °C UT und 40 % RF	
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	39 kg / 45 kg	50 kg / 45 kg
VERKLEIDUNG		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß	Tür aus CHR, Seiten aus schlag- und stoßfest lackiertem Stahlblech in RAL 9006
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	402727222	402727228
Verkaufspreis	1.079,00 €	1.089,00 €



TK 140 W



TK 140 I

Gewerbetiefkühlschrank Serie TK 140

mit statischer Kühlung und Volltür, wahlweise in weiß oder CHR, unterbaufähig

- Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- unterbaufähig
- TK 140 W: außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- TK 140 I: schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, mit Edelstahltür
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Schmutzfugen
- Volltür, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung
- 4 fixierte Verdampferplatten, bis zu 24 kg belastbar
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:

Bei Unterbau der Modelle ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen.

	TK 140 W	TK 140 I
	mit statischer Kühlung und Volltür in weiß, unterbaufähig	mit statischer Kühlung und Volltür in CHR, unterbaufähig
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 615 x 830	
innen (B x T x H)	474 x 443 x 676	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	143 l	
Nettoinhalt	133 l	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	100 W / 230 V	
Kälteleistung	118 W / VT -23,3 °C	
Kältemittel	R 600a	
Energieverbrauch	0,724 kWh / 24h	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-9 bis -26 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	42 kg / 40 kg	38 kg / 35 kg
VERKLEIDUNG		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, mit Edelstahltür
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter ohne Schmutzfugen	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	405314000	405314010
Verkaufspreis	682,00 €	825,00 €
SONDERZUBEHÖR		
	Artikel-Nr.	Preis in €
Korb für Serie TK 140, weiß rilsaniert, B x T x H in mm: 467 x 275 x 157	4059141697	26,00
Korb für Serie TK 140, weiß rilsaniert, B x T x H in mm: 467 x 435 x 138	4059141699	31,00
Verbindungsrahmen für TK 140 W, weiß	4059876691	160,00
Verbindungsrahmen für TK 140 I, Edelstahl	4057777671	167,00





OBERSTDORF TK-2Z

Gewerbetiefkühlschrank OBERSTDORF TK-2Z

mit statischer Kühlung und 2 CNS-verblendeten Zügen, unterbaufähig

- Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- unterbaufähig durch Frontbelüftung
- Bauhöhe: 855 mm
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, CNS-verblendete Züge
- innen tiefgezogener Innenkorpus ohne Schmutzfugen
- 2 CNS-verblendete Züge, robuster Stangengriff, Magnetdichtung(en), je 20 kg verteilte Last, Nutzhöhe: obere Schublade 197 mm, untere Schublade 257 mm (wegen der Kompressorstufe nicht über die gesamte Tiefe)
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauerung
- Schubladenmaße: oben B x T x H in mm: 402 x 370 x 197, unten B x T x H in mm: 402 x 370 x 257
- serienmäßig mit 4 fixierten Verdampferrosten
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:

Unterbau oder Wandbefestigung erforderlich. Die passende Kühlversion HAMBURG finden Sie im Register 01.

OBERSTDORF TK-2Z

mit statischer Kühlung und 2 CNS-verblendeten Zügen, unterbaufähig

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	600 x 615 x 855
innen (B x T x H)	402 x 370 x 197 oben, 257 unten

LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	143 l
Nettoinhalt	133 l

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	100 W / 230 V
Kältemittel	R 600a
Energieverbrauch	0,724 kWh / 24h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-9 bis -26 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	42 kg / 40 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß, CNS-verblendete Züge
innen	tiefgezogener Innenkorpus ohne Schmutzfugen

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	4052120002
Verkaufspreis	2.720,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
OBERSTDORF TK-2Z	SCHWARZ	schwarz lackiert oder pulverbeschichtet	2.980,00



TKU 201 G
ideal mit der Kühlversion
KU 201 G kombinierbar

Gewerbefreekühlschrank TKU 201 G

mit statischer Kühlung und Glastür

- Gewerbefreekühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes verzinktes Stahlblech in weiß
- Isolierglastür, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en)
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Hauptschalter in der Bedienblende, elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- manuelle Abtauung
- tiefgezogener Innenbehälter aus weißem Polystyrol, ohne Schmutzfugen, fruchtsäurebeständig
- serienmäßig mit 3 fixierten Verdampferrosten, B x T in mm: 410 x 480
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

Hinweis:

Das passende Kühlmodell KU 201 G finden Sie im Register 01.

TKU 201 G

mit statischer Kühlung und Glastür

ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 595 x 855
innen (B x T x H)	484 x 470 x 620
Tiefe bei geöffneter Tür	1150
LEISTUNGSDATEN	
Bruttoinhalt	156 l
Nettoinhalt	119 l
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert	360 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 134a und R 404A / 75 g
Energieverbrauch	6,72 kWh / 24h
Geräuschpegel	55 - 68 dB
TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-10 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto / Netto	48 kg / 45 kg
VERKLEIDUNG	
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes verzinktes Stahlblech in weiß
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	455464201
Verkaufspreis	1.259,00 €





TKU 280-SL CNS

Umluft-Gewerbekühlschrank TKU 280-SL CNS

für GN 1/1

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- speziell für kleinere Räumlichkeiten
- Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- innen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- Volltür, Griffleiste, Magnetdichtung(en), selbstschließend, Tür ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- Energiesparisolierung, bis zu 75 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- wartungsfreundliches Kälteaggregat
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- serienmäßig mit 3 Tragrosten für GN 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530 und 3 Paar Auflageschienen

TKU 280-SL CNS

für GN 1/1

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	500 x 700 x 2040
innen (B x T x H)	350 x 550 x 1300
Tiefe bei geöffneter Tür	1150

LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	228 l
Nettoinhalt	204 l
Aufnahme	18 Bleche / Behälter, GN 1/1

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	454 W / 230 V
Kälteleistung	273 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 350 g
Energieverbrauch	16,8 kWh / 24h
Geräuschpegel	61 dB

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-15 bis -25 °C bei 43 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	126 kg / 109 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	46710207001-0-J-P
Verkaufspreis	2.424,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
Green Line Energiesparversion HEG®	HEG	in Green Line Energiesparversion HEG®	2.728,00

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
Mehrpreis für umgebauten Türanschlag	4029990004	128,00
Paar Auflageschienen, 523 mm	46760901276	22,00
GN-Tragrost 1/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 325 x 530	46746502003	39,00

Gewerbetiefkühlschrank Serie TK 300

wahlweise als Modell mit Volltür, Doppelglastür im Aluminiumrahmen oder Glastür und Werbe-Display

- Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- TK 300: Volltür, Schloss, robuster Metall-Griff, wechselbare Magnetdichtung, Türanschlag rechts, wechselbar
- TK 300 G: Doppelglastür, Schloss, robuster Metall-Griff, mit Aluminium-Rahmen, wechselbare Magnetdichtung, mit Scheibenheizung
- TK 300 G-CP: Glastür, Schloss, robuster Metall-Griff, mit Aluminium-Rahmen, wechselbare Magnetdichtung, mit Scheibenheizung, beleuchtetes Werbe-Display
- helle Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung, 40 mm
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss
- serienmäßig mit 6 fixierten Verdampferrosten, B x T in mm: 460 x 400, mit jeweils 210 mm Abstand, jeweils bis zu 30 kg belastbar
- TK 300 G / TK 300 G-CP: Innenraumlüfter für Umluft
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 feststehende Rollen (35 mm) hinten



TK 300



TK 300 G



TK 300 G-CP

Hinweis:

Ideal als Side-by-Side-Einheit mit der Kühlschranksreihe KU 380 kombinierbar.

	TK 300 mit statischer Kühlung und Volltür	TK 300 G mit statischer Kühlung und Glastür mit Griff	TK 300 G-CP mit statischer Kühlung, Glastür mit Griff und Werbe-Display
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	595 x 640 x 1840		
innen (B x T x H)	470 x 440 x 1545		
Tiefe bei geöffneter Tür	1170		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	300 l		
Nettoinhalt	270 l		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	270 W / 230 V	570 W / 230 V	570 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 404A / 190 g		
Energieverbrauch	3,25 kWh / 24h	12,5 kWh / 24h	12,5 kWh / 24h
Geräuschpegel	45 dB		
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-14 bis -24 °C bei 30 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	86 kg / 80 kg	94 kg / 86 kg	97 kg / 89 kg
VERKLEIDUNG			
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß		
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	43521300	43520300	43520350
Verkaufspreis	949,00 €	1.399,00 €	1.439,00 €
VARIANTEN			
	Code	Ausführung	Preis in €
TK 300	T-LINKS	Türanschlag links	979,00
TK 300 G	T-LINKS	Türanschlag links	1.399,00
TK 300 G-CP	T-LINKS	Türanschlag links	1.439,00





MF 180

Glastürtiefkühlschrank MF 180

mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen

- Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen lackiertes Stahlblech, Aluminium Türrahmen
- innen lackiertes Stahlblech
- Glastür, Schloss, robuste Aluminium-Griffleiste, mit Aluminium-Rahmen Elementen an den Seiten
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- mechanischer Thermostat im Innenraum
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, B x T in mm: 489 x 380 und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, bis zu 16 kg belastbar
- 2 Rollen hinten und 2 höhenverstellbare Füße vorn

Hinweis:

Das passende Kühlmodell M 180 finden Sie im Register 01.

MF 180	
mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen	
ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	600 x 595 x 1850
innen (B x T x H)	495 x 420 x 1340
Tiefe bei geöffneter Tür	1180
LEISTUNGSDATEN	
Bruttoinhalt	310 l
Nettoinhalt	282 l
TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert	680 W / 230 V
Kälteleistung	1273 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 89 g
Energieverbrauch	11,0 kWh / 24h
TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-25 bis -16 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)
GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto / Netto	90 kg / 87 kg
VERKLEIDUNG	
außen	lackiertes Stahlblech, Aluminium Türrahmen
innen	lackiertes Stahlblech
BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	477851180
Verkaufspreis	2.019,00 €

Gewerbetiefkühlschrank TKU 407

mit statischer Kühlung und Volltür in weiß

- Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff
- Volltür, Bügelgriff, Magnetsdichtung(en), selbstschließend, leicht nach außen gewölbtes Design, Vorrichtung für ein handelsübliches Vorhängeschloss unten links
- Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, 50 mm
- manuelle Abtauung
- Super-Frost-Funktion
- serienmäßig mit 7 fixierten Verdampferplatten
- optional mit 5 entnehmbaren Schubladen (Sonderzubehör)

Hinweis:

Das Modell ist mit dem Kühlschrank KU 407 kombinierbar.

Serienmäßig ohne Schubfächer, diese sind als Kit im Sonderzubehör erhältlich (4 Schubfächer 197 mm hoch, 1 unteres Schubfach 166 mm hoch).



TKU 407

TKU 407

mit statischer Kühlung und Volltür in weiß

ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 600 x 1860	
innen (B x T x H)	494 x 475 x 1555	
Tiefe bei geöffneter Tür	1180	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	344 l	
Nettoinhalt	310 l	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	140 W / 230 V	
Kältemittel / Menge	R 600a / 92 g	
Energieverbrauch	1,81 kWh / 24h	
Geräuschpegel	39 dB	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-16 bis -25 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	83 kg / 80 kg	
VERKLEIDUNG		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß	
innen	tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	477610344	
Verkaufspreis	927,00 €	
SONDERZUBEHÖR		
Klappenkit für TKU 407, bestehend aus 3 Klappen, 6 Scharnieren und 12 Schrauben	Artikel-Nr. 477610301	Preis in € 107,00
Schubladenkit für TKU 407, bestehend aus 5 Schubladen für die Bestückung von unten nach oben, sowie einem flachen Eisfach	Artikel-Nr. 477610300	Preis in € 263,00



Gewerbetiefkühlschrank TKU 407 G LED

mit Umluftkühlung, Glastür und Beleuchtung



TKU 407 G LED

- Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff
- selbstschließende Glastür, Bügelgriff, Magnetdichtung(en), Vorrichtung für ein handelsübliches Vorhängeschloss, mit Aluminium-Rahmen und Scheibenheizung
- sparsame LED-Innenbeleuchtung ohne Wärmeentwicklung
- Energiesparisolierung, 50 mm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Rippen für Rosteinschub im Abstand von 60 mm
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 468 x 420 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 468 x 260

Hinweis:

Das Modell ist mit den Kühlschränken KU 407-G und KU 407 2-G kombinierbar.

TKU 407 G LED

mit Umluftkühlung, Glastür und LED-Beleuchtung

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	595 x 595 x 1850
innen (B x T x H)	495 x 445 x 1340
Tiefe bei geöffneter Tür	1180

LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	310 l
Nettoinhalt	282 l

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	680 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 404A / 250 g
Energieverbrauch	11 kWh / 24h
Geräuschpegel	55 dB

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-16 bis -25 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
---------	---

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	90 kg / 87 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
innen	tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	477110686
Verkaufspreis	1.986,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis in €
Bodenrost für TKU 407-G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 468 x 260	47706938031	18,00
Tragrost für TKU 407-G, weiß rilsaniert, B x T in mm: 468 x 420	47706938030	21,00



TK 400 W



TK 400 CHR

Tiefkühlschrank Serie TK 400

statische Kühlung, mit Volltür, für EN 600 x 400 mm

- Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm
- TK 400 W: außen Stahlblech, weiß lackiert
- TK 400 CHR: außen CHR 1.4016
- innen tiefgezogener Innenbehälter aus weißem Polystyrol (HIPS), ohne Schmutzfugen
- Volltür, Schloss, Griffmulde, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Energiesparisolierung, 45 mm
- elektronische Steuerung, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- Tauwasserauffangwanne, manuelle Abtauung
- Rippen für den individuellen Rosteinschub
- serienmäßig mit 4 fixierten Verdampferrosten
- TK 400 W: 2 justierbare Stellfüße vorn (+30 mm) und 2 Rollen hinten
- TK 400 CHR: 4 höhenverstellbare Stellfüße (150/200 mm)

Hinweis:

Die Modelle sind nicht für EN-Behälter 600 x 400 mm geeignet!

	TK 400 W	TK 400 CHR
statische Kühlung, mit Volltür, für EN 600 x 400 mm		
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	703 x 620 x 1645	703 x 620 x 1755
innen (B x T x H)	610 x 435 x 1450	
Tiefe bei geöffneter Tür	1310	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	400 l	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	510 W / 230 V	527 W / 230 V
Kälteleistung	780 W / VT -29 °C	881 W / VT -29 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 240 g	
Energieverbrauch	7,81 kWh / 24h	9,71 kWh / 24h
Geräuschpegel	56 dB	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-15 bis -24 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	95 kg / 75 kg	85 kg / 77 kg
VERKLEIDUNG		
außen	Stahlblech, weiß lackiert	CHR 1.4016
innen	tiefgezogener Innenbehälter aus weißem Polystyrol (HIPS), ohne Schmutzfugen	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	402730193	402730189
Verkaufspreis	1.850,00 €	2.219,00 €
SONDERZUBEHÖR		
Drucker für HACCP-Basisversion für Geräte mit Digital-Steuerung	Artikel-Nr. 402881457	Preis in € 1.181,00
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR22	402880252	108,00
Mehrpriest für umgebauten Türanschlag	402881527	76,00
Paar Tragroste, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 400	402880292	56,00
Satz Laufrollen (2 Stück), davon eine feststellbar	402880539	68,00



TKU 410 CNS

Gewerbetiefkühlschrank TKU 410 CNS

mit Umluftkühlung und Volltür

- Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- innen CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509
- Volltür, Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei
- elektronische Steuerung, kompatibel zu RS 485 Schnittstellenkit, HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- CNS-Verdampfersystem auf der Rückseite des Geräts, welches die Innenluftzirkulation optimiert und den Energieabfall durch die Wände vermeidet
- servicefreundliche Reinigung durch gerundete Innen- und Außenkanten und herausnehmbare Führungsschienen und Tragroste
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrosten, grau rilsaniert, B x T in mm: 472 x 465 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS

TKU 410 CNS

mit Umluftkühlung und Volltür

ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	600 x 600 x 1890		
innen (B x T x H)	480 x 465 x 1300		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	318 l		
Nettoinhalt	267 l		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	305 W / 230 V		
Kälteleistung	316 W / VT -25 °C		
Kältemittel / Menge	R 404A / 280 g		
Energieverbrauch	7,27 kWh / 24h		
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-15 bis -20 °C bei 32 °C UT und 80 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	106 kg / 88 kg		
VERKLEIDUNG			
außen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509		
innen	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	46710210001-0-J-P		
Verkaufspreis	1.874,00 €		
VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
TKU 410 CNS	SCHLOSS	mit Schloss	1.939,00
SONDERZUBEHÖR		Artikel-Nr.	Preis in €
Mehrpreis für umgebauten Türanschlag		4029990004	128,00
Paar Auflageschienen		46760601785	19,00
Tragrost für KU / TKU 410, grau rilsaniert, B x T in mm: 472 x 465		46746502008	43,00



TKU 440 G-LED

Gewerbetiefkühlschrank TKU 440 G-LED

mit Umluftkühlung, Glastür und beleuchtetem Werbe-Display

- Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- beleuchtetes Werbe-Display
- außen Türrahmen, Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz, Seiten in weiß
- innen weiß
- Isolierglastür, Schloss, robuster Metall-Griff, wechselbare Magnetdichtung
- Türanschlag links, werkseitig wechselbar
- sparsame LED-Innenbeleuchtung ohne Wärmeentwicklung, beleuchtetes Werbe-Display, gesondert schaltbar
- Energiesparisolierung, 50 mm
- elektronische Steuerung außen in der Frontblende
- automatische Tauwasserverdunstung, automatische Abtauung
- serienmäßig mit 5 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 550 x 470
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 feststehende Rollen (35 mm) hinten

TKU 440 G-LED

mit Umluftkühlung, Glastür und beleuchtetem Werbe-Display

ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	680 x 720 x 1990	
innen (B x T x H)	560 x 580 x 1270	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	444 l	
Nettoinhalt	412 l	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	1000 W / 230 V	
Kältemittel / Menge	R 404A / 460 g	
Energieverbrauch	9,5 kWh / 24h	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-12 bis -24 °C bei 32 °C UT und 50 % RF	
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	149 kg / 138 kg	
VERKLEIDUNG		
außen	Türrahmen, Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz, Seiten aus beschichtetem Stahlblech in weiß	
innen	weiß	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	43522500	
Verkaufspreis	2.069,00 €	
SONDERZUBEHÖR		
Tragrost für TKU 440 G-LED, weiß rilsaniert, B x T in mm: 550 x 470	Artikel-Nr. 4357190100009	Preis in € 22,00





TK 520 W

Gewerbekühlschrank TK 520 W

mit statischer Kühlung, in weiß

- Gewerbekühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol
- Volltür, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Energiesparisolierung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion, außen in der Frontblende
- manuelle Abtauung
- Druckausgleichsventil für maximale Türbetätigungen
- Innenraum ohne Schmutzfugen
- serienmäßig mit 7 fixierten Verdampferrosten, bis zu 40 kg belastbar
- serienmäßig mit 10 Körben, klein, weiß rilsaniert, B x T x H in mm: 301 x 542 x 168
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (150/180 mm)

TK 520 W		
mit statischer Kühlung, in weiß		
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	750 x 760 x 1864	
innen (B x T x H)	607 x 560 x 1510	
Tiefe bei geöffneter Tür	1447	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	513 l	
Nettoinhalt	472 l	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	150 W / 230 V	
Kälteleistung	248 W / VT -23,3 °C	
Kältemittel	R 600a	
Energieverbrauch	1,20 kWh / 24h	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-14 bis -28 °C bei 38 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	ST (+16 bis +38 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	116 kg / 108 kg	
VERKLEIDUNG		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß	
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	405352000	
Verkaufspreis	1.957,00 €	
SONDERZUBEHÖR		
Korb für GG 5210 / 5260, groß, B x T x H in mm: 301x 372 x219	Artikel-Nr. 4057141791	Preis in € 24,00
Korb für GG 5210 / 5260, klein, B x T x H in mm: 301 x 542 x 168	Artikel-Nr. 4057112423	Preis in € 18,00

Gewerbetiefkühlschrank LF 750 W

mit Umluftkühlung, für GN 2/1, für die Aufnahme von ca. 40 Eisschalen je 5 Liter geeignet

- Gewerbetiefkühlschrank / Eiscremelagerschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen Edelstahl
- Volltür, Griffmulde, ab 100° feststehend, selbstschließend, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetsichtung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- manuelle Abtauung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- serienmäßig mit E-förmigen Auflageschienen, um GN 2/1 Behälter unter den Tragrost einzuhängen
- mit Bodenablauf im Innenraum
- serienmäßig mit 5 Tragrosten GN 2/1, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
- 4 justierbare Stellfüße



LF 750 W



LF 750 W



LF 750 W

LF 750 W

mit Umluftkühlung, für GN 2/1,
für die Aufnahme von ca. 40 Eisschalen je 5 Liter geeignet

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	750 x 820 x 1960
innen (B x T x H)	655 x 1430
Tiefe bei geöffneter Tür	1525

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	458 l
Aufnahme	bis zu 40 x 5,00 l Eisschale

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	465 W / 230 V
Kälteleistung	453 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 400 g
Energieverbrauch	5,37 kWh / 24h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-15 bis -20 °C bei 32 °C UT und 80 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	144 kg / 134 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
innen	Edelstahl

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	46710226611-0-0-0
Verkaufspreis	1.799,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis in €
GN-Tragrost 2/1	46746502004	48,00
Paar Auflageschienen	467607011572	78,00



Gewerbetiefkühlschrank LF 750 INOX

mit Umluftkühlung, für GN 2/1, für die Aufnahme von ca. 40 Eisschalen je 5 Liter geeignet



LF 750 INOX



LF 750 INOX



LF 750 INOX

- Gewerbetiefkühlschrank / Eiscremelagerschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen Edelstahl
- innen Edelstahl
- Volltür, Griffmulde, ab 100° feststehend, selbstschließend, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung
- Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- manuelle Abtauung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- serienmäßig mit E-förmigen Auflageschienen, um GN 2/1 Behälter unter den Tragrost einzuhängen
- mit Bodenablauf im Innenraum
- serienmäßig mit 5 Tragrosten GN 2/1, rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650
- 4 justierbare Stellfüße

LF 750 INOX

mit Umluftkühlung, für GN 2/1,
für die Aufnahme von ca. 40 Eisschalen je 5 Liter geeignet

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	750 x 820 x 1960
innen (B x T x H)	655 x 1430
Tiefe bei geöffneter Tür	1525

LEISTUNGSDATEN

Nettoinhalt	458 l
Aufnahme (wahlweise)	bis zu 40 x 5,00 l Eisschale

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	465 W / 230 V
Kälteleistung	453 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 400 g
Energieverbrauch	5,37 kWh / 24h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-15 bis -20 °C bei 32 °C UT und 80 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	144 kg / 134 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

außen	Edelstahl
innen	Edelstahl

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	46710226601-0-0-0
Verkaufspreis	2.249,00 €

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
GN-Tragrost 2/1	46746502004	48,00
Paar Auflageschienen	467607011572	78,00



TKU 702 Comfort



Einfache, anwenderfreundliche, digitale Regelung. Temperatur und Abtauung werden durch einen einfachen Tastendruck geregelt!

Die gesamte Regelung Ihres Crio Smart erfolgt über diese 4 einfachen Tasten:



PRG/MUTE
Zur Einstellung der Serviceparameter und zum Abstellen des akustischen Alarms



SET
Zur Einstellung der Kühltemperatur und technischer Parameter



EIN/AUS – Taste und, "PFEIL HINAUF" - zum Erhöhen der Temperatur



MANUELLE ABTAUUNG
Aktiviert den Abtauzyklus "PFEIL HINUNTER" zum Absenken der Temperatur

Umluft-Gewerbekühlschrank TKU 702 Comfort

für GN 2/1, wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig oder zentralgekühlt
- sockelbaufähig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Volltür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FCKW & FCK-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Smart-Steuerung, HACCP Kontrolle
- TKU 702 Comfort: Tauwasserverdunstung mittels Heißgas, automatische Abtauung
- TKU 702-Z Comfort: mit vorinstalliertem R 404A Expansionsventil für den bauseitigen Anschluss, Tauwasserverdunstung elektrisch, automatische Abtauung
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrosten für GN 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

	TKU 702 COMFORT für GN 2/1, steckerfertig	TKU 702-Z COMFORT für GN 2/1, zentralgekühlt	
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttinhalt	670 l		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	618 W / 230 V	160 W / 230 V	
Kälteleistung	707 W / VT -30 °C		
Kältemittel / Menge	R 404A / 220 g	Expansionsventil R 404A vorinstalliert	
Energieverbrauch	5,0 kWh / 24h		
Geräuschpegel	58 dB		
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	147 kg / 106 kg	120 kg / 102 kg	
VERKLEIDUNG			
außen	Sichtseiten CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	402727276	402727279	
Verkaufspreis	2.629,00 €	2.484,00 €	
VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
TKU 702 Comfort	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	2.869,00
SONDERZUBEHÖR			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2 / 29.			



TKU 702-G Comfort



Einfache, anwenderfreundliche, digitale Regelung. Temperatur und Abtauung werden durch einen einfachen Tastendruck geregelt!

Die gesamte Regelung Ihres CRIO Smart erfolgt über diese 4 einfachen Tasten:

- PRG/MUTE**
 Zur Einstellung der Serviceparameter und zum Abstellen des akustischen Alarms
- SET**
 Zur Einstellung der Kühltemperatur und technischer Parameter
- EIN/AUS** – Taste und, "PFEIL HINAUF" - zum Erhöhen der Temperatur
- MANUELLE ABTAUUNG**
 Aktiviert den Abtauzyklus "PFEIL HINJUNTER" zum Absenken der Temperatur

Umluft-Gewerbekühlschrank TKU 702-G Comfort

für GN 2/1, mit Glastür, wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- TKU 702-G Comfort: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- TKU 702-G-Z Comfort: Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, zentralgekühlt
- sockelbaufähig
- verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Glastür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FCKW & FCK-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Smart-Steuerung, HACCP Kontrolle
- TKU 702-G Comfort: Tauwasserverdunstung mittels Heißgas, automatische Abtauung
- TKU 702-G-Z Comfort: E-Ventil R 404A vormontiert, Leitungen nach unten herausgeführt, Tauwasserverdunstung elektrisch, automatische Abtauung
- tiefgezogener Innenbehälter, Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- TKU 702-G Comfort: energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor, auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- TKU 702-G Comfort: serienmäßig mit 3 Tragrosten für GN 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

	TKU 702-G COMFORT	TKU 702-G-Z COMFORT
	für GN 2/1, mit Glastür, steckerfertig	für GN 2/1, zentralgekühlt, mit Glastür
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050	
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544	
Tiefe bei geöffneter Tür	1480	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	670 l	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	628 W / 230 V	330 W / 230 V
Kälteleistung	707 W / VT -30 °C	
Kältemittel / Menge	R 404A / 220 g	Expansionsventil R 404A vorinstalliert
Energieverbrauch	10,0 kWh / 24h	
Geräuschpegel	58 dB	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-15 bis -20 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	128 kg / 112 kg	122 kg / 105 kg
VERKLEIDUNG		
außen	Sichtseiten CNS 1.4301	
innen	CNS 1.4301	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	402727277	402727530
Verkaufspreis	4.099,00 €	3.862,00 €
SONDERZUBEHÖR		
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2 / 29.		



TKU 702 Premium



Die neueste Generation digitaler, elektronischer Technologie für Kühlgeräte.

Großes digitales Display, weithin gut lesbar.

Sichtbarer Alarmstatus
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und zusätzlich erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

3 Fühler für die kontinuierliche Kontrolle von: Außentemperatur, Innentemperatur und Kondensatorbetrieb.

Umluft-Gewerbekühlschrank Serie TKU 702 Premium

für GN 2/1, wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig oder zentralgekühlt
- sockelbaufähig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- TKU 702 Premium / TKU 702-Z Premium: selbstschließende Volltür
- TKU 702-2 Premium: 2 selbstschließende Volltüren
- Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, Türanschlag rechts, wechselbar, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FCKW & FCK-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Tech-Displaysteuerung, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarme, Spritzwasserschutz, IPX5
- TKU 702 Premium / TKU 702-2 Premium: Tauwasserverdunstung mittels Heißgas, bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- TKU 702-Z Premium: Verdampfer mit E-Ventil R 404A, Leitungen ins Installationsfach geführt, Tauwasserverdunstung elektrisch
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrosten für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

	TKU 702 PREMIUM	TKU 702-2 PREMIUM	TKU 702-Z PREMIUM
	für GN 2/1, steckerfertig	für GN 2/1, mit 2 halben Türen	für GN 2/1, zentralgekühlt
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttinhalt	670 l		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	540 W / 230 V	540 W / 230 V	130 W / 230 V
Kälteleistung	526 W / VT -30 °C	526 W / VT -30 °C	
Kältemittel / Menge	R 404A / 240 g	R 404A / 240 g	Expansionsventil R 404A vorinstalliert
Energieverbrauch	4,6 kWh / 24h	4,6 kWh / 24h	
Geräuschpegel	58 dB	58 dB	
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	122 kg / 106 kg	122 kg / 108 kg	122 kg / 102 kg
VERKLEIDUNG			
außen	CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	402728646	402728648	402728649
Verkaufspreis	3.060,00 €	4.122,00 €	2.998,00 €
VARIANTEN			
	Code	Ausführung	Preis in €
TKU 702 Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	3.358,00
TKU 702-2 Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	4.311,00
SONDERZUBEHÖR			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2 / 29.			





TKU 703 Premium



Die neueste Generation digitaler, elektronischer Technologie für Kühlgeräte.

Großes digitales Display, weithin gut lesbar.

Sichtbarer Alarmstatus
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und zusätzlich erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

3 Fühler für die kontinuierliche Kontrolle von: Außentemperatur, Innentemperatur und Kondensatorbetrieb.

Umluft-Gewerbekühlschrank TKU 703 Premium

Umluftkühlung, für GN 2/1, steckerfertig, besonders starke Isolierung mit bis zu 90 mm

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- sockelbaufähig
- Volltür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, HCFC & CFC-frei, bis zu 90 mm
- Crio Tech Displaysteuerung, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, Spritzwasserschutz, IPX5
- Tauwasserverdunstung mittels Heißgas, bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrost für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

TKU 703 PREMIUM

für GN 2/1, steckerfertig

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	740 x 885 x 2080
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1507

LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	670 l
Nettoinhalt	503 l

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	505 W / 230 V
Kälteleistung	586 W / VT -30 °C
Kältemittel / Menge	R 290 / 110 g
Energieverbrauch	4,15 kWh / 24h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	122 kg / 106 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

außen	CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402728884
Verkaufspreis	3.529,00 €

SONDERZUBEHÖR

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2 / 29.



TKU 702-G Premium



Die neueste Generation digitaler, elektronischer Technologie für Kühlgeräte.

Großes digitales Display, weithin gut lesbar.

Sichtbarer Alarmstatus
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und zusätzlich erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

3 Fühler für die kontinuierliche Kontrolle von: Außentemperatur, Innentemperatur und Kondensatorbetrieb.

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank TKU 702-G Premium

für GN 2/1, mit Glastür, wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig oder zentralgekühlt
- sockelbaufähig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Glastür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten
- rückseitig angebrachte Innenbeleuchtung und energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FCKW & FCK-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Tech-Displaysteuerung, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, Spritzwasserschutz, IPX5
- bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrost für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

	TKU 702-G PREMIUM	TKU 702-G-Z PREMIUM	
	für GN 2/1, steckerfertig, mit Glastür	für GN 2/1, zentralgekühlt, mit Glastür	
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	670 l		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	580 W / 230 V	100 W / 230 V	
Kälteleistung	526 W / VT -30 °C		
Kältemittel / Menge	R 404A / 240 g		
Energieverbrauch	9,0 kWh / 24h		
Geräuschpegel	56 dB		
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	122 kg / 110 kg	122 kg / 105 kg	
VERKLEIDUNG			
außen	CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402728647	402728845	
Verkaufspreis	4.685,00 €	4.392,00 €	
VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
TKU 702-G Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	4.975,00
SONDERZUBEHÖR			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2 / 29.			





TKU 702 Super Premium



Das innovative LCD Touch-Bedienfeld ist einfach zu bedienen und weithin gut lesbar. Sie wählen einfach die Lebensmittelkategorie aus und der neue CRIO Touch lagert Ihre Lebensmittel unter optimalen Bedingungen.

CRIO Touch führt Sie durch die 4 Hauptanwendungsbereiche (Kategorie, manuell, Einstellungen und HACCP); zusätzlich stehen die Funktionen Turbokühlen und manuelle Abtauung zur Verfügung.

Sichtbarer Alarmstatus
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarm wird am Display angezeigt und es erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

Umluft-Gewerbekühlschrank TKU 702 Super Premium

für GN 2/1, steckerfertig

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- sockelbaufähig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Volltür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FCKW & FCK-frei, bis zu 75 mm
- LCD-Touch-Display, mit einem Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarme, USB-Port zum Download der HACCP Historie, Spritzwasserschutz, IPX5, inkl. Interface RS 485 zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 4 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrost für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

TKU 702 SUPER PREMIUM

für GN 2/1, steckerfertig

ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	710 x 837 x 2050
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1480

LEISTUNGSDATEN	
Bruttinhalt	670 l

TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert	540 W / 230 V
Kälteleistung	526 W / VT -30 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 270 g
Energieverbrauch	4,4 kWh / 24h

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)

GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto / Netto	122 kg / 106 kg

VERKLEIDUNG	
außen	CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301

BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402728575
Verkaufspreis	4.898,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
TKU 702 Super Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	5.495,00

SONDERZUBEHÖR	
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2 / 29.	



TKU 703 Super Premium



Das innovative LCD Touch-Bedienfeld ist einfach zu bedienen und weithin gut lesbar. Sie wählen einfach die Lebensmittelkategorie aus und der neue CRIO Touch lagert Ihre Lebensmittel unter optimalen Bedingungen.

CRIO Touch führt Sie durch die 4 Hauptanwendungsbereiche (Kategorie, manuell, Einstellungen und HACCP); zusätzlich stehen die Funktionen Turbokühlen und manuelle Abtauung zur Verfügung.

Sichtbarer Alarmstatus
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und es erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

Umluft-Gewerbekühlschrank TKU 703 Super Premium

für GN 2/1, steckerfertig

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- sockelbaufähig
- Volltür, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten, selbstschließend, Türanschlag rechts, wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, HCFC & CFC-frei, bis zu 75 mm
- LCD-Touch-Display, mit einem Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, USB-Port zum Download der HACCP Historie, Spritzwasserschutz, IPX5, inkl. Interface RS 485 zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 4 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrost für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

TKU 703 SUPER PREMIUM

für GN 2/1, steckerfertig

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	740 x 885 x 2080
innen (B x T x H)	560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1507

LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	670 l
Nettoinhalt	503 l

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	490 W / 230 V
Kälteleistung	586 W / VT -30 °C
Kältemittel / Menge	R 290 / 115 g
Energieverbrauch	4,15 kWh / 24h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	122 kg / 106 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

außen	CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	402728889
Verkaufspreis	5.519,00 €

SONDERZUBEHÖR

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2 / 29.



TKU 1402 Comfort



TKU 1402-G Comfort



Einfache, anwenderfreundliche, digitale Regelung. Temperatur und Abtauung werden durch einen einfachen Tastendruck geregelt!

Die gesamte Regelung Ihres CRIO Smart erfolgt über diese 4 einfachen Tasten:

- PRG/MUTE**
Zur Einstellung der Serviceparameter und zum Abstellen des akustischen Alarms
- SET**
Zur Einstellung der Kühltemperatur und technischer Parameter
- EIN/AUS** – Taste und, "PFEIL HINAUF" – zum Erhöhen der Temperatur
- MANUELLE ABTAUUNG**
Aktiviert den Abtauzyklus "PFEIL HINUNTER" zum Absenken der Temperatur

Umluft-Gewerbekühlschrank Serie TKU 1402 Comfort

für GN 2/1, wahlweise mit Volltüren oder Glastüren, steckerfertig oder zentralgekühlt

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig oder zentralgekühlt
- sockelbaufähig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen Sichtseiten CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- TKU 1402 Comfort / 1402-Z Comfort: 2 selbstschließende Volltüren
- TKU 1402-G Comfort: 2 selbstschließende Glastüren
- Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten
- TKU 1402-G Comfort: Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FCKW & FCK-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Smart-Steuerung, Digitalanzeige, HACCP Kontrolle
- TKU 1402 Comfort / 1402-G Comfort: automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
- TKU 1402-Z Comfort: mit vorinstalliertem R 134a Expansionsventil für den bauseitigen Anschluss, Tauwasserverdunstung elektrisch, automatische Abtauung
- tiefgezogener Innenbehälter
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- TKU 1402 Comfort / 1402-G Comfort: auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 6 Tragrosten für GN 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

	TKU 1402 COMFORT	TKU 1402-G COMFORT	TKU 1402-Z COMFORT
	für GN 2/1	für GN 2/1, mit 2 Glastüren	für GN 2/1, zentralgekühlt
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1441 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	2 x 560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	1430 l		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	830 W / 230 V	1120 W / 230 V	
Kälteleistung	751 W / VT -30 °C	965 W / VT -30 °C	751 W / VT -30 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 220 g	R 404A / 340 g	Expansionsventil R 404A vorinstalliert
Energieverbrauch	9,8 kWh / 24h	17,0 kWh / 24h	
Geräuschpegel	60,5 dB	60 dB	
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)	SN (+10 bis +32 °C)	T (+16 bis +43 °C)
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	230 kg / 210 kg	230 kg / 210 kg	185 kg / 165 kg
VERKLEIDUNG			
außen	Sichtseiten CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
BESTELLINFOS			
Artikel-Nr.	402727286	402727287	402727475
Verkaufspreis	5.048,00 €	6.594,00 €	4.795,00 €
VARIANTEN			
TKU 1402 Comfort	Code R290	Ausführung Modellausführung mit Kältemittel R 290	Preis in € 5.395,00
SONDERZUBEHÖR			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2 / 29.			



TKU 1402 Premium



Die neueste Generation digitaler, elektronischer Technologie für Kühlgeräte.

Großes digitales Display, wenn gut lesbar.

Sichtbarer Alarmstatus
Bei einer Fehlfunktion leuchten das LED mit auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und zusätzlich erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er von Anwender abgestellt wird.

3 Fühler für die kondensierliche Kontrolle von Außentemperatur, Innentemperatur und Kondensatorbetrieb.



TKU 1402-G Premium



TKU 1402-Z Premium

Umluft-Gewerbekühlschrank Serie TKU 1402 Premium

für GN 2/1, wahlweise mit Volltüren oder Glastüren, steckerfertig oder zentralgekühlt

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig oder zentralgekühlt
- sockelbaufähig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- TKU 1402 Premium / TKU 1402-Z Premium: 2 selbstschließende Volltüren
- TKU 1402-G Premium: 2 selbstschließende Glastüren
- Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FCKW & FCK-frei, bis zu 75 mm
- Crio-Tech-Displaysteuerung, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarmer, Spritzwasserschutz, IPX5
- bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 3 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- Innenraum mit abgerundeten Ecken und integriertem Bodenablauf
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- tiefgezogener Innenbehälter
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- TKU 1402-Z Premium: mit Expansionsventil R 404A
- TKU 1402 Premium / TKU 1402-G Premium: energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- TKU 1402 Premium / TKU 1402-G Premium: auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 6 Tragrost für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

	TKU 1402 PREMIUM für GN 2/1	TKU 1402-G PREMIUM für GN 2/1, mit 2 Glastüren	TKU 1402-Z PREMIUM für GN 2/1, zentralgekühlt
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1441 x 837 x 2050		
innen (B x T x H)	2 x 560 x 707 x 1544		
Tiefe bei geöffneter Tür	1480		
LEISTUNGSDATEN			
Bruttinhalt	1430 l		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	965 W / 230 V	680 W / 230 V	260 W / 230 V
Kälteleistung	1110 W / VT -30 °C	965 W / VT -30 °C	1110 W / VT -30 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 340 g		
Energieverbrauch	9,0 kWh / 24h	15 kWh / 24h	9,0 kWh / 24h
Geräuschpegel	60 dB		
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF		
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)	SN (+10 bis +32 °C)	T (+16 bis +43 °C)
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	230 kg / 210 kg	200 kg / 180 kg	210 kg / 190 kg
VERKLEIDUNG			
außen	CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	402728655	402728656	402728695
Verkaufspreis	5.179,00 €	7.098,00 €	5.078,00 €
VARIANTEN			
	Code	Ausführung	Preis in €
TKU 1402 Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	5.598,00
TKU 1402-G Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	7.298,00
SONDERZUBEHÖR			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2 / 29.			





TKU 1402 Super Premium



Das innovative LCD Touch-Bedienfeld ist einfach zu bedienen und weithin gut lesbar. Sie wählen einfach die Lebensmittelkategorie aus und der neue CRIO Touch lagert Ihre Lebensmittel unter optimalen Bedingungen.

CRIO Touch führt Sie durch die 4 Hauptanwendungsbereiche (Kategorie, manuell, Einstellungen und HACCP); zusätzlich stehen die Funktionen Turbokühlen und manuelle Abtauung zur Verfügung.

Sichtbarer Alarmstatus
Bei einer Fehlfunktion leuchtet das LED rot auf, der Alarmcode wird am Display angezeigt und es erfolgt ein akustisches Signal. Der akustische Alarm bleibt aktiviert bis er vom Anwender abgestellt wird.

Umluft-Gewerbekühlschrank TKU 1402 Super Premium

Umluftkühlung, für GN 2/1

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- sockelbaufähig
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- 2 Volltüren, Schloss, Griffleiste, mit 180°-Öffnung, selbstschließend, spezielle 3-Kammer-Ballondichtung im Türrahmen zur Minimierung von Energieverlusten
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, FCKW & FCK-frei, bis zu 75 mm
- LCD-Touch-Display, mit einem Turbo-Cooling-Zyklus, wenn warme Ware eingebracht wurde, HACCP-Kontrollfunktion über akustische und visuelle Alarme, USB-Port zum Download der HACCP Historie, Spritzwasserschutz, IPX5, inkl. Interface RS 485 zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
- bedarfsgerechte Abtauung über „Frost Watch Control“ mit 4 Fühlern und Tauwasserverdunstung auf Heißgasbasis, die Abtauzyklen werden anhand der Anzahl der Türöffnungen sowie der Laufzeit des Kompressors optimiert
- verdampferfreier Innenraum in Hygieneausführung mit abgerundeten Ecken und tiefgezogenem Boden
- integrierter Bodenablauf
- intelligentes "Airflow"-System, welches automatisch die Luftführung anhand der eingebrachten Ware optimiert
- einfache Innenraumreinigung durch werkzeuglos herausnehmbares Schienenaufnahmesystem und Luftleitbleche
- hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- energieeffizientes Kältesystem mit verbrauchsarmem Kompressor
- auf dem Gerät montiertes Kältesystem mit speziell energieeffizienter Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle
- serienmäßig mit 6 Tragrosten für GN 2/1, CNS, B x T in mm: 530 x 650 und 6 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20 / +35 mm)

TKU 1402 SUPER PREMIUM

für GN 2/1

ABMESSUNGEN (MM)	
außen (B x T x H)	1441 x 837 x 2050
innen (B x T x H)	2 x 560 x 707 x 1544
Tiefe bei geöffneter Tür	1480

LEISTUNGSDATEN	
Bruttoinhalt	1430 l

TECHNISCHE DATEN	
Anschlusswert	935 W / 230 V
Kälteleistung	965 W / VT -30 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 340 g
Energieverbrauch	8,9 kWh / 24h

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	-15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)

GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto / Netto	190 kg / 170 kg

VERKLEIDUNG	
außen	CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301


BESTELLINFOS	
Artikel-Nr.	402728625
Verkaufspreis	7.064,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
TKU 1402 Super Premium	R290	Modellausführung mit Kältemittel R 290	7.749,00

SONDERZUBEHÖR
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 2 / 29.

ZUBEHÖR	TKU 702 Premium	TKU 703 Premium	TKU 702-G Premium	TKU 702-2 Premium	TKU 702-Z Premium	TKU 702 Super Premium	TKU 703 Super Premium	TKU 1402 Premium	TKU 1402-G Premium	TKU 1402-Z Premium	ARTIKEL-NUMMER	PREIS IN €
Drahtkorb für GN 1/1-150, rilsaniert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881043	38,00
Drucker für HACCP-Basisversion für Geräte mit Digital-Steuerung	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	402881457	1.181,00
Fleischabhangung fur Serie 702 / 1402 (1 Abteil)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881019	237,00
HACCP Schnittstellen-Bausatz IR22	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	402880252	108,00
HACCP-Protokolldrucker Basisversion	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	402881532	1.341,00
Paar CNS-Auflageschienen fur Serie 702 / 1402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881021	24,00
Pedalturoffner Serie 1402	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	402881033	189,00
Pedalturoffner Serie 702	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	402880324	48,00
Rollensatz (4), davon 2 mit Feststeller	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	402881002	267,00
Rollensatz (6), davon 2 mit Feststeller	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	402880340	156,00
GN-Tragrost 2/1 fur Serie 702 / 1402, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881004	27,00
GN-Tragrost 2/1 fur Serie 702 / 1402, CNS, B x T in mm: 530 x 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402881016	71,00

o - optionale Sonderausstattung - nicht fur das Modell verfugbar

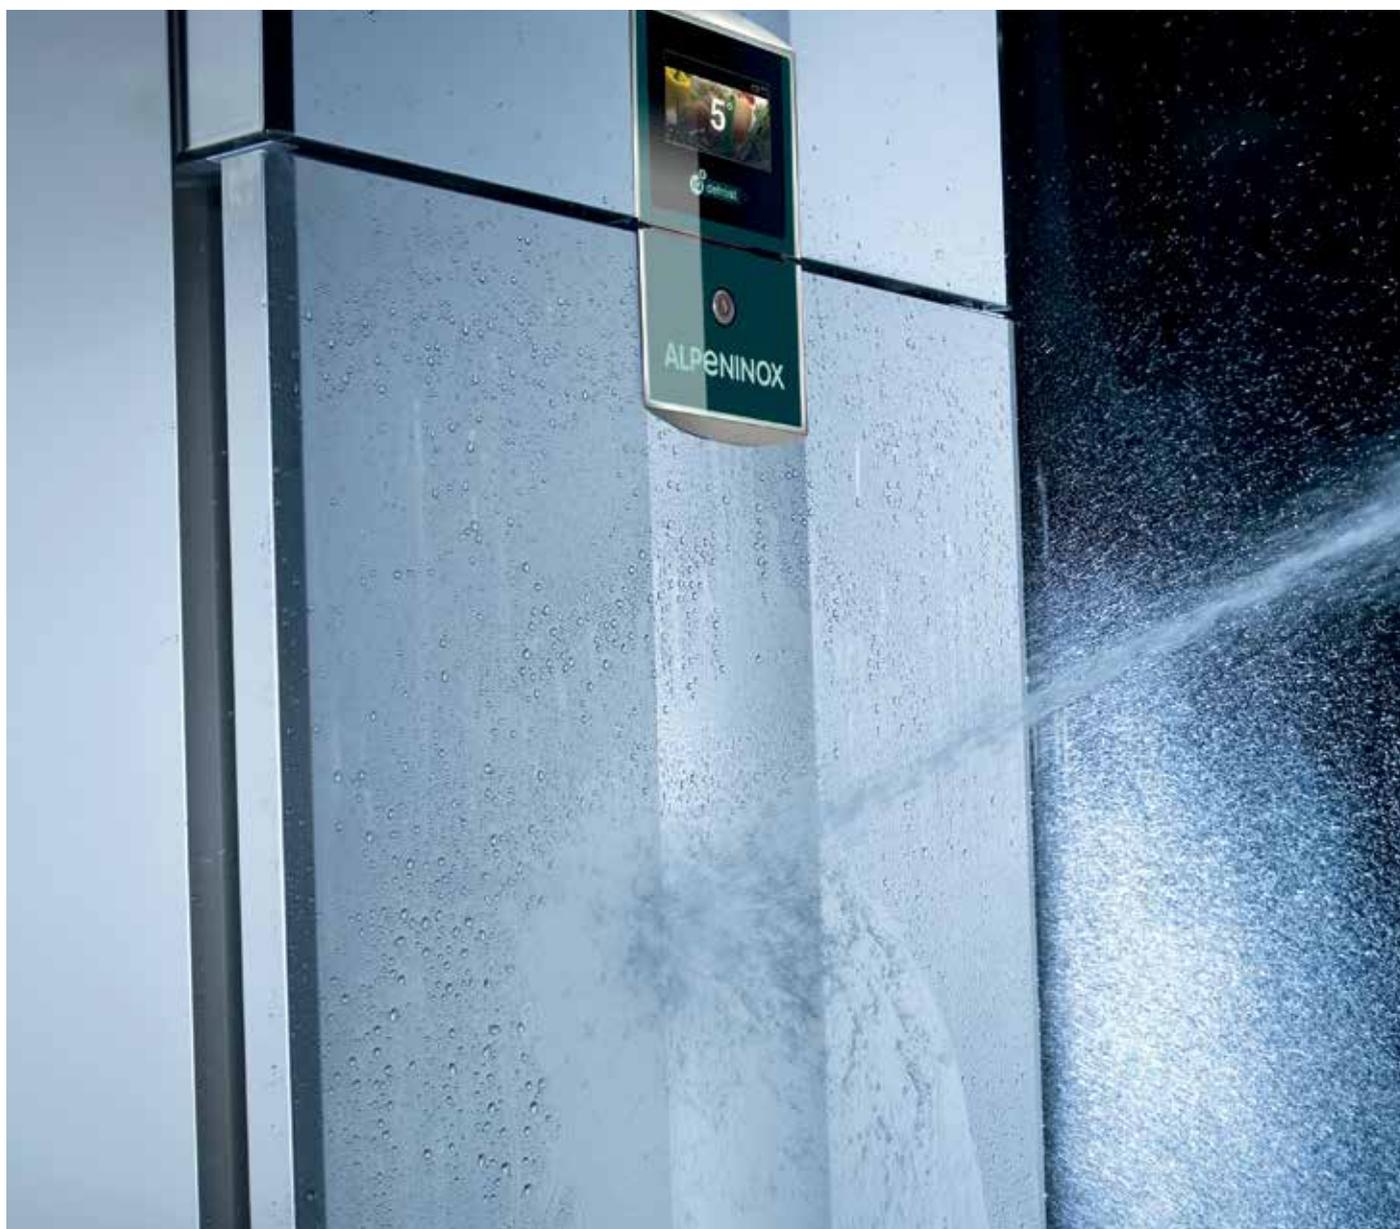

Umluft-Gewerbekühlschrank Serie BLIZZARD

steckerfertig, mit 1, 2 oder 3 Glastüren

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in silber
- innen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- BLIZZARD 1P RV/TB: selbstschließende Glastür
- BLIZZARD 2P RV/TB: 2 selbstschließende Glastüren
- BLIZZARD 3P RV/TB: 3 selbstschließende Glastüren
- Griffleiste, Magnetdichtung(en), beschlagfreie Doppelverglasung mit Aluminium-Rahmen, Türrahmenheizung
- horizontal und vertikal angeordnete sparsame LED-Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, 60 mm
- elektronischer Thermostat und Abtauschalter oberhalb der Frontblende montiert, servicefreundlich angeordnete Maschineneinheit
- BLIZZARD 1P RV/TB: serienmäßig mit 5 Tragrosten, optional mit Preisschiene ausstattbar
- BLIZZARD 2P RV/TB: serienmäßig mit 10 Tragrosten, optional mit Preisschiene ausstattbar
- BLIZZARD 3P RV/TB: serienmäßig mit 15 Tragrosten, optional mit Preisschiene ausstattbar
- 4 justierbare Stellfüße



BLIZZARD 1P RV/TB



BLIZZARD 2P RV/TB



BLIZZARD 2P RV/TB
Anwendungsbeispiel



oder



	BLIZZARD 1P RV/TB mit 1 Glastür	BLIZZARD 2P RV/TB mit 2 Glastüren	BLIZZARD 3P RV/TB mit 3 Glastüren
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	670 x 885 x 2071	1340 x 885 x 2071	2010 x 885 x 2071
innen (B x T x H)	547 x 480 x 1445	1216 x 480 x 1445	1883 x 480 x 1445
LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	526 l	1166 l	1807 l
Nettoinhalt	350 l	790 l	1200 l
Ausstellfläche	5 x Tragrost, verzinkt	10 x Tragrost, verzinkt	15 x Tragrost, verzinkt
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	1000 W / 230 V	2000 W / 230 V	3000 W / 230 V
Kältemittel	R 290		
Energieverbrauch	9,9 kWh / 24h	21,4 kWh / 24h	34,5 kWh / 24h
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	-16 bis -18 °C bei 25 °C UT und 30 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	195 kg / 170 kg	340 kg / 310 kg	540 kg / 490 kg
VERKLEIDUNG			
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in silber		
innen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	453800000004	453800000005	453800000006
Verkaufspreis	3.443,00 €	6.150,00 €	9.176,00 €
SONDERZUBEHÖR		Artikel-Nr.	Preis in €
Kit Preisschienen, 6 Stück		453990900000	40,00
Kit Preisschienen, 12 Stück		453990900001	73,00
Kit Preisschienen, 18 Stück		453990900002	104,00



TKU 980 G-LED

Gewerbetiefkühlschrank TKU 980 G-LED

mit Umluftkühlung, 2 Drehlastüren und beleuchtetem Werbe-Display

- Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- beleuchtetes Werbe-Display
- außen Türrahmen, Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz, Seiten in weiß
- innen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- 2 Drehtüren, Schloss, robuster Metallgriff, wechselbare Magnetdichtung
- sparsame LED-Innenbeleuchtung ohne Wärmeentwicklung, beleuchtetes Werbe-Display, gesondert schaltbar
- Energiesparisolation, 50 mm
- elektronische Steuerung außen in der Frontblende
- automatische Abtauung
- serienmäßig mit 10 Tragrosten, weiß rilsaniert, B x T in mm: 620 x 460 und 40 Tragrosthältern (pro Rost 4 Stück erforderlich)
- 2 justierbare Stellfüße vorn und 2 feststehende Rollen (35 mm) hinten

TKU 980 G-LED

mit Umluftkühlung, 2 Drehlastüren und beleuchtetem Werbe-Display

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1370 x 720 x 1990
innen (B x T x H)	1250 x 580 x 1270

LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	984 l
Nettoinhalt	930 l

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	1100 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 404A / 880 g
Energieverbrauch	20 kWh / 24h
Geräuschpegel	48 dB

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-12 bis -24 °C bei 32 °C UT und 50 % RF
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	242 kg / 227 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

außen	Türrahmen, Displayumrandung und Maschinenblende in schwarz, Seiten aus beschichtetem Stahlblech in weiß
innen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	43525000
Verkaufspreis	3.249,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis in €
Tragrost für TKU 980 G-LED, weiß rilsaniert, B x T in mm: 620 x 460	4357190100073	22,00
Tragrosthälter, 4 Stück pro Rost erforderlich	4357190100010	2,00





TKU 1600 G-CP

Gewerbetiefkühlschrank TKU 1600 G-CP

mit Umluftkühlung, 3 Drehtüren, Werbe-Display

- Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- beleuchtetes Werbe-Display
- mit 2 Kompressoren
- 3 Glastüren, Griffleiste, 1 Schloss je Tür
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- serienmäßig mit 12 Tragrosten, B x T in mm: 469 x 463, belastbar bis 40 kg
- 6 Stellfüße, nicht justierbar

TKU 1600 G-CP

mit Umluftkühlung, 3 Drehtüren, Werbe-Display

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1600 x 760 x 2030
innen (B x T x H)	1492 x 585 x 1518
Tiefe bei geöffneter Tür	1200

LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	1325 l
Nettoinhalt	1233 l

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	1250 W / 230 V
Kältemittel / Menge	R 404A / 300 + 250 g
Energieverbrauch	17,9 kWh / 24h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-18 bis -23 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	N (+16 bis +32 °C)

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	277 kg / 272 kg
------------------------	-----------------

VERKLEIDUNG

außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
innen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	435160110
Verkaufspreis	5.758,00 €



ETKU 1200 CNS

Einfahrtiefkühlschrank ETKU 1200 CNS

für GN 2/1, wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- ETKU 1200 CNS: Einfahrtiefkühlschrank, steckerfertig
- ETKU 1200-Z CNS: Einfahrtiefkühlschrank, zentralgekühlt
- Gehäusestruktur aus einem Stück gefertigt
- zur Aufnahme von Rollwagen GN 2/1, EN 600 x 400 mm oder EN 600 x 800 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- außen CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen
- innen CNS 1.4301
- Volltür mit Schloss
- Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- ETKU 1200-Z CNS: E-Ventil R 404A vormontiert, Leitungen nach unten herausgeführt
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
- isolierter Boden aus CNS 1.4301, 50 mm stark
- interne Stoßfänger, an den Seiten aus CNS 1.4301, Boden aus CNS 1.4301 an der Rückwand und in der Tür aus robustem Kunststoff

	ETKU 1200 CNS	ETKU 1200-Z CNS
	für GN 2/1, steckerfertig	für GN 2/1, zentralgekühlt
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	880 x 1070 x 2300	800 x 1070 x 2300
innen (B x T x H)	740 x 920 x 1880	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttinhalt	1200 l	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	955 W / 230 V	650 W / 230 V
Kälteleistung	572 W / VT -23,3 °C	715 W / VT -23,3 °C
Kältemittel	R 404A	Expansionsventil R 404A vorinstalliert
Schutzart	IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-15 bis -20 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	270 kg / 250 kg	250 kg / 230 kg
VERKLEIDUNG		
außen	CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen	
innen	CNS 1.4301	
BESTELINFOS		
Artikel-Nr.	474120003	474120004
Verkaufspreis	7.396,00 €	7.017,00 €
SONDERZUBEHÖR		Artikel-Nr.
Einfahrregalwagen 180 - 1E, 1-teilig für GN 2/1, GN 1/1 mit 18 Paar U-förmigen Auflageschienen, Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperr, B x T x H in mm: 588 x 679 x 1641		42749688040601
		Preis in €
		784,00



oder



BTK 500

Backwarentiefkühlschrank BTK 500

für EN 600 x 400 mm

- Backwarentiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- Innenraum zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol ohne Schmutzfugen
- Volltür, Schloss, Stangengriff, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- Energiesparisolierung, 60 mm
- mechanische Steuerung, Digitalanzeige
- manuelle Abtauung
- maximale Aufnahme von 22 EN-Blechen 600 x 400 mm
- serienmäßig mit 10 Paar CNS-Auflageschienen (max. Belastung 60 kg) zur Aufnahme von EN-Blechen 600 x 400 mm
- 4 justierbare Stellfüße (+25 mm)

Hinweis:

EN-Bleche oder -Behälter gehören nicht zum Lieferumfang.

BTK 500

für EN 600 x 400 mm

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	750 x 730 x 1640
innen (B x T x H)	600 x 540 x 1410

LEISTUNGSDATEN

Bruttoinhalt	491 l
Nettoinhalt	467 l
Aufnahme (wahlweise)	10 Bleche / Behälter, EN 600 x 400 x 20 mm

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	305 W / 230 V
Kälteleistung	433 W / VT -23,3 °C
Kältemittel	R 290
Energieverbrauch	1,68 kWh / 24h
Geräuschpegel	52 dB

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-9 bis -26 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	94 kg / 88 kg
------------------------	---------------

VERKLEIDUNG

außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
innen	robuster, tiefgezogener Innenbehälter aus Polystyrol

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	4051401001
Verkaufspreis	1.989,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis in €
Auflageschiene links für BTK 500 und BKU 500 W, CNS	4059452675	31,00
Auflageschiene rechts für BTK 500 und BKU 500 W, CNS	4059452673	31,00

Backwarentiefkühlschrank Serie BWLF 600

je nach Modell für EN 600 x 800 mm und / oder EN 600 x 400 mm



BWLF 600 EN1



Innenraum



BWLF 900-PLUS EN2

- Backwarenlagerschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- BWLF 600 EN1: für 20 EN-Bleche oder -Behälter 600 x 400 mm
- BWLF 900 EN2 / BWLF 900-PLUS EN2: für 20 EN-Bleche oder -Behälter 600 x 800 mm bzw. 40 x 600 x 400 mm
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- Volltür, Schloss, Griffleiste, selbstschließend, Tür ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, nur per Umbaukit (Sonderzubehör) wechselbar
- Energiesparisolierung, 60 mm
- BWLF 600 EN1 / BWLF 900 EN2: elektronische Steuerung
- BWLF 900-PLUS EN2: elektronische Steuerung, Frosterfunktion bis -30°C
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm
- extra beschichteter Verdampfer
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- 4 höhenverstellbare runde CNS-FüÙe (von 145 bis 205 mm regulierbar)

BWLF 600 EN1	BWLF 900 EN2	BWLF 900-PLUS EN2
für EN 600 x 400 mm	für EN 600 x 800 mm und EN 600 x 400 mm	mit Frosterfunktion bis -30 °C, für EN 600 x 800 mm und EN 600 x 400 mm

ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	740 x 730 x 2070	740 x 1015 x 2070	740 x 1015 x 2070
innen (B x T x H)	620 x 600 x 1480	620 x 880 x 1480	620 x 880 x 1480
Tiefe bei geöffneter Tür	1420	1700	1700

LEISTUNGSDATEN			
Bruttoinhalt	600 l	900 l	900 l
Nettoinhalt	560 l	820 l	820 l
Aufnahme (wahlweise)	20 Bleche / Behälter, EN 600 x 400 x 20 mm	40 Bleche / Behälter, EN 600 x 400 x 20 mm 20 Bleche / Behälter, EN 600 x 800 mm	40 Bleche / Behälter, EN 600 x 400 x 20 mm 20 Bleche / Behälter, EN 600 x 800 mm

TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	709 W / 230 V	955 W / 230 V	1800 W / 230 V
Kälteleistung	630 W / VT -23 °C	848 W / VT -23 °C	1480 W / VT -23 °C
Kältemittel	R 404A		
Energieverbrauch	4,5 kWh / 24h	9,3 kWh / 24h	15,0 kWh / 24h
Schutzart	IP2X, geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm		

TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-5 bis -25 °C bei 43 °C UT und 60 % RF	-5 bis -30 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	T (+16 bis +43 °C)	

GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	172 kg / 143 kg	230 kg / 195 kg	240 kg / 205 kg

VERKLEIDUNG	
außen	CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	474600400201	474600800201	474600800301
Verkaufspreis	3.599,00 €	4.140,00 €	5.207,00 €


VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
BWLF 600 EN1	OM	ohne Aggregat	3.498,00
BWLF 900 EN2	OM	ohne Aggregat	3.913,00
BWLF 900-PLUS EN2	OM	ohne Aggregat	4.966,00

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
Wechselkit für Türanschlag	474600901	134,00





RGS 120
inkl. Rückstellprobeneinheit,
6 Systemblechen und 120 Probendosen

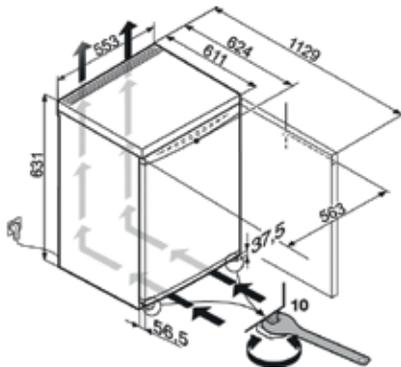

RGS 120

Rückstellprobenschrank RGS 120

mit 6 Edelstahlsystemblechen und 120 Probendosen

- Rückstellprobenschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes verzinktes Stahlblech in silber
- innen Kunststoff in weiß (RAL 9003)
- Volltür, Griffmulde, Magnetdichtung(en), Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, außen in der Frontblende, Alarmfunktion
- manuelle Abtauung
- tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, ohne Schmutzfugen
- serienmäßig mit 3 Edelstahlsystemblechen für 15 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 250 x 50 und 3 Edelstahlsystemblechen für 25 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 380 x 50 sowie 120 Probendosen á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

RGS 120

mit 6 Edelstahlsystemblechen und 120 Probendosen

ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	553 x 624 x 631	
Tiefe bei geöffneter Tür	1129	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttoinhalt	70 l	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	90 W / 230 V	
Kälteleistung	86 W / VT -25 °C	
Kältemittel / Menge	R 600a / 39 g	
Energieverbrauch	0,35 kWh / 24h	
Geräuschpegel	39 dB	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-7 bis -20 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	33 kg / 31 kg	
VERKLEIDUNG		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes verzinktes Stahlblech in silber	
innen	Kunststoff in weiß (RAL 9003)	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	405508120	
Verkaufspreis	1.263,00 €	
SONDERZUBEHÖR		
Probendose 0,125 l, Höhe 68 mm, Ø 60 mm	Artikel-Nr. 4059910730	Preis in € 2,00
Schildersatz mit Wochentagen, komplett	Artikel-Nr. 4059910740	Preis in € 3,00



RGS 208

Rückstellprobenschrank RGS 208

mit 8 Edelstahlsystemblechen und 160 Probendosen

- Rückstellprobenschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen Kunststoff in weiß (RAL 9003)
- Volltür, Bügelgriff, wechselbare Magnetdichtung, Türanschlag rechts, wechselbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, außen in der Frontblende, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung
- tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, ohne Schmutzfugen
- serienmäßig mit 8 Edelstahlsystemblechen für 20 Probendosen á 0,125 l, B x T x H in mm: 410 x 310 x 50 und 160 Probendosen á 0,125 l, H x Ø in mm: 68 x 60
- 2 justierbare Stellfüße (+25 mm) vorn

RGS 208		
mit 8 Edelstahlsystemblechen und 160 Probendosen		
ABMESSUNGEN (MM)		
außen (B x T x H)	600 x 632 x 1250	
innen (B x T x H)	418 x 412 x 993	
LEISTUNGSDATEN		
Bruttinhalt	190 l	
TECHNISCHE DATEN		
Anschlusswert	90 W / 230 V	
Kälteleistung	103 W / VT -23 °C	
Kältemittel / Menge	R 600a / 60 g	
Energieverbrauch	0,86 kWh / 24h	
TEMPERATURANGABEN		
Bereich	-18 bis -28 °C bei 32 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN		
Gewicht Brutto / Netto	57 kg / 51 kg	
VERKLEIDUNG		
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß	
innen	Kunststoff in weiß (RAL 9003)	
BESTELLINFOS		
Artikel-Nr.	4055208399	
Verkaufspreis	1.986,00 €	
SONDERZUBEHÖR		
Probendose 0,125 l, Höhe 68 mm, Ø 60 mm	Artikel-Nr.	Preis in €
	4059910730	2,00
Schildersatz mit Wochentagen, komplett	4059910740	3,00

