

WANDKÜHLREGALE



8/4
Wandkühl- & -tiefkühlregale



8/33
Impulsverkaufsregale



8/37
Flaschenkühlregale



8/39
Käsekühlvitri-
nen



8/39
Fleischkühlvitri-
nen



8/43
Fleischreifvitri-
nen

Auf der Suche nach dem idealen Wandkühlregal?

Auf unserer Website halten wir unsere

„Auswahlhilfe Wandkühlregale“

für Sie zum Download bereit.

Der entsprechende Fragebogen berücksichtigt Ihre speziellen Bedürfnisse und Anforderungen und erleichtert Ihnen und uns so, das für Sie ideale Wandkühlregal zu finden.

Das entsprechende Formular finden Sie hier:

www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf

08

Wandkühl- & -tiefkühlregale	8/4
Impulsverkaufsregale	8/33
Flaschenkühlregale	8/37
Käsekühlvitri- nen	8/39
Fleischkühlvitri- nen	8/39
Fleischreifvitri- nen	8/43

WANDKÜHLREGAL SERIE ALASKA



beleuchteter Display-Aufsatz – rückt die Marke ins rechte Licht



LED-Beleuchtung für die Regalböden und die Decke:

- energieeffizient
- hell
- ohne Wärmeentwicklung



Produktstopper, wahlweise aus Glas oder aus Plexi-Glas



Drehtüren für die rückseitige Bestückung

DAS REGAL DER UNBEGRENZTEN MÖGLICHKEITEN

Die Serie ALASKA bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Wandkühlregal nach Ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Die Serie ist folgendermaßen lieferbar

- in weiß oder in gebürstetem bzw. hochglanzpoliertem CNS
- außen und innen in allen RAL-Farbtönen
- mit verschiedenen Laminat-Außenverkleidungen
- in acht verschiedenen Breiten von 71 bis 360 cm, oder in Sondermaß
- mit umfangreichem Zubehör wie Produktstopper, Flaschenrutschen, Jalousien, Nachttrollos, verschiedene Beleuchtungen, Dreh- oder Schiebetüren und beleuchtete Displayaufsätze



Jalousien mit manueller Betätigung oder motorisiert




Schiebetüren: entweder Einfachverglasung oder Thermoverglasung, selbstschließend



Dosen- bzw. Flaschenrutschen - bitte bei Bestellung Verwendungszweck angeben

SERIE ALASKA – VIELFALT IN FARBE UND MATERIAL

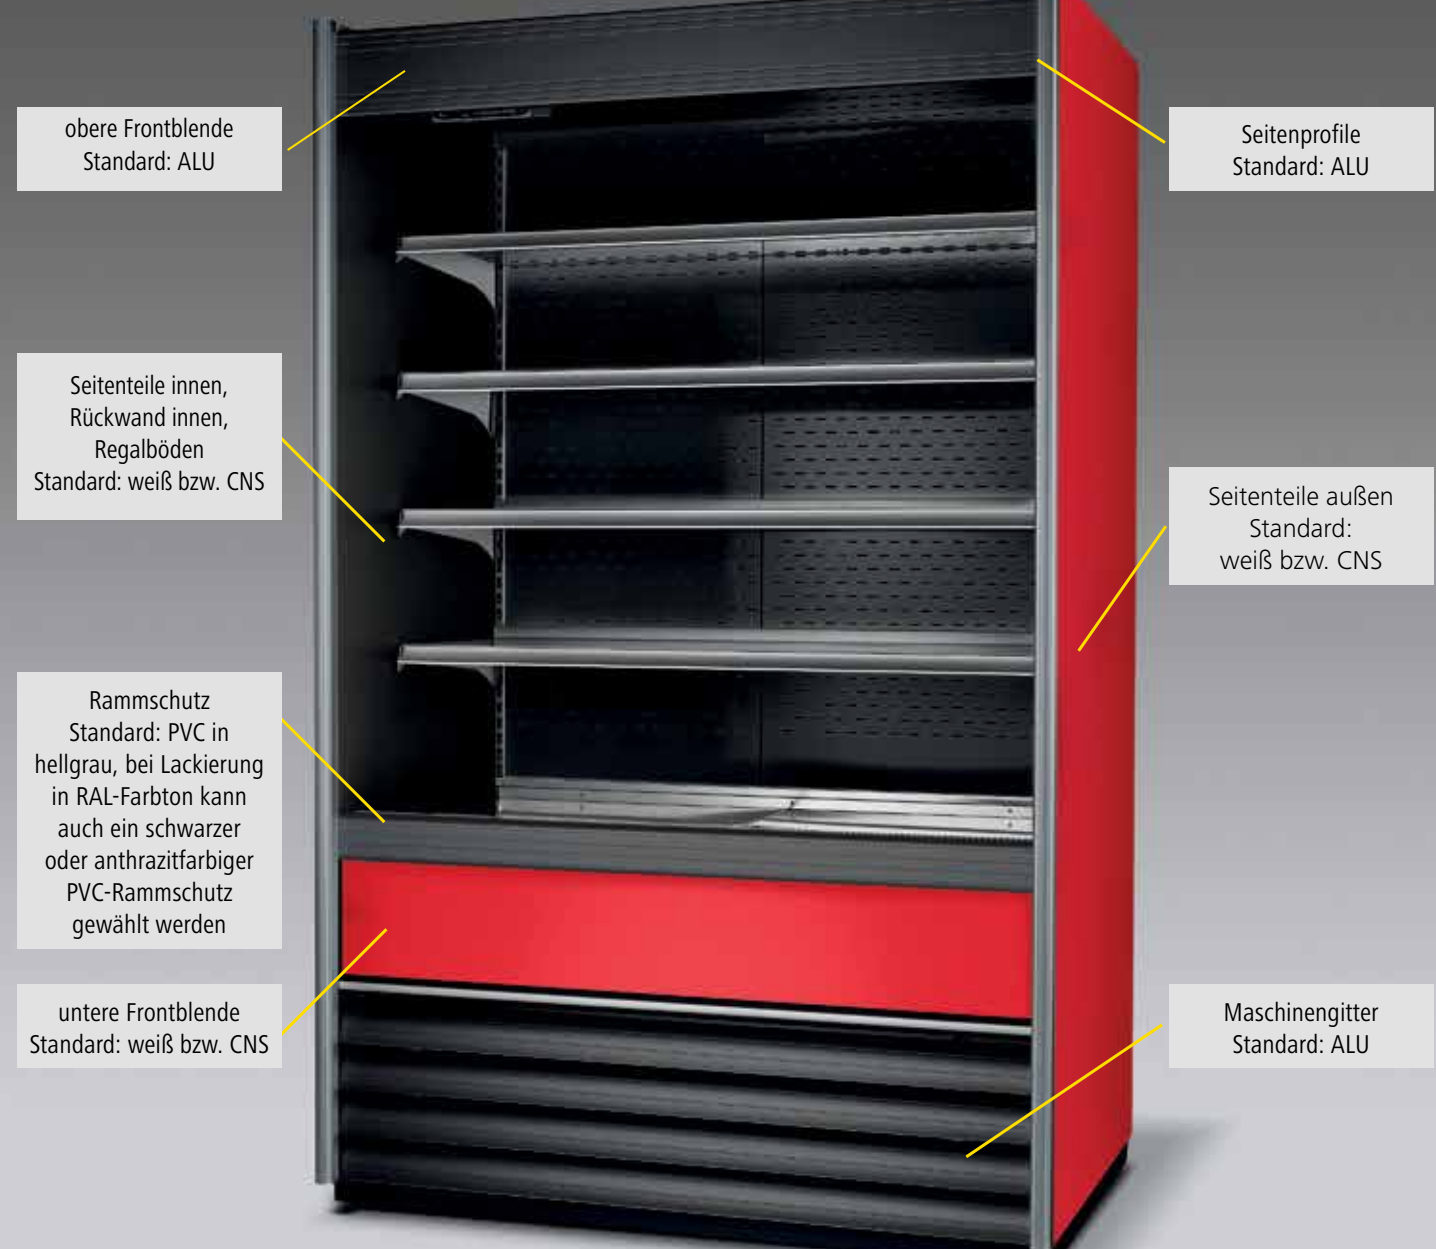

WEISS, CNS, RAL-FARBE ODER LAMINIERT?

Das Wandkühlregal Serie ALASKA wird je nach Ausführung standardmäßig in weiß oder in CNS geliefert. Dabei sind folgende Teile aus Aluminium: obere Frontblende, Seitenprofile, Maschinengitter. Wenn die Lackierung in einer beliebigen RAL-Farbe oder eine Laminierung (siehe rechts) gewünscht wird, sind diese Teile davon ausgenommen. Eine Lackierung inklusive der ALU-Teile ist jedoch auf Kundenwunsch ebenfalls möglich (ohne Aufpreis). Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 8/9.





Serie ALASKA SLIM



Serie ALASKA CNS
hochwertige Edelstahlausführung
gebürstet oder poliert

Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM H 1950 LED - steckerfertig

Bautiefe: 635 mm

wahlweise in weiß mit geschäumten Seitenpaneelen und Aluminiumprofil oder in Version CNS,
4 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- werkseitig kanalisierbar / anbaufähig
- frontseitiger Rammschutz aus PVC
- außen weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- optional mit Panorama-Seitenteilen oder Korpus aus CNS
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 4 Regalböden, 300 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, luftführende Preisschiene je Regalboden, Bodenauslage, 385 mm tief

Hinweis:

ALASKA-Modelle mit Bautiefe 790 mm erhalten Sie auf Anfrage.

Planungshinweis:

Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des ALASKA-SLIM. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Geräte je nach Zubehör variieren.


Bitte beachten Sie bei der Planung mit Jalousie oder Beleuchtung in der oberen Frontblende die geänderten Abmessungen, z.B. Jalousie: Höhe + 40 mm und Tiefe +55 mm oder beleuchtete Frontblende: Höhe +295 mm. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Zur Be- und Entlüftung ist ein Wandabstand von 100 bis 150 mm einzuplanen.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL-Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminium), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Von den eben genannten Farben abweichende RAL-Farbtöne sind ebenfalls möglich. Weitere Informationen zu den Möglichkeiten von Außen- und Innenlackierung in RAL-Farbtönen finden Sie in der Tabelle auf S. 8 / 9.

Geräte mit LED-Innenbeleuchtung und luftführenden Preisschienen sind ab April 2016 lieferbar.

Vorgängermodelle aus dem Kühltechnik-Programm 2015/16 ohne die oben genannten Ausstattungsmerkmale sind noch erhältlich. Abgabe bis zum Umstellungszeitpunkt solange der Vorrat reicht.

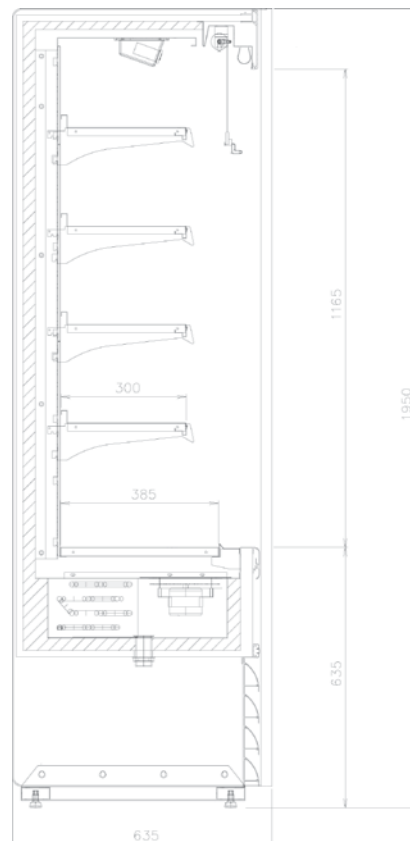

oder



Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM H 1950 LED - steckerfertig

Bautiefe: 635 mm

wahlweise in weiß mit geschäumten Seitenpaneelen und Aluminiumprofil oder in Version CNS,

4 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

ALASKA 71 SLIM H 1950 LED	ALASKA 100 SLIM H 1950 LED	ALASKA 120 SLIM H 1950 LED	ALASKA 150 SLIM H 1950 LED	ALASKA 180 SLIM H 1950 LED	ALASKA 240 SLIM H 1950 LED	ALASKA 300 SLIM H 1950 LED	ALASKA 360 SLIM H 1950 LED
4 verstellbare Etagen und Bodenauslage, Seitenpaneel geschäumt mit Aluminiumprofil steckerfertig							

ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	710 x 635 x 1950	960 x 635 x 1950	1250 x 635 x 1950	1510 x 635 x 1950	1856 x 635 x 1950	2435 x 635 x 1950	2955 x 635 x 1950	3647 x 635 x 1950
innen (B x T x H)	640	896	1186	1446	1792	2371	2891	3583

LEISTUNGSDATEN								
Bruttoinhalt	246 l	343 l	455 l	555 l	688 l	910 l	1110 l	1376 l
Ausstellfläche	1,01 m ²	1,42 m ²	1,88 m ²	2,29 m ²	2,84 m ²	3,76 m ²	4,58 m ²	5,68 m ²

TECHNISCHE DATEN								
Anschlusswert gesamt	1065 W / 230 V	950 W / 230 V	1160 W / 230 V	1376 W / 230 V	1330 W / 230 V	2320 W / 230 V	2752 W / 230 V	2660 W / 230 V
Kälteleistung	700 W / VT -10 °C	720 W / VT -10 °C	890 W / VT -10 °C	1220 W / VT -10 °C	1430 W / VT -10 °C	1780 W / VT -10 °C	2440 W / VT -10 °C	2800 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 550 g	R 404A / 720 g	R 404A / 780 g	R 404A / 930 g	R 404A / 1030 g	R 404A / 1560 g	R 404A / 1860 g	R 404A / 2060 g
Energieverbrauch	9 kWh / 24h	14,29 kWh / 24h	18,92 kWh / 24h	23,07 kWh / 24h	28,58 kWh / 24h	37,84 kWh / 24h	46,14 kWh / 24h	57,14 kWh / 24h
Geräuschpegel	52 dB	56 dB	61 dB	60 dB	63,5 dB	74,5 dB	76,0 dB	78,0 dB

TEMPERATURANGABEN							
Bereich	+3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF						

GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto / Netto	162 kg / 153 kg	188 kg / 179 kg	218 kg / 209 kg	250 kg / 241 kg	290 kg / 281 kg	371 kg / 362 kg	459 kg / 450 kg	600 kg / 590 kg

VERKLEIDUNG							
außen	weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen						
innen	weiß plastifiziertes Stahlblech						

BESTELINFOS: AUSFÜHRUNG IN WEISS MIT GESCHÄUMTEN SEITENPANEELN UND ALUMINIUMPROFIL								
Artikel-Nr.	4186350071	4186350100	4186350120	4186350150	4186350180	4186350240	4186350300	4186350360
Verkaufspreis	2.933,00 €	3.869,00 €	4.236,00 €	5.148,00 €	5.473,00 €	8.143,00 €	10.622,00 €	11.276,00 €

BESTELINFOS: AUSFÜHRUNG IN CNS MIT GESCHÄUMTEN SEITENPANEELN UND ALUMINIUMPROFIL								
Artikel-Nr.	4186350071CNS	4186350100CNS	4186350120CNS	4186350150CNS	4186350180CNS	4186350240CNS	4186350300CNS	4186350360CNS
Verkaufspreis	4.595,00 €	5.811,00 €	6.360,00 €	7.546,00 €	8.422,00 €	11.387,00 €	15.259,00 €	16.024,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €	VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
ALASKA 71 SLIM H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	3.080,00	ALASKA 71 SLIM-CNS H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	4.742,00
ALASKA 100 SLIM H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	4.034,00	ALASKA 100 SLIM-CNS H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	5.974,00
ALASKA 120 SLIM H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	4.434,00	ALASKA 120 SLIM-CNS H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	6.557,00
ALASKA 150 SLIM H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	5.391,00	ALASKA 150 SLIM-CNS H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	7.786,00
ALASKA 180 SLIM H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	5.766,00	ALASKA 180 SLIM-CNS H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	8.713,00
ALASKA 240 SLIM H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	8.536,00	ALASKA 240 SLIM-CNS H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	11.783,00
ALASKA 300 SLIM H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	11.121,00	ALASKA 300 SLIM-CNS H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	15.758,00
ALASKA 360 SLIM H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	11.863,00	ALASKA 360 SLIM-CNS H 1950 LED	NR	inkl. Nachttrollo	16.598,00

SONDERZUBEHÖR							
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf den Seiten 8 / 8 und 8 / 9.							



Serie ALASKA SLIM



Serie ALASKA CNS
hochwertige Edelstahlausführung
gebürstet oder poliert

Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM H 1950 LED - ohne Maschine

Bautiefe: 635 mm

wahlweise in weiß mit geschäumten Seitenpaneelen und Aluminiumprofil oder in Version CNS,
4 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

- zentralgekühltes Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- werkseitig kanalisierbar / anbaufähig
- frontseitiger Rammerschutz aus PVC
- außen weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- optional mit Panorama-Seitenteilen oder Korpus aus CNS
- helle LED-Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich, elektrische Tauwasserschale: siehe Sonderzubehör
- serienmäßig mit 4 Regalböden, 300 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, luftführende Preisschiene je Regalboden, Bodenauslage, 385 mm tief

Hinweis:

ALASKA-Modelle mit Bautiefe 790 mm erhalten Sie auf Anfrage.

Planungshinweis:


Die Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des ALASKA-SLIM. Bitte beachten Sie, dass die Maße der Geräte je nach Zubehör variieren.

Bitte beachten Sie bei der Planung mit Jalousie oder Beleuchtung in der oberen Frontblende die geänderten Abmessungen, z.B. Jalousie: Höhe + 40 mm und Tiefe +55 mm oder beleuchtete Frontblende: Höhe +295 mm. Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen.

Gegen einen Aufpreis sind die Modelle ebenfalls in den RAL-Farbtönen 7016 (Anthrazitgrau), 9005 (Tiefschwarz), 9006 (Weißaluminium), 9007 (Graualuminium), 9010 (Reinweiß) und 9011 (Graphitschwarz) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. Von den eben genannten Farben abweichende RAL-Farbtöne sind ebenfalls möglich. Weitere Informationen zu den Möglichkeiten von Außen- und Innenlackierung in RAL-Farbtönen finden Sie in der Tabelle auf S. 8 / 9.

Geräte mit LED-Innenbeleuchtung und luftführenden Preisschienen sind ab April 2016 lieferbar.

Vorgängermodelle aus dem Kühltechnik-Programm 2015/16 ohne die oben genannten Ausstattungsmerkmale sind noch erhältlich. Abgabe bis zum Umstellungszeitpunkt solange der Vorrat reicht.

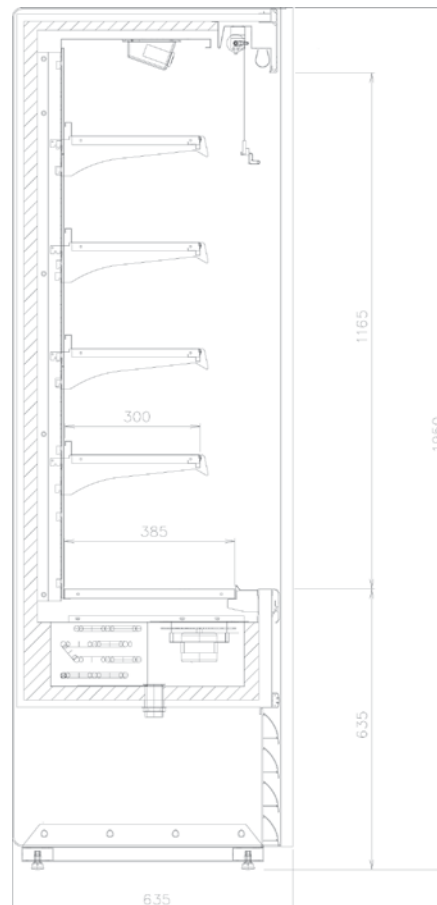

oder



Wandkühlregal Serie ALASKA SLIM H 1950 LED - ohne Maschine

Bautiefe: 635 mm

wahlweise in weiß mit geschäumten Seitenpaneelen und Aluminiumprofil oder in Version CNS,

4 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

ALASKA 71 SLIM H 1950 LED OM	ALASKA 100 SLIM H 1950 LED OM	ALASKA 120 SLIM H 1950 LED OM	ALASKA 150 SLIM H 1950 LED OM	ALASKA 180 SLIM H 1950 LED OM	ALASKA 240 SLIM H 1950 LED OM	ALASKA 300 SLIM H 1950 LED OM	ALASKA 360 SLIM H 1950 LED OM
4 verstellbare Etagen und Bodenauslage, Seitenpaneel geschäumt mit Aluminiumprofil zentralgekühlte Ausführung							

ABMESSUNGEN (MM)								
außen (B x T x H)	710 x 635 x 1950	960 x 635 x 1950	1250 x 635 x 1950	1510 x 635 x 1950	1856 x 635 x 1950	2435 x 635 x 1950	2955 x 635 x 1950	3647 x 635 x 1950
innen (B)	640	896	1186	1446	1792	2371	2891	3583

LEISTUNGSDATEN								
Bruttinhalt	246 l	343 l	455 l	555 l	688 l	910 l	1110 l	1376 l
Ausstellfläche	1,01 m ²	1,42 m ²	1,88 m ²	2,29 m ²	2,84 m ²	3,76 m ²	4,58 m ²	5,68 m ²

TECHNISCHE DATEN								
Kälteleistung	700 W / VT -10 °C	720 W / VT -10 °C	890 W / VT -10 °C	1220 W / VT -10 °C	1430 W / VT -10 °C	1780 W / VT -10 °C	2440 W / VT -10 °C	2800 W / VT -10 °C
Kältemittel	Expansionsventil R 404A vorinstalliert							
Geräuschpegel	52 dB	56 dB	61 dB	60 dB	63,5 dB	74,5 dB	76,0 dB	78,0 dB

TEMPERATURANGABEN							
Bereich	+3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF						

GEWICHTSANGABEN								
Gewicht Brutto / Netto	136 kg / 127 kg	182 kg / 173 kg	182 kg / 173 kg	217 kg / 208 kg	245 kg / 236 kg	310 kg / 301 kg	354 kg / 345 kg	411 kg / 402 kg

VERKLEIDUNG							
außen	weiß plastifiziertes Stahlblech mit Aluminium-Profilen						
innen	weiß plastifiziertes Stahlblech						

BESTELLENFOS: AUSFÜHRUNG IN WEISS MIT GESCHÄUMTEN SEITENPANEELN UND ALUMINIUMPROFIL								
Artikel-Nr.	4186350071-1	4186350100-1	4186350120-1	4186350150-1	4186350180-1	4186350240-1	4186350300-1	4186350360-1
Verkaufspreis	2.319,00 €	3.195,00 €	3.474,00 €	4.295,00 €	4.521,00 €	6.525,00 €	8.822,00 €	9.438,00 €

BESTELLENFOS: AUSFÜHRUNG IN CNS MIT GESCHÄUMTEN SEITENPANEELN UND ALUMINIUMPROFIL								
Artikel-Nr.	4186350071CNS-1	4186350100CNS-1	4186350120CNS-1	4186350150CNS-1	4186350180CNS-1	4186350240CNS-1	4186350300CNS-1	4186350360CNS-1
Verkaufspreis	4.123,00 €	5.120,00 €	5.561,00 €	6.849,00 €	7.480,00 €	10.078,00 €	13.390,00 €	14.598,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €	VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
ALASKA 71 SLIM H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	2.466,00	ALASKA 71 SLIM-CNS H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	4.270,00
ALASKA 100 SLIM H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	3.362,00	ALASKA 100 SLIM-CNS H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	5.287,00
ALASKA 120 SLIM H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	3.677,00	ALASKA 120 SLIM-CNS H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	5.764,00
ALASKA 150 SLIM H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	4.539,00	ALASKA 150 SLIM-CNS H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	7.094,00
ALASKA 180 SLIM H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	4.817,00	ALASKA 180 SLIM-CNS H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	7.776,00
ALASKA 240 SLIM H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	6.930,00	ALASKA 240 SLIM-CNS H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	10.483,00
ALASKA 300 SLIM H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	9.332,00	ALASKA 300 SLIM-CNS H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	13.899,00
ALASKA 360 SLIM H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	10.029,00	ALASKA 360 SLIM-CNS H 1950 LED OM	NR	inkl. Nachttrollo	15.198,00

SONDERZUBEHÖR							
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf den Seiten 8 / 8 und 8 / 9.							

ZUBEHÖR	ALASKA 71	ALASKA 100	ALASKA 120	ALASKA 150	ALASKA 180	ALASKA 240	ALASKA 300	ALASKA 360	ARTIKEL- NUMMER	PREIS IN €
abschließbare Jalousie*, Farbe: CNS für ALASKA 71, Maßänderung beachten: Höhe + 40 mm, Tiefe + 55 mm	0	-	-	-	-	-	-	-	418A710004	455,00
abschließbare Jalousie*, Farbe: CNS, für ALASKA 100, Maßänderung beachten: Höhe + 40 mm, Tiefe + 55 mm	-	0	-	-	-	-	-	-	418A004201	616,00
abschließbare Jalousie*, Farbe: CNS, für ALASKA 120, Maßänderung beachten: Höhe + 40 mm, Tiefe + 55 mm	-	-	0	-	-	-	-	-	418A004202	776,00
abschließbare Jalousie*, Farbe: CNS, für ALASKA 150, Maßänderung beachten: Höhe + 40 mm, Tiefe + 55 mm	-	-	-	0	-	-	-	-	418A004203	897,00
abschließbare Jalousie*, Farbe: CNS, für ALASKA 180, Maßänderung beachten: Höhe + 40 mm, Tiefe + 55 mm	-	-	-	-	0	-	-	-	418A004204	1.040,00
abschließbare Jalousie, motorisiert, Farbe: CNS, für ALASKA 100, Maßänderung beachten: Höhe + 310 mm, Tiefe + 20 mm	-	0	-	-	-	-	-	-	418A005201	1.129,00
abschließbare Jalousie motorisiert, Farbe: CNS, für ALASKA 120 (1) und 240 (2), Maßänderung beachten: Höhe + 310 mm, Tiefe + 20 mm	-	-	0	-	-	0	-	-	418A005202	1.294,00
abschließbare Jalousie motorisiert, Farbe: CNS, für ALASKA 150 (1) und 300 (2), Maßänderung beachten: Höhe + 310 mm, Tiefe + 20 mm	-	-	-	0	-	-	0	-	418A005203	1.420,00
abschließbare Jalousie motorisiert, Farbe: CNS, für ALASKA 180 (1) und 360 (2), Maßänderung beachten: Höhe + 310 mm, Tiefe + 20 mm	-	-	-	-	0	-	-	0	418A005204	1.538,00
abschließbare Jalousie*, PVC, für ALASKA 71, Maßänderung beachten: Höhe + 40 mm, Tiefe + 55 mm	0	-	-	-	-	-	-	-	418A710001	499,00
abschließbare Jalousie*, PVC, für ALASKA 100, Maßänderung beachten: Höhe + 40 mm, Tiefe + 55 mm	-	0	-	-	-	-	-	-	418A004000	557,00
abschließbare Jalousie*, PVC, für ALASKA 120, Maßänderung beachten: Höhe + 40 mm, Tiefe + 55 mm	-	-	0	-	-	-	-	-	418A004001	603,00
abschließbare Jalousie*, PVC, für ALASKA 150, Maßänderung beachten: Höhe + 40 mm, Tiefe + 55 mm	-	-	-	0	-	-	-	-	418A004002	658,00
abschließbare Jalousie*, PVC, für ALASKA 180, Maßänderung beachten: Höhe + 40 mm, Tiefe + 55 mm	-	-	-	-	0	-	-	-	418A004003	698,00
abschließbare Jalousie, motorisiert, PVC, für ALASKA 100, Maßänderung beachten: Höhe + 310 mm, Tiefe + 20 mm	-	0	-	-	-	-	-	-	418A005001	1.083,00
abschließbare Jalousie, motorisiert, PVC, für ALASKA 120 (1) und 240 (2), Maßänderung beachten: Höhe + 310 mm, Tiefe + 20 mm	-	-	0	-	-	0	-	-	418A005002	1.137,00
abschließbare Jalousie, motorisiert, PVC, für ALASKA 150 (1) und 300 (2), Maßänderung beachten: + 310 mm, Tiefe + 20 mm	-	-	-	0	-	-	0	-	418A005003	1.228,00
abschließbare Jalousie, motorisiert, PVC, für ALASKA 180 (1) und 360 (2), Maßänderung beachten: Höhe + 310 mm, Tiefe + 20 mm	-	-	-	-	0	-	-	0	418A005004	1.254,00
beleuchteter Displayaufsatz für ALASKA 71, Höhe +295 mm	0	-	-	-	-	-	-	-	418A710110	188,00
beleuchteter Displayaufsatz für ALASKA 100, Höhe +295 mm	-	0	-	-	-	-	-	-	418A001001	208,00
beleuchteter Displayaufsatz für ALASKA 120 (1) und 240 (2), Höhe +295 mm	-	-	0	-	-	0	-	-	418A001002	222,00
beleuchteter Displayaufsatz für ALASKA 150 (1) und 300 (2), Höhe +295 mm	-	-	-	0	-	-	0	-	418A001003	255,00
beleuchteter Displayaufsatz für ALASKA 180 (1) und 360 (2), Höhe +295 mm	-	-	-	-	0	-	-	0	418A001004	283,00
Beleuchtung „Natura“ pro Regalboden für ALASKA 71	0	-	-	-	-	-	-	-	418A710012	133,00
Beleuchtung „Natura“ pro Regalboden für ALASKA 100 (1) und 180 (2)	-	0	-	-	0	-	-	-	418A021001	136,00
Beleuchtung „Natura“ pro Regalboden für ALASKA 120 (1), 240 (2) und 360 (3)	-	-	0	-	-	0	-	0	418A021002	139,00
Beleuchtung „Natura“ pro Regalboden für ALASKA 150 (1) und 300 (2)	-	-	-	0	-	-	0	-	418A021003	150,00
Beleuchtung „weiß“ pro Regalboden für ALASKA 71	0	-	-	-	-	-	-	-	418A710011	124,00
Beleuchtung „weiß“ pro Regalboden für ALASKA 100 (1) und 180 (2)	-	0	-	-	0	-	-	-	418A020001	127,00
Beleuchtung „weiß“ pro Regalboden für ALASKA 120 (1), 240 (2) und 360 (3)	-	-	0	-	-	0	-	0	418A020002	140,00
Beleuchtung „weiß“ pro Regalboden für ALASKA 150 (1) und 300 (2)	-	-	-	0	-	-	0	-	418A020003	142,00
Drehtüren für ALASKA 71, frontseitig, mit Scheibenheizung	0	-	-	-	-	-	-	-	418A087000	2.200,00
Drehtüren für ALASKA 100, frontseitig, mit Scheibenheizung	-	0	-	-	-	-	-	-	418A087001	2.235,00
Drehtüren für ALASKA 120, frontseitig, mit Scheibenheizung	-	-	0	-	-	0	-	-	418A087002	2.364,00
Drehtüren für ALASKA 150, frontseitig, mit Scheibenheizung	-	-	-	0	-	-	0	-	418A087003	2.472,00
Drehtüren für ALASKA 180, frontseitig, mit Scheibenheizung	-	-	-	-	0	-	-	0	418A087004	3.028,00
elektr. Steuerung +3 bis +5°C inkl. Schnittstellenkit RS232 und/oder RS485	-	0	0	0	0	0	0	0	418A075001	135,00
elektrische TW-Verdunstung für zentralgekühltes Modell 71	0	-	-	-	-	-	-	-	418A710034	288,00
elektrische TW-Verdunstung für zentralgekühlte Modelle 100, 120 und 240 (2)	-	0	0	-	-	0	-	-	418A009112	288,00
elektrische TW-Verdunstung für zentralgekühlte Modelle 150, 180, 300 (2) und 360 (2)	-	-	-	0	0	-	0	0	418A009114	288,00
zusätzliche elektrische Tauwasserverdunstung für steckerfertige Geräte (Standard bei ALASKA 71)	-	0	0	0	0	0	0	0	418A009000	243,00
Flaschenrutschen für ALASKA 71, 9 Unterteiler, bitte bei Bestellung angeben, ob Version für Dosen oder für Flaschen benötigt wird	0	-	-	-	-	-	-	-	418A710043	252,00
Flaschenrutschen für ALASKA 100 (1) und 180 (2), 10 Unterteiler, bitte bei Bestellung angeben, ob Version für Dosen oder für Flaschen benötigt wird	-	0	-	-	0	-	-	-	418A057204	325,00

* manuelle Jalousien sind nur bis Modellgröße 180 geeignet

o - optionale Sonderausstattung - nicht für das Modell verfügbar

ZUBEHÖR	ALASKA 71	ALASKA 100	ALASKA 120	ALASKA 150	ALASKA 180	ALASKA 240	ALASKA 300	ALASKA 360	ARTIKEL-NUMMER	PREIS IN €
Flaschenrutschen für ALASKA 120 (1), 240 (2) und 360 (3), 12 Unterteiler, bitte bei Bestellung angeben, ob Version für Dosen oder für Flaschen benötigt wird	-	-	o	-	-	o	-	o	418A057205	565,00
Flaschenrutschen für ALASKA 150 (1) und 300 (2), 14 Unterteiler, bitte bei Bestellung angeben, ob Version für Dosen oder für Flaschen benötigt wird	-	-	-	o	-	-	o	-	418A057206	635,00
Glas-Produktstopper für einen Regalboden für ALASKA 71	o	-	-	-	-	-	-	-	418A710036	54,00
Glas-Produktstopper für einen Regalboden für ALASKA 100 (1) und 180 (2)	-	o	-	-	o	-	-	-	418A022601	52,00
Glas-Produktstopper für einen Regalboden für ALASKA 120 (1), 240 (2) und 360 (3)	-	-	o	-	-	o	-	o	418A022602	52,00
Glas-Produktstopper für einen Regalboden für ALASKA 150 (1) und 300 (2)	-	-	-	o	-	-	o	-	418A022603	60,00
Glasschiebetüren für ALASKA 100, nicht selbstschließend	-	o	-	-	-	-	-	-	418A006601	358,00
Glasschiebetüren für ALASKA 120, nicht selbstschließend	-	-	o	-	-	-	-	-	418A006602	411,00
Glasschiebetüren für ALASKA 150, nicht selbstschließend	-	-	-	o	-	-	-	-	418A006603	514,00
Glasschiebetüren für ALASKA 180, nicht selbstschließend	-	-	-	-	o	-	-	-	418A006604	607,00
Glasschiebetüren für ALASKA 240, nicht selbstschließend	-	-	-	-	-	o	-	-	418A006610	814,00
Glasschiebetüren für ALASKA 300, nicht selbstschließend	-	-	-	-	-	-	o	-	418A006611	1.028,00
Glasschiebetüren für ALASKA 360, nicht selbstschließend	-	-	-	-	-	-	-	o	418A006612	1.131,00
LED-Beleuchtung (Regalböden und Decke), weiß, für ALASKA 71	o	-	-	-	-	-	-	-	418A710013	681,00
LED-Beleuchtung (Regalböden und Decke), weiß, für ALASKA 100	-	o	-	-	-	-	-	-	418A080002	845,00
LED-Beleuchtung (Regalböden und Decke), weiß, für ALASKA 120 (1) und 240 (2)	-	-	o	-	-	o	-	-	418A080003	998,00
LED-Beleuchtung (Regalböden und Decke), weiß, für ALASKA 150 (1) und 300 (2)	-	-	-	o	-	-	o	-	418A080004	1.167,00
LED-Beleuchtung (Regalböden und Decke), weiß, für ALASKA 180 (1) und 360 (2)	-	-	-	-	o	-	-	o	418A080005	1.595,00
Nachttrollo für ALASKA 71 SLIM	o	-	-	-	-	-	-	-	418A710000	147,00
Nachttrollo für ALASKA 100 SLIM	-	o	-	-	-	-	-	-	418A003002	160,00
Nachttrollo für ALASKA 120 (1) und 240 (2)	-	-	o	-	-	o	-	-	418A003003	193,00
Nachttrollo für ALASKA 150 (1) und 300 (2)	-	-	-	o	-	-	o	-	418A003004	235,00
Nachttrollo für ALASKA 180 (1) und 360 (2)	-	-	-	-	o	-	-	o	418A003005	285,00
Panoramaseitenteil, T in mm: 635, Mehrpreis anstatt 1 x vollgeschäumt für Serie ALASKA	o	o	o	o	o	o	o	o	418A026602	222,00
Plexiglas-Produktstopper für einen Regalboden für ALASKA 71	o	-	-	-	-	-	-	-	418A710037	26,00
Plexiglas-Produktstopper für einen Regalboden für ALASKA 100 (1) und 180 (2)	-	o	-	-	o	-	-	-	418A022606	31,00
Plexiglas-Produktstopper für einen Regalboden für ALASKA 120 (1), 240 (2) und 360 (3)	-	-	o	-	-	o	-	o	418A022607	36,00
Plexiglas-Produktstopper für einen Regalboden für ALASKA 150 (1) und 300 (2)	-	-	-	o	-	-	o	-	418A022608	44,00
Thermoglasschiebetüren für ALASKA 71, NICHT selbstschließend	o	-	-	-	-	-	-	-	418A710007	720,00
Thermoglasschiebetüren für ALASKA 100, selbstschließend	-	o	-	-	-	-	-	-	418A074001	836,00
Thermoglasschiebetüren für ALASKA 120, selbstschließend	-	-	o	-	-	-	-	-	418A074002	889,00
Thermoglasschiebetüren für ALASKA 150, selbstschließend	-	-	-	o	-	-	-	-	418A074003	933,00
Thermoglasschiebetüren für ALASKA 180, selbstschließend	-	-	-	-	o	-	-	-	418A074004	1.020,00
Thermoglasschiebetüren für ALASKA 240, selbstschließend	-	-	-	-	-	o	-	-	418A074005	1.847,00
Thermoglasschiebetüren für ALASKA 300, selbstschließend	-	-	-	-	-	-	o	-	418A074006	1.937,00
Thermoglasschiebetüren für ALASKA 360, selbstschließend	-	-	-	-	-	-	-	o	418A074007	2.112,00

LACKIERUNGSMÖGLICHKEITEN AUSSEN UND INNEN IN STANDARD-RAL-FARBEN UND SONDER-RAL-FARBEN

STANDARD-RAL-FARBEN	Artikel-Nr.	Preis in €	SONDER-RAL-FARBEN	Artikel-Nr.	Preis in €
Außenlackierung** ALASKA 71 in Standard-RAL-Farbtone	418A710076	322,00	Außenlackierung** ALASKA 71 in Sonder-RAL-Farbtone	418A7100761	386,00
Außenlackierung** ALASKA 100 in Standard-RAL-Farbtone	418A036508	343,00	Außenlackierung** ALASKA 100 in Sonder-RAL-Farbtone	418A0365081	412,00
Außenlackierung** ALASKA 120 in Standard-RAL-Farbtone	418A036509	355,00	Außenlackierung** ALASKA 120 in Sonder-RAL-Farbtone	418A0365091	426,00
Außenlackierung** ALASKA 150 in Standard-RAL-Farbtone	418A036510	371,00	Außenlackierung** ALASKA 150 in Sonder-RAL-Farbtone	418A0365101	445,00
Außenlackierung** ALASKA 180 in Standard-RAL-Farbtone	418A036511	396,00	Außenlackierung** ALASKA 180 in Sonder-RAL-Farbtone	418A0365111	475,00
Außenlackierung** ALASKA 240 in Standard-RAL-Farbtone	418A036512	429,00	Außenlackierung** ALASKA 240 in Sonder-RAL-Farbtone	418A0365121	515,00
Außenlackierung** ALASKA 300 in Standard-RAL-Farbtone	418A036513	463,00	Außenlackierung** ALASKA 300 in Sonder-RAL-Farbtone	418A0365131	555,00
Außenlackierung** ALASKA 360 in Standard-RAL-Farbtone	418A036514	485,00	Außenlackierung** ALASKA 360 in Sonder-RAL-Farbtone	418A0365141	582,00
Innenlackierung*** ALASKA 71 in Standard-RAL-Farbtone	418A710070	343,00	Innenlackierung*** ALASKA 71 in Sonder-RAL-Farbtone	418A7100701	412,00
Innenlackierung*** ALASKA 100 in Standard-RAL-Farbtone	418A019508	374,00	Innenlackierung*** ALASKA 100 in Sonder-RAL-Farbtone	418A0195081	449,00
Innenlackierung*** ALASKA 120 in Standard-RAL-Farbtone	418A019509	386,00	Innenlackierung*** ALASKA 120 in Sonder-RAL-Farbtone	418A0195091	463,00
Innenlackierung*** ALASKA 150 in Standard-RAL-Farbtone	418A019510	406,00	Innenlackierung*** ALASKA 150 in Sonder-RAL-Farbtone	418A0195101	487,00
Innenlackierung*** ALASKA 180 in Standard-RAL-Farbtone	418A019511	433,00	Innenlackierung*** ALASKA 180 in Sonder-RAL-Farbtone	418A0195111	520,00
Innenlackierung*** ALASKA 240 in Standard-RAL-Farbtone	418A019512	712,00	Innenlackierung*** ALASKA 240 in Sonder-RAL-Farbtone	418A0195121	854,00
Innenlackierung*** ALASKA 300 in Standard-RAL-Farbtone	418A019513	749,00	Innenlackierung*** ALASKA 300 in Sonder-RAL-Farbtone	418A0195131	899,00
Innenlackierung*** ALASKA 360 in Standard-RAL-Farbtone	418A019514	805,00	Innenlackierung*** ALASKA 360 in Sonder-RAL-Farbtone	418A0195141	966,00

** Seitenteile außen & Frontblende, Aluminiumprofile ausgenommen. Zusätzliche Lackierung der Aluminiumprofile ohne Aufpreis möglich. Bitte bei Bestellung angeben.

*** Preisschienen ausgenommen. Zusätzliche Lackierung der Preisschienen ohne Aufpreis möglich. Bitte bei Bestellung angeben.

o - optionale Sonderausstattung - nicht für das Modell verfügbar



Serie Slim GD

Wandkühlregal Serie SLIM GD

steckerfertig oder EXC*, Drehtüren, 5 verstellbare Regalböden, inkl. Seitenteile

- steckerfertiges oder EXC*-Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- außen lackiertes Stahlblech, RAL 7038
- innen lackiertes Stahlblech, RAL 7038
- 644 mm Bautiefe, anbaufähig
- 2 selbstschließende Drehtüren
- inkl. Panorama-Seitenteile
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung an den Seiten und mittig vertikal angebracht
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstopp
- 5 Regalböden, 300 mm tief, in Höhe verstellbar, Bodenauslage 300 mm tief

Hinweis:

Die Version INOX mit Innen- und Außenverkleidung aus Edelstahl erhalten Sie auf Anfrage.

Version EXC* mit vorinstalliertem 4-Wege Expansionsventil R 404A.

Es ist zwingend erforderlich, einen ISA-Maschinensatz zu verwenden.

Wichtig:

Die EXC-Version ist als Variante wahlweise mit einem externen hermetischen oder dreiphasigen Kompressor lieferbar (Kühlung: Luft). Der hermetische Kompressor benötigt einen 230 V-Anschluss und ist bei einer linearen Kühlmittel-Leitungsverlegung (ohne Bögen) bis maximal 7 Meter nutzbar. Ab einer Kühlmittel-Leitungsverlegung über 7 bis zu 35 Meter bzw. nichtlinearer Verlegung wird ein dreiphasiger Kompressor mit einem 400 V-Anschluss benötigt. Diese Version erhalten Sie als Variante (siehe Tabelle).

*EXC: pro Gerät wird eine einzelne, nicht im Verbund stehende externe ISA-Maschine benötigt.

	SLIM GD 100	SLIM GD 130	SLIM GD 100 EXC*	SLIM GD 130 EXC*
steckerfertig, Drehtüren, 5 verstellbare Regalböden, inkl. Seitenteile				
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1040 x 644 x 2045	1280 x 644 x 2045	1040 x 644 x 2045	1280 x 644 x 2045
LEISTUNGSDATEN				
Bruttoinhalt / Nettoinhalt	790 l / 345 l	995 l / 435 l	790 l / 345 l	995 l / 435 l
Ausstellfläche	1,24 m ²	1,59 m ²	1,24 m ²	1,59 m ²
Ausstellfläche	5 Regalböden, 300 mm tief, in Höhe verstellbar und Bodenauslage, 300 mm tief			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert	670 W / 230 V	800 W / 230 V		
Kälteleistung	1300 W / VT -8 °C	1400 W / VT -8 °C	800 W / VT -5 °C	1000 W / VT -5 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 650 g	R 404A / 700 g	Expansionsventil R 404A vorinstalliert	
Energieverbrauch	11,9 kWh / 24h	11,9 kWh / 24h		
Geräuschpegel	55 dB	55 dB		
TEMPERATURANGABEN				
Bereich	-1 bis +4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60% RF)			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto / Netto	215 kg / 193 kg	250 kg / 224 kg	203 kg / 181 kg	237 kg / 211 kg
VERKLEIDUNG				
außen und innen	lackiertes Stahlblech, RAL 7038			
BESTELINFOS				
Artikel-Nr.	453SLM1100000L	453SLM1130000L	453SLM1100100L	453SLM1130100L
Verkaufspreis	4.468,00 €	4.692,00 €	4.250,00 €	4.474,00 €
VARIANTEN				
VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €	
SLIM GD 100 EXC	AIR-35	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	4.250,00	
SLIM GD 100 EXC	AIR-7	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 7 m Leitungsverlegung	4.250,00	
SLIM GD 130 EXC	AIR-35	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 35 m Leitungsverlegung. ACHTUNG: Anschluss erfordert 400V / 3N	4.474,00	
SLIM GD 130 EXC	AIR-7	inkl. luftgekühlter, hermetischer Maschine bis 7 m Leitungsverlegung	4.474,00	
SONDERZUBEHÖR			Artikel-Nr.	Preis in €
Frontgitter für SLIM GD 100, 1 Stück pro Regalboden nötig			4539004990101400	24,00
Frontgitter für SLIM GD 130, 1 Stück pro Regalboden nötig			4539004990100802	29,00
Warentrenner			4539004990100801	19,00





SWAN mit Türen

Wandkühlregal Serie SWAN

Bautiefe: 680 mm

mit 3 Regalböden und Panorama-Seitenpaneelen

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- außen: verzinktes Stahlblech, Blenden mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016
- innen: weiß plastifiziertes Stahlblech
- mit Drehtüren
- Panorama-Seitenteile mit Doppelverglasung
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- Bodenauslage 475 mm tief
- 3 Regalauslagen, 350 mm tief, ohne Beleuchtung

Hinweis:

Blende optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar

	SWAN L70	SWAN L100	SWAN L135	SWAN L200
steckerfertig, mit Drehtüren				
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	662 x 680 x 1870	977 x 680 x 1870	1290 x 680 x 1870	1915 x 680 x 1870
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	0,96 m ²	1,43 m ²	1,93 m ²	2,86 m ²
Kühlvolumen	0,200 m ³	0,300 m ³	0,410 m ³	0,600 m ³
Ausstellfläche	1 Bodenauslage, 475 mm tief 3 Regalböden, 350 mm tief, in Höhe verstellbar			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert	660 W / 230 V	936 W / 230 V	1096 W / 230 V	1380 W / 230 V
Kälteleistung	1058 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C	1927 W / VT -10 °C	2360 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 525 g	R 404A / 850 g	R 404A / 1050 g	R 404A / 1250 g
Energieverbrauch	12,74 kWh / 24h	18,2 kWh / 24h	23,8 kWh / 24h	32,76 kWh / 24h
TEMPERATURANGABEN				
Bereich	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto / Netto		176 kg / 206 kg	226 kg / 246 kg	268 kg / 319 kg
VERKLEIDUNG				
außen	verzinktes Stahlblech, Blenden mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016			
innen	weiß plastifiziertes Stahlblech			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	4596440301	4596440321	4596440341	4596440361
Verkaufspreis	4.493,00 €	4.570,00 €	5.118,00 €	6.527,00 €



Wandkühlregal Serie TWIST - steckerfertig oder zentralgekühlt, wahlweise in den Temperaturklassen M2, M1 oder H1

Bautiefe: 850 mm

mit Panorama-Seitenpaneelen, 4 verstellbaren Regalböden und Bodenauslage

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung, als Variante auch ohne Maschine erhältlich
- Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, verpackten Wurstwaren etc.
- kanalisierbar, anbaufähig
- außen verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau
- innen weiß
- Panorama-Seitenteile mit Thermoverglasung, in lichtgrauem Kunststoffprofil eingefasst, je 40 mm breit
- helle Beleuchtung im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 4 Regalböden, 450 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar (Feldlast: 160 kg/m²) und Bodenauslage 620 mm tief
- Preisschiene 40 mm je Regalboden

Hinweis:

Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C) und H1 (+3 bis +6 °C) optional erhältlich.

Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar.

Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Aufgrund des hohen Anschlusswertes ist bei der Version 2500 ein Industriestecker erforderlich.

Das Gerät wird ohne Stecker geliefert.




TWIST in Version M2



TWIST in Version M1



TWIST in Version H1

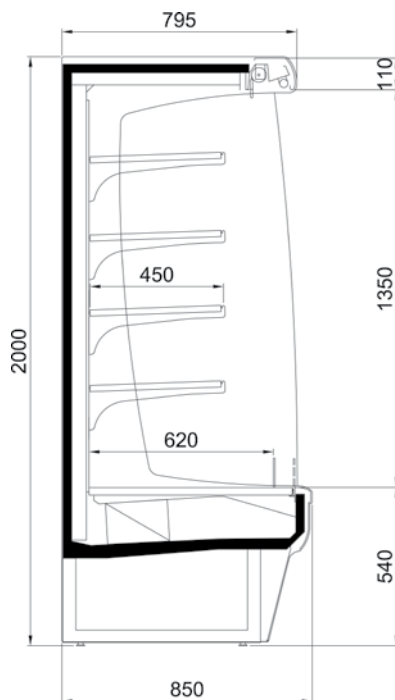

	TWIST 937	TWIST 1250	TWIST 1875	TWIST 2500
--	-----------	------------	------------	------------

steckerfertig, Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1017 x 850 x 2000	1330 x 850 x 2000	1955 x 850 x 2000	2580 x 850 x 2000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEISTUNGSDATEN

Ausstellfläche	1,41 m²	1,88 m²	2,82 m²	3,76 m²
Ausstellfläche	4 Regalböden, 450 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 620 mm tief			

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	1568 W / 230 V	1759 W / 230 V	2077 W / 230 V	3018 W / 230 V
Kälteleistung	1448 W / VT -10 °C	1928 W / VT -10 °C	2360 W / VT -10 °C	3856 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 1200 g	R 404A / 1400 g	R 404A / 1700 g	R 404A / 2600 g
Energieverbrauch	22,9 kWh / 24h	25,4 kWh / 24h	29,7 kWh / 24h	43,4 kWh / 24h
Geräuschpegel	52 dB			

TEMPERATURANGABEN

Bereich	+3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
---------	---------------------------------------

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	310 kg / 250 kg	365 kg / 300 kg	430 kg / 370 kg	680 kg / 590 kg
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

außen	verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau
innen	weiß

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	454701320	454701321	454701322	454701323
Verkaufspreis	3.798,00 €	3.999,00 €	4.465,00 €	5.723,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
TWIST 937	OM-M2	ohne Aggregat, Temperaturklasse M2	3.441,00
TWIST 937	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß	3.776,00
TWIST 937	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß	3.977,00
TWIST 1250	OM-M2	ohne Aggregat, Temperaturklasse M2	3.640,00
TWIST 1250	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß	3.921,00
TWIST 1250	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß	4.199,00
TWIST 1875	OM-M2	ohne Aggregat, Temperaturklasse M2	4.112,00
TWIST 1875	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß	4.395,00
TWIST 1875	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß	4.722,00
TWIST 2500	OM-M2	ohne Aggregat, Temperaturklasse M2	4.899,00
TWIST 2500	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß	5.691,00
TWIST 2500	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß	5.961,00

SONDERZUBEHÖR

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf der folgenden Seite.



oder



ZUBEHÖR	TWIST 937	TWIST 1250	TWIST 1875	TWIST 2500	ARTIKEL- NUMMER	PREIS IN €
Beleuchtung T8 1250 M1/ 4 Etagen	-	o	-	-	454899079	278,00
Deckenspiegel für TWIST 1250 (1), für TWIST 2500 (2)	o	o	-	-	454899039	145,00
Deckenspiegel für TWIST 937 (1), für TWIST 1875 (2)	o	o	-	-	454899038	136,00
Einlegeboden, zusätzlich für TWIST 1250 (1), für TWIST 2500 (2)	-	o	-	o	454899010	75,00
Einlegeboden, zusätzlich für TWIST 937 (1), für TWIST 1875 (2)	o	-	o	-	454899009	69,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, für TWIST 1250	-	o	-	-	454899011	93,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, für TWIST 1875	-	-	o	-	454899012	142,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, für TWIST 2500	-	-	-	o	454899013	181,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, für TWIST 937	o	-	-	-	454899084	87,00
Hängestangen für Wurstwaren für TWIST 1250 (1), für TWIST 2500 (2)	o	o	o	o	454899037	89,00
Hängestangen für Wurstwaren für TWIST 937 (1), für TWIST 1875 (2)	o	o	o	o	454899036	81,00
Kanalierungs-Kit	o	o	o	o	454899035	159,00
LED-Beleuchtung T5, für TWIST 1250, M2-H1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	o	-	-	454899053	667,00
LED-Beleuchtung T5, für TWIST 1250, M1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	o	-	-	454899058	681,00
LED-Beleuchtung T5, für TWIST 1875, M1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	-	o	-	454899060	1.308,00
LED-Beleuchtung T5, für TWIST 1875, M2-H1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	-	o	-	454899054	1.169,00
LED-Beleuchtung T5, für TWIST 2500, M1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	-	-	o	454899061	1.564,00
LED-Beleuchtung T5, für TWIST 2500, M2-H1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	-	-	o	454899057	1.360,00
Mittelwand mit 2 Spiegeln	o	o	o	o	454899034	556,00
Nachttrollo, manuell, für TWIST 937	o	-	-	-	454899080	72,00
Nachttrollo, manuell, für TWIST 1250	-	o	-	-	454899081	136,00
Nachttrollo, manuell, für TWIST 1875	-	-	o	-	454899082	209,00
Nachttrollo, manuell, für TWIST 2500	-	-	-	o	454899083	271,00
Panoramaseitenwand, links, B in mm: 40	o	o	o	o	454899031	418,00
Panoramaseitenwand, rechts, B in mm: 40	o	o	o	o	454899030	418,00
Seitenwand, links, mit Spiegel, B in mm: 40	o	o	o	o	454899033	587,00
Seitenwand, rechts, mit Spiegel, B in mm: 40	o	o	o	o	454899032	587,00
Trenngitter für Bodenauslage rilsaniert	o	o	o	o	454899015	14,00
Trenngitter, vertikal, rilsaniert, für 1 x Regalboden	o	o	o	o	454899014	13,00
Trennscheibe, Plexi	o	o	o	o	454899004	147,00
Trennscheibe, vertikal, Plexi, für 1 x Regalboden	o	o	o	o	454899085	15,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 30, für 1250 (1), für 2500 (2)	-	o	-	o	454899023	26,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 30, für 937 (1), für 1875 (2)	o	-	o	-	454899022	25,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 40, für 1250 (1), für 2500 (2)	-	o	-	o	454899087	32,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 40, für 937 (1), für 1875 (2)	o	-	o	-	454899086	30,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 50, für 1250 (1), für 2500 (2)	-	o	-	o	454899025	32,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 50, für 937 (1), für 1875 (2)	o	-	o	-	454899024	30,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 60, für 1250 (1), für 2500 (2)	-	o	-	o	454899027	33,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 60, für 937 (1), für 1875 (2)	o	-	o	-	454899026	31,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 30, für 1250 (1), für 2500 (2)	-	o	-	o	454899017	21,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 50, für 1250 (1), für 2500 (2)	-	o	-	o	454899019	23,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 50, für 937 (1), für 1875 (2)	o	-	o	-	454899018	21,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 80, für 1250 (1), für 2500 (2)	-	o	-	o	454899021	24,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 80, für 937 (1), für 1875 (2)	o	-	o	-	454899020	23,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 30, für 937 (1), für 1875 (2)	o	-	o	-	454899016	19,00

o - optionale Sonderausstattung - nicht für das Modell verfügbar

Wandkühlregal Serie LG TWIST - steckerfertig

Bautiefe: 850 mm

mit Panorama-Seitenpaneelen, 4 verstellbaren Regalböden und Bodenauslage

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, verpackten Wurstwaren etc.
- kanalisierbar, anbaufähig
- außen verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung
- innen weiß
- Panorama-Seitenteile mit Thermoverglasung, in lichtgrauem Kunststoffprofil eingefasst, je 40 mm breit
- helle LED-Rahmenbeleuchtung (Standardfarbe: weiß)
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig mit 4 Regalböden, 450 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar (Feldlast: 160 kg/m²) und Bodenauslage 620 mm tief
- Preisschiene 40 mm je Regalboden

Hinweis:

Auch in zentralgekühlter Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C) optional erhältlich.

Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar.

Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Die Serie LG TWIST lässt sich optimal mit der Serie ECO TWIST kombinieren.

Aufgrund des hohen Anschlusswertes ist bei der Version 2500 ein Industriestecker erforderlich.


Das Gerät wird ohne Stecker geliefert.



LG TWIST M2



LG TWIST H1

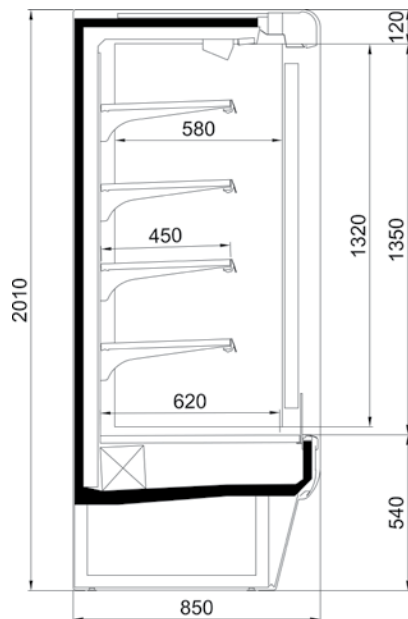

	LG TWIST 937	LG TWIST 1250	LG TWIST 1875	LG TWIST 2500
steckerfertig, Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß				

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1017 x 850 x 2010	1330 x 850 x 2010	1955 x 850 x 2010	2580 x 850 x 2010
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEISTUNGSDATEN

Ausstellfläche	1,41 m ²	1,88 m ²	2,82 m ²	3,76 m ²
Ausstellfläche	4 Regalböden, 450 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 620 mm tief			

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	1616 W / 230 V	1799 W / 230 V	2109 W / 230 V	3066 W / 230 V
Kälteleistung	1448 W / VT -10 °C	1928 W / VT -10 °C	2360 W / VT -10 °C	3856 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 1200 g	R 404A / 1400 g	R 404A / 1700 g	R 404A / 2600 g
Energieverbrauch	21,7 kWh / 24h	24,1 kWh / 24h	28,1 kWh / 24h	41 kWh / 24h
Geräuschpegel	52 dB			

TEMPERATURANGABEN

Bereich	+3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
---------	---------------------------------------	--	--	--

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	305 kg / 265 kg	340 kg / 290 kg	430 kg / 370 kg	545 kg / 480 kg
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

außen	verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung			
innen	weiß			

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	454701344	454701345	454701346	454701347
Verkaufspreis	4.035,00 €	4.285,00 €	4.829,00 €	6.179,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
LG TWIST 937	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß	3.999,00
LG TWIST 937	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß	4.199,00
LG TWIST 1250	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß	4.195,00
LG TWIST 1250	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß	4.474,00
LG TWIST 1875	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß	4.758,00
LG TWIST 1875	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß	5.085,00
LG TWIST 2500	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß	6.146,00
LG TWIST 2500	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß	6.417,00

SONDERZUBEHÖR

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf der Seite 8 / 16.



oder






ECO TWIST M1
zur Kühlung von vorverpacktem Fleisch



ECO TWIST M2 (Variante)
mit bis zu 65% Energieeinsparung
zum herkömmlichen Modell
Messung nach EN 23953-1

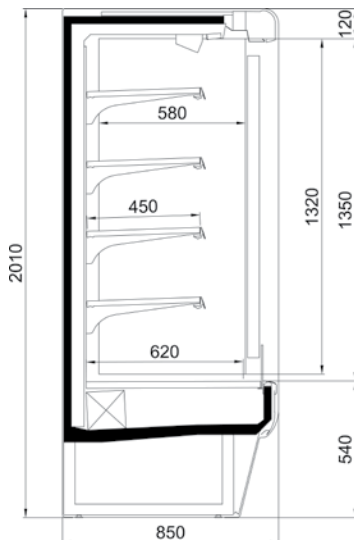

oder



Wandkühlregal Serie ECO TWIST - steckerfertig oder zentralgekühlt

Bautiefe: 850 mm

mit 2 bis 4 Drehtüren und Panorama-Seitenpaneelen, 4 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

- steckerfertiges oder zentralgekühltes Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. vorverpacktem Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- kanalisierbar
- außen Blenden und Seitenteile in Edelstahl-Effektlack, ähnlich RAL 9006
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- Panorama-Seitenteile mit Thermoverglasung, in lichtgrauem Kunststoffprofil eingefasst, je 40 mm breit
- 2, 3 oder 4 leicht schließende Drehtüren
- helle LED-Rahmenbeleuchtung (Standardfarbe: weiß)
- elektronische ECO-Steuerung, auf der Kopfblende montiert, auf Wunsch auch ohne Mehrkosten innen verbaut lieferbar
- ECO TWIST 1250-M / 1875-M / 2500-M: automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ECO TWIST 1250-O / 1875-O / 2500-O: bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, automatische Abtauung
- Kunststoffpreisschiene je Regalboden
- serienmäßig mit 4 Regalböden, 450 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar (Feldlast: 160 kg/m²) und Bodenauslage 620 mm tief

Hinweis:

Temperaturklasse M2 (3 bis +5 °C) optional erhältlich.

Energiesparausführung mit leistungsstarkem Umluftsystem bis zu 65% Energieeinsparung im Vergleich zum herkömmlichen Modell (Messung nach EN 23953-1).

Aufgrund des hohen Anschlusswertes ist bei der Version 2500 ein Industriestecker erforderlich.

Das Gerät wird ohne Stecker geliefert.

	ECO TWIST 1250-M	ECO TWIST 1875-M	ECO TWIST 2500-M	ECO TWIST 1250-O	ECO TWIST 1875-O	ECO TWIST 2500-O
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß, mit Beleuchtung speziell für Fleischprodukte

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1330 x 850 x 2010	1955 x 850 x 2010	2580 x 850 x 2010	1330 x 850 x 2010	1955 x 850 x 2010	2580 x 850 x 2010
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEISTUNGSDATEN

Bruttinhalt	1079 l	1619 l	2158 l	1079 l	1619 l	2158 l
Ausstellfläche	1,59 m ²	2,38 m ²	3,18 m ²	1,59 m ²	2,38 m ²	3,18 m ²
Ausstellfläche	4 Regalböden, 450 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 620 mm tief					

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	704 W / 230 V	1098 W / 230 V	1251 W / 230 V			
Kälteleistung	1058 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C	1928 W / VT -10 °C	790 W / VT -10 °C	1190 W / VT -10 °C	1580 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 500 g	R 404A / 1200 g	R 404A / 1600 g	Expansionsventil R 404A vorinstalliert		
Energieverbrauch	10,7 kWh / 24h	16,7 kWh / 24h	18,9 kWh / 24h			
Geräuschpegel	52 dB	52 dB	52 dB			

TEMPERATURANGABEN

Bereich	0 bis +2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
---------	--------------------------------------

GEWICHTSANGABEN

Gewicht	295 kg / 275 kg	450 kg / 425 kg	570 kg / 535 kg	255 kg / 235 kg	410 kg / 385 kg	530 kg / 495 kg
---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

außen	Blenden und Seitenteile in Edelstahl-Effektlack, ähnlich RAL 9006
innen	weiß plastifiziertes Stahlblech

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	454639125	454639190	454639250	454739125	454739190	454739250
Verkaufspreis	5.426,00 €	6.495,00 €	8.321,00 €	5.042,00 €	6.109,00 €	7.470,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
ECO TWIST 1250-M	M2-WEISS	Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß	5.238,00
ECO TWIST 1875-M	M2-WEISS	Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß	6.240,00
ECO TWIST 2500-M	M2-WEISS	Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß	8.084,00
ECO TWIST 1250-O	M2-WEISS	Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß	4.846,00
ECO TWIST 1875-O	M2-WEISS	Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß	5.860,00
ECO TWIST 2500-O	M2-WEISS	Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß	7.234,00

SONDERZUBEHÖR

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf der Seite 8 / 16.

ZUBEHÖR	LG TWIST 937	LG TWIST 1250	LG TWIST 1875	LG TWIST 2500	ECO TWIST 1250-M	ECO TWIST 1875-M	ECO TWIST 2500-M	ECO TWIST 1250-O	ECO TWIST 1875-O	ECO TWIST 2500-O	ARTIKEL-NUMMER	PREIS IN €
Aufpreis für Schiebetür 1250, für ECO TWIST	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	454899006	170,00
Aufpreis für Schiebetür 1875, für ECO TWIST	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	454899007	230,00
Aufpreis für Schiebetür 2500, für ECO TWIST	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	454899008	300,00
Einlegeboden, zusätzlich für TWIST 1250 (1), für TWIST 2500 (2)	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	454899010	75,00
Einlegeboden, zusätzlich für TWIST 937 (1), für TWIST 1875 (2)	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	454899009	69,00
elektrische Tauwasserschale für Serie ECO TWIST	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	454WTWA0008	211,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, für TWIST 1250	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	454899011	93,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, für TWIST 1875	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	454899012	142,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, für TWIST 2500	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	454899013	181,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, für TWIST 937	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454899084	87,00
Kanalisierungs- Kit (LG & Eco)	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	454899005	163,00
LED-Beleuchtung T5, für TWIST 1250, M2-H1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	454899053	667,00
LED-Beleuchtung T5, für TWIST 1250, M1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	454899058	681,00
LED-Beleuchtung T5, für TWIST 1875, M1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	454899060	1.308,00
LED-Beleuchtung T5, für TWIST 1875, M2-H1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	454899054	1.169,00
LED-Beleuchtung T5, für TWIST 2500, M1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	454899061	1.564,00
LED-Beleuchtung T5, für TWIST 2500, M2-H1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	454899057	1.360,00
Mittelwand mit 2 Spiegeln (LG und ECO), 40 mm breit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454899003	539,00
Nachttrollo, manuell, für TWIST 937	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454899080	72,00
Nachttrollo, manuell, für TWIST 1250	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	454899081	136,00
Nachttrollo, manuell, für TWIST 1875	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	454899082	209,00
Nachttrollo, manuell, für TWIST 2500	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	454899083	271,00
Panoramaseitenteil links LG Twist, 40 mm breit	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	454899380	465,00
Panoramaseitenteil, rechts LG Twist, 40 mm breit	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	454899379	465,00
Panoramaseitenwand links mit LED-Beleuchtung (LG und ECO), 40 mm breit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454899002	464,00
Panoramaseitenwand rechts mit LED-Beleuchtung (LG und ECO), 40 mm breit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454899001	464,00
Seitenwand links mit Spiegel und LED Beleuchtung (LG und ECO), 40 mm breit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454899089	734,00
Seitenwand rechts mit Spiegel und LED Beleuchtung (LG und ECO), 40 mm breit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454899088	734,00
Trenngitter für Bodenauslage rilsaniert	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	454899015	14,00
Trenngitter, vertikal, rilsaniert, für 1 x Regalboden	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	454899014	13,00
Trennscheibe, vertikal, Plexi, für 1 x Regalboden	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	454899085	15,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 30, für 1250 (1), für 2500 (2)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	454899023	26,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 30, für 937 (1), für 1875 (2)	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	454899022	25,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 40, für 1250 (1), für 2500 (2)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	454899087	32,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 40, für 937 (1), für 1875 (2)	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	454899086	30,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 50, für 1250 (1), für 2500 (2)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	454899025	32,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 50, für 937 (1), für 1875 (2)	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	454899024	30,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 60, für 1250 (1), für 2500 (2)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	454899027	33,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 60, für 937 (1), für 1875 (2)	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	454899026	31,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 30, für 1250 (1), für 2500 (2)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	454899017	21,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 50, für 1250 (1), für 2500 (2)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	454899019	23,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 50, für 937 (1), für 1875 (2)	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	454899018	21,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 80, für 1250 (1), für 2500 (2)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	454899021	24,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 80, für 937 (1), für 1875 (2)	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	454899020	23,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 30, für 937 (1), für 1875 (2)	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	454899016	19,00

o - optionale Sonderausstattung - nicht für das Modell verfügbar




ARGUS 200-M MP



ARGUS 260 M-MP



Farbvarianten für die Blende Serie RAL 9016 (weiß)

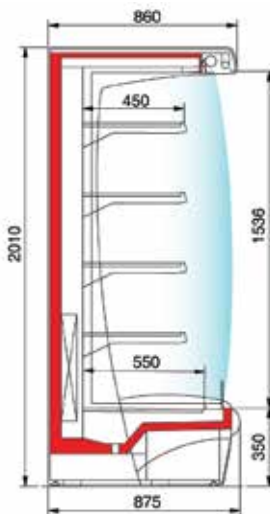

Wandkühlregal Serie ARGUS-M MP - steckerfertig

Bautiefe: 875 mm

mit 4 verstellbaren Regalböden und Bodenauslage

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- anbaufähig
- außen verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau, RAL 9006, Kopfblende in weiß, RAL 9016
- innen weiß
- Panorama-Seitenteile aus Polysterol mit Thermoverglasung
- helle Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Aluminiumverkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, optional zusätzliche elektrische Abtauheizung
- serienmäßig mit 4 Regalböden, T in mm: 450, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar und Bodenauslage, T in mm: 550 sowie Aluminium-Preisschienen
- Kältesystem mit Großflächenverdampfer

Hinweis:

Blende optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar.

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

ARGUS 100-M MP	ARGUS 135-M MP	ARGUS 200-M MP	ARGUS 260-M MP
steckerfertig, 4 verstellbare Etagen und Bodenauslage, inkl. Seitenteile			
Frontblende: RAL 9016 (weiß)			

ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1017 x 875 x 2010	1330 x 875 x 2010	1955 x 875 x 2010	2580 x 875 x 2010

LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	2,20 m ²	2,94 m ²	4,41 m ²	5,88 m ²
Ausstellfläche	4 Regalböden, 450 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 550 mm tief			

TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert	1711 W / 230 V	1902 W / 230 V	3444 W / 230 V	3804 W / 230 V
Kälteleistung	1542 W / VT -10 °C	2058 W / VT -10 °C	3084 W / VT -10 °C	4116 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 775 g	R 404A / 1150 g	R 404A / 2 x 775 g	R 404A / 2 x 900 g
Energieverbrauch	17,1 kWh / 24h	19,0 kWh / 24h	34,4 kWh / 24h	38,0 kWh / 24h

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto / Netto	220 kg / 190 kg	256 kg / 225 kg	355 kg / 300 kg	518 kg / 460 kg

VERKLEIDUNG	
außen	verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau, RAL 9006, Kopfblende in weiß, RAL 9016
innen	weiß

BESTELINFOS				
Artikel-Nr.	459721008	459721010	459721012	459721014
Verkaufspreis	4.844,00 €	5.675,00 €	7.114,00 €	8.810,00 €

SONDERZUBEHÖR	
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf der Seite 8 / 20.	




ARGUS 200-O MP



ARGUS 260-O MP



Farbvarianten für die Blende Serie RAL 9016 (weiß)

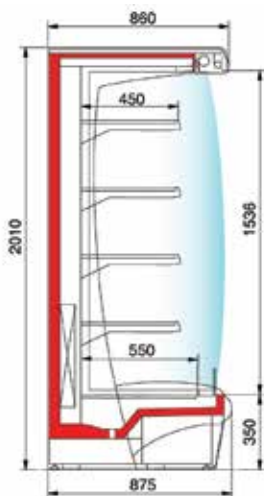

Wandkühlregal Serie ARGUS-O MP - zentralgekühlt

Bautiefe: 875 mm

mit 4 verstellbaren Regalböden und Bodenauslage

- zentralgekühltes Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- anbaufähig
- außen verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau, RAL 9006, Kopfblende in weiß, RAL 9016
- innen weiß
- Panorama-Seitenteile aus Polysterol mit Thermoverglasung
- helle Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Aluminiumverkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404A
- lose vorverdrahtet inkl. Anschlusskasten und Thermometer (ohne Kontrolltafel / Sonderzubehör 459697303)
- automatische Abtauung, optional zusätzliche elektrische Abtauheizung
- serienmäßig mit 4 Regalböden, T in mm: 450, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar und Bodenauslage, T in mm: 550 sowie Aluminium-Preisschienen
- Kältesystem mit Großflächenverdampfer

Hinweis:

Blende optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar.

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Service-Angebot bei NordCap: fachmännischer Aufbau von Wandkühlregalen.

Planungsunterstützung für die Einrichtung finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

ARGUS 100-O MP	ARGUS 135-O MP	ARGUS 200-O MP	ARGUS 260-O MP	ARGUS 375-O MP
zentralgekühlt, 4 verstellbare Etagen und Bodenauslage, inkl. Seitenteile				
Frontblende: RAL 9016 (weiß)				

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1017 x 875 x 2010	1330 x 875 x 2010	1955 x 875 x 2010	2580 x 875 x 2010	3830 x 875 x 2010
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEISTUNGSDATEN

Ausstellfläche	2,20 m ²	2,94 m ²	4,41 m ²	5,88 m ²	8,81 m ²
Ausstellfläche	4 Regalböden, 450 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 550 mm tief				

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	71 W / 230 V	141 W / 230 V	164 W / 230 V	284 W / 230 V	328 W / 230 V
Kälteleistung	1500 W / VT -10 °C	2700 W / VT -10 °C	3000 W / VT -10 °C	5400 W / VT -10 °C	6075 W / VT -10 °C
Kältemittel	Expansionsventil R 404A vorinstalliert				

TEMPERATURANGABEN

Bereich	+2 bis +4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
---------	---------------------------------------

GEWICHTSANGABEN

Gewicht	220 kg / 185 kg	228 kg / 196 kg	450 kg / 302 kg	500 kg / 356 kg	640 kg / 378 kg
Brutto / Netto					

VERKLEIDUNG

außen	verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau, RAL 9006, Kopfblende in weiß, RAL 9016
innen	weiß

BESTELINFOS


Artikel-Nr.	459721032	459721034	459721036	459721038	459721040
Verkaufspreis	3.298,00 €	3.796,00 €	4.629,00 €	5.728,00 €	7.027,00 €

SONDERZUBEHÖR


Passendes Sonderzubehör finden Sie auf der Seite 8 / 20.



ARGUS 200-M ECO mit 3 Isolierglas-Drehtüren
Kopfblende in Sonderfarbe rot, RAL 3020



Farbvarianten für die Blende
Serie RAL 9016 (weiß)

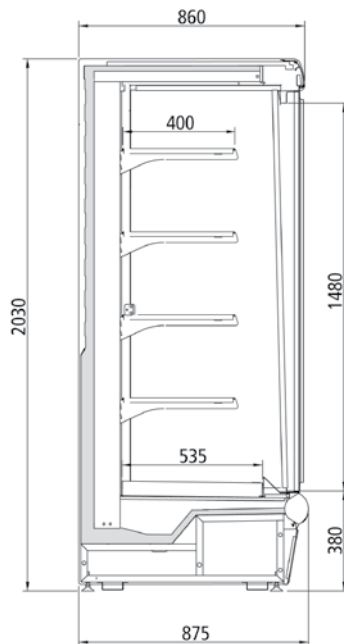

Wandkühlregal Serie ARGUS-M ECO - steckerfertig

Bautiefe: 875 mm

mit Isolierglastüren, 4 verstellbaren Regalböden und Bodenauslage

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- kombinierbar mit Serie ARGUS-MP
- außen verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau, RAL 9006, Kopfblende in weiß, RAL 9016
- innen weiß
- Panorama-Seitenteile aus Polysterol mit Thermoverglasung
- kundenseitig Thermoglastüren zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- helle Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Aluminiumverkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung, optional zusätzliche elektrische Abtauheizung
- Kältesystem mit Großflächenverdampfer
- mittels elektrischer Abtauung (Sonderzubehör) auch für Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. verpackten Fleisch und Wurstwaren geeignet
- serienmäßig mit 4 Regalböden, T in mm: 400, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar und Bodenauslage, T in mm: 533 sowie Aluminium-Preisschienen

Hinweis:

Blende optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar.

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

	ARGUS 135-M ECO	ARGUS 200-M ECO	ARGUS 260-M ECO
steckerfertig, Drehtüren, 4 verstellbare Etagen und Bodenauslage, inkl. Seitenteile			
Frontblende: RAL 9016 (weiß)			
ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	1330 x 875 x 2030	1955 x 875 x 2030	2580 x 875 x 2030
LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	2,67 m ²	4,01 m ²	5,35 m ²
Ausstellfläche	4 Regalböden, 400 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 535 mm tief		
TECHNISCHE DATEN			
Anschlusswert	1187 W / 230 V	2027 W / 230 V	2374 W / 230 V
Kälteleistung	2058 W / VT -10 °C	3084 W / VT -10 °C	4116 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 750 g	R 404A / 2 x 650 g	R 404A / 2 x 625 g
Energieverbrauch	12,6 kWh / 24h	22,0 kWh / 24h	26,5 kWh / 24h
Geräuschpegel	53,3 dB	54,6 dB	55,1 dB
TEMPERATURANGABEN			
Bereich	0 bis +2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	365 kg / 330 kg	450 kg / 460 kg	500 kg / 570 kg
VERKLEIDUNG			
außen	verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau, RAL 9006, Kopfblende in weiß, RAL 9016		
innen	weiß		
BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	459721074	459721076	459721078
Verkaufspreis	7.934,00 €	9.998,00 €	14.399,00 €
SONDERZUBEHÖR			
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf der Seite 8 / 20.			

Zubehör	ARGUS 100-M MP	ARGUS 135-M MP	ARGUS 200-M MP	ARGUS 260-M MP	ARGUS 100-O MP	ARGUS 135-O MP	ARGUS 200-O MP	ARGUS 260-O MP	ARGUS 375-O MP	ARGUS 135-M ECO	ARGUS 200-M ECO	ARGUS 260-M ECO	Artikelnummer	Preis in €
Beleuchtung für 2 x Etagen für ARGUS 100 (1) und 200 (2)	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	459648033	232,00
elektrische Kontrolltafel, 230 V, erforderlich bei Einzelgeräteaufstellung zentralgekühlter Modelle	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	459697303	318,00
elektrische Master-Kontrolltafel, 230 V, erforderlich bei Reihenaufstellung mit Master / Slave-Funktion zentralgekühlter Modelle	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	459697305	419,00
elektrische Slave-Kontrolltafel, 230 V, erforderlich bei Reihenaufstellung mit Master / Slave-Funktion zentralgekühlter Modelle	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	459697418	419,00
elektrische Abtauerung ARGUS 375	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	459600644	235,00
elektrische Abtauerung, für MINOR 2000 250	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	459600643	190,00
Etagenbeleuchtung für 2 x Etagen für ARGUS 135 (1) und 260 (2)	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	459648590	246,00
Etagenbeleuchtung für 3 x Etagen für ARGUS 100 (1) und 200 (2)	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	459648036	289,00
Etagenbeleuchtung für 3 x Etagen für ARGUS 135 (1) und 260 (2)	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	459648591	308,00
Etagenbeleuchtung für 4 x Etagen für ARGUS 100 (1) und 200 (2)	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	459648592	324,00
Etagenbeleuchtung für 4 x Etagen für ARGUS 135 (1) und 260 (2)	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	459648593	428,00
Frontgitter für Preisschiene für Modell 102 (1) und 196 (2)	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	459648222	22,00
Frontgitter für Preisschiene für Modell 135 (1) und 258 (2)	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	459648223	25,00
Frontglas für Aluminium-Preisschiene für Modell 102 (1) und 196 (2)	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	459648220	20,00
Frontglas für Aluminium-Preisschiene für Modell 135 (1) und 258 (2)	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	459648221	24,00
Kanalisierungs-Kit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459648015	100,00
Nachttrollo für Modell 258/ 260	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	459017159	189,00
Nachttrollo für Modell Genius 2 H145-L100, werksseitig eingebaut	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	459017156	106,00
Nachttrollo für Modell Genius 2 H145-L130, werksseitig eingebaut	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	459017157	141,00
Nachttrollo für Modell Genius 2 H145-L200, werksseitig eingebaut	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	459017158	179,00
Regalboden, Edelstahl, für ARGUS 100 (1) und 200 (2) (für Serie ECO auf Anfrage)	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	459502918	245,00
Regalboden, Edelstahl, für ARGUS 135 (1) und 260 (2) (für Serie ECO auf Anfrage)	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	459502919	265,00
Regalboden, weiß, für ARGUS 100 (1) und 200 (2) (für Serie ECO auf Anfrage)	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	459502914	63,00
Regalboden, weiß, für ARGUS 135 (1) und 260 (2) (für Serie ECO auf Anfrage)	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	459502912	63,00
Rollengestell für ARGUS 100	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	459648017	229,00
Rollengestell für ARGUS 135	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	459648018	245,00
Rollengestell für Modell 196	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	459648019	276,00
Seitenteil links (Serie) mit Panorama-Glaseinsatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459648023	361,00
Seitenteil links mit verspiegeltem Innenteil, anstatt Serienausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459648092	478,00
Seitenteil rechts (Serie) mit Panorama-Glaseinsatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459648022	361,00
Seitenteil rechts mit verspiegeltem Innenteil, anstatt Serienausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459648091	478,00
Trenngitter für Bodenauslage, vertikal, rilsaniert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459648014	11,00
Trennscheibe, vertikal, Plexi, für 1 x Regalboden, L in mm: 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459648024	82,00

o - optionale Sonderausstattung - nicht für das Modell verfügbar




MINOR 2000 70-M SL/MT



MINOR 2000 250-M SL/MT



Farbvarianten für die Blende Serie RAL 9016 (weiß)

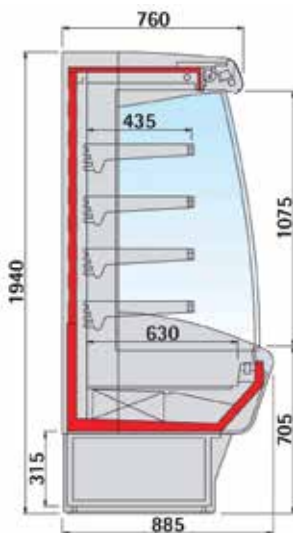

Wandkühlregal Serie MINOR 2000 SL/MT - steckerfertig

Bautiefe: 885 mm

mit 4 verstellbaren Regalböden und Bodenauslage

- steckerfertiges Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- anbaufähig
- außen verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- Seitenteile aus Polysterol mit Thermoverglasung
- helle Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Aluminiumverkleidung, gesondert schaltbar
- mechanische Steuerung
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 Regalböden, 435 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, eine Aluminiumpreisschiene je Regalboden, Bodenauslage, 630 mm tief
- Kältesystem mit Großflächenverdampfer

Hinweis:

Blende optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar.

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

MINOR 2000 70-M SL/MT	MINOR 2000 100-M SL/MT	MINOR 2000 130-M SL/MT	MINOR 2000 190-M SL/MT	MINOR 2000 250-M SL/MT
steckerfertig, Aggregat, mit 4 verstellbaren Regalböden und Bodenauslage, inkl. Seitenteile				
Frontblende: RAL 9016 (weiß)				

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	700 x 885 x 1940	980 x 885 x 1940	1268 x 885 x 1940	1880 x 885 x 1940	2456 x 885 x 1940
-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

LEISTUNGSDATEN

Ausstellfläche	1,42 m ²	2,12 m ²	2,82 m ²	4,25 m ²	5,64 m ²
Ausstellfläche	4 Regalböden, 435 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 630 mm tief				

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	933 W / 230 V	1050 W / 230 V	1303 W / 230 V	1722 W / 230 V	2629 W / 400 V
Kälteleistung	1448 W / VT -10 °C	1927 W / VT -10 °C	2360 W / VT -10 °C	2990 W / VT -10 °C	4720 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 650 g	R 404A / 950 g	R 404A / 1250 g	R 404A / 1700 g	R 404A / 2 x 1250 g
Energieverbrauch	16,2 kWh / 24h	20,6 kWh / 24h	23,0 kWh / 24h	34,3 kWh / 24h	54,0 kWh / 24h
Geräuschpegel	54,7 dB	54,7 dB	57,5 dB	59,3 dB	61,4 dB

TEMPERATURANGABEN

Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF				
---------	--------------------------------------	--	--	--	--

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	190 kg / 131 kg	230 kg / 158 kg	273 kg / 193 kg	345 kg / 252 kg	435 kg / 387 kg
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

außen	verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016				
innen	weiß plastifiziertes Stahlblech				

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	459600120	459600000	459600005	459600010	459600015
Verkaufspreis	3.182,00 €	3.276,00 €	3.588,00 €	4.222,00 €	6.593,00 €

SONDERZUBEHÖR

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf der Seite 8 / 23.






MINOR 2000 100-O SL/MT



MINOR 2000 250-O SL/MT



Farbvarianten für die Blende Serie RAL 9016 (weiß)

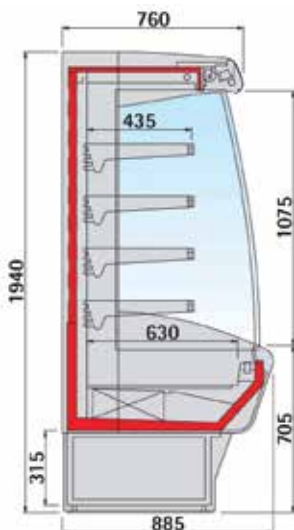

Wandkühlregal Serie MINOR 2000 SL/MT - zentralgekühlt

Bautiefe: 885 mm

mit 4 verstellbaren Regalböden und Bodenauslage

- zentralgekühltes Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- anbaufähig
- außen verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- Seitenteile aus Polysterol mit Thermoverglasung
- helle Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Aluminiumverkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- Tauwasserablauf für den bauseitigen Anschluss, optional elektrische Abtauheizung (nur werkseitig)
- 4 Regalböden, 435 mm tief, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar, eine Aluminiumpreisschiene je Regalboden, Bodenauslage, 630 mm tief
- Kältesystem mit Großflächenverdampfer

Hinweis:

Blende optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar.

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Service-Angebot bei NordCap: fachmännischer Aufbau von Wandkühlregalen.

Planungsunterstützung für die Einrichtung finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

MINOR 2000 100-O SL/MT	MINOR 2000 130-O SL/MT	MINOR 2000 190-O SL/MT	MINOR 2000 250-O SL/MT
zentralgekühlt, 4 verstellbaren Regalböden und Bodenauslage, inkl. Seitenteile			
Frontblende: RAL 9016 (weiß)			

ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	980 x 885 x 1940	1268 x 885 x 1940	1880 x 885 x 1940	2456 x 885 x 1940

LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	2,12 m ²	2,82 m ²	4,25 m ²	5,64 m ²
Ausstellfläche	4 Regalböden, 435 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 630 mm tief			

TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert	205 W / 230 V	276 W / 230 V	382 W / 230 V	483 W / 230 V
Kälteleistung	1280 W / VT -10 °C	1650 W / VT -10 °C	2200 W / VT -10 °C	3300 W / VT -10 °C
Kältemittel	Expansionsventil R 404A vorinstalliert			

TEMPERATURANGABEN				
Bereich	0 bis +4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			

GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto / Netto	230 kg / 149 kg	210-273 kg / 184 kg	285-345 kg / 239 kg	365-435 kg / 369 kg

VERKLEIDUNG				
außen	verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in weiß, RAL 9016			
innen	weiß plastifiziertes Stahlblech			

BESTELINFOS				
Artikel-Nr.	459600020	459600025	459600030	459600035
Verkaufspreis	2.599,00 €	2.825,00 €	3.455,00 €	4.493,00 €

SONDERZUBEHÖR				
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf der Seite 8 / 23.				

ZUBEHÖR	MINOR 2000 100-M SL/MT	MINOR 2000 100-O SL/MT	MINOR 2000 130-M SL/MT	MINOR 2000 130-O SL/MT	MINOR 2000 190-M SL/MT	MINOR 2000 190-O SL/MT	MINOR 2000 250-M SL/MT	MINOR 2000 250-O SL/MT	MINOR 2000 70-M SL/MT	ARTIKEL- NUMMER	PREIS IN €
Beleuchtung für 4 x Etagen für MINOR 2000 100 (1)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	459600706	529,00
Beleuchtung für 4 x Etagen für MINOR 2000 130 (1), für MINOR 250 (2)	-	-	0	0	-	-	0	0	-	459600707	557,00
Beleuchtung für 4 x Etagen für MINOR 2000 190 (1)	-	-	-	-	0	0	-	-	-	459600720	761,00
Beleuchtung für 4 x Etagen für MINOR 2000 70 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	459600774	359,00
elektrische Abtauung, für MINOR 2000 100	0	0	-	-	-	-	-	-	-	459600640	134,00
elektrische Abtauung, für MINOR 2000 130	-	-	0	0	-	-	-	-	-	459600641	150,00
elektrische Abtauung, für MINOR 2000 190	-	-	-	-	0	0	-	-	-	459600642	165,00
elektrische Abtauung, für MINOR 2000 250	-	-	-	-	-	-	0	-	-	459600643	190,00
elektrische Abtauung, für MINOR 2000 70	-	-	-	-	-	-	-	-	0	459600639	107,00
Nachttrollo, für MINOR 2000 100	0	0	-	-	-	-	-	-	-	459017205	90,00
Nachttrollo, für MINOR 2000 130	-	-	0	0	-	-	-	-	-	459017206	103,00
Nachttrollo, für MINOR 2000 190	-	-	-	-	0	0	-	-	-	459017207	136,00
Nachttrollo, für MINOR 2000 70	-	-	-	-	-	-	-	-	0	459017198	89,00
Nachttrollo, MINOR 2000 250	-	-	-	-	-	-	0	0	-	459017208	177,00
Preisschiene, 900 mm	0	0	-	-	0	0	-	-	-	459600750	8,00
Preisschiene, 1200 mm	-	-	-	-	-	-	0	0	-	459600751	9,00
Regalboden, weiß, für MINOR 2000 100	0	0	-	-	-	-	-	-	-	459376933	40,00
Regalboden, weiß, für MINOR 2000 190	-	-	-	-	0	0	-	-	-	459601054	82,00
Regalboden, weiß, für Modell 130 (1) oder 250 (2)	-	-	0	0	-	-	0	0	-	459376934	44,00
Seitenteil links mit Panorama-Glaseinsatz (Serie bei MINOR SL/MT und FV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459600400	307,00
Seitenteil rechts mit Panorama-Glaseinsatz (Serie bei MINOR SL/MT und FV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459600401	307,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 90, für 100 (1)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	459017426	17,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 90, für 130 (1), für 250 (2)	-	-	0	0	-	-	0	0	-	459017417	18,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 90, für 190 (1)	-	-	-	-	0	0	-	-	-	459017427	26,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 90, für 70 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	459600759	9,00
Warenstopper, Plexi, für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 90, für 100 (1) und 190 (2)	0	0	-	-	0	0	-	-	-	459377441	11,00
Warenstopper, Plexi, für 1 x Regalboden, rilsaniert, H in mm: 90, für 130 (1) und 250 (2)	-	-	0	0	-	-	0	0	-	459370813	14,00

o - optionale Sonderausstattung

- nicht für das Modell verfügbar



EURO BALI M2



EURO BALI H1 zur Kühlung von Obst

Wandkühlregal Serie EURO BALI - zentralgekühlt

Bautiefe: 890 mm

mit 4 verstellbaren Regalböden und Bodenauslage

- zentralgekühltes Wandkühlregal mit Umluftkühlung, Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, verpackten Wurstwaren etc.
- außen verzinktes Stahlblech mit weißer Pulverlackbeschichtung (GDR)
- innen weiß
- kanalisierbar
- 890 mm Bautiefe, 385 mm Fronthöhe, anbaufähig
- Standard Seitenpaneele mit Glaseinsatz, je 40 mm breit, im Lieferumfang enthalten
- helle Beleuchtung, T5 weiß, im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, automatische Abtauung
- mit vorinstalliertem Expansionsventil R404A
- 4 Regalböden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 620 mm tief

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Service-Angebot bei NordCap: fachmännischer Aufbau von Wandkühlregalen.

Planungsunterstützung für die Einrichtung finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

	EURO BALI 890-2000 1250	EURO BALI 890-2000 1875	EURO BALI 890-2000 2500	EURO BALI 890-2000 3750
	zentralgekühlt, inkl. Standard Seitenpaneele mit Glaseinsatz , 4 verstellbare Regalböden und Bodenauslage Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß			
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1330 x 890 x 2000	1955 x 890 x 2000	2580 x 890 x 2000	3830 x 890 x 2000
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	2,18 m ²	3,27 m ²	4,36 m ²	6,54 m ²
Ausstellfläche	4 Regalböden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 Bodenauslage, 620 mm tief			
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert	212 W / 230 V	318 W / 230 V	424 W / 230 V	636 W / 230 V
Kälteleistung	1210 W / VT -10 °C	1820 W / VT -10 °C	2430 W / VT -10 °C	3640 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404A			
Energieverbrauch	1,8 kWh / 24h	2,7 kWh / 24h	3,6 kWh / 24h	5,4 kWh / 24h
Geräuschpegel	52 dB			
TEMPERATURANGABEN				
Bereich	+3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto / Netto	375 kg / 325 kg	500 kg / 440 kg	615 kg / 550 kg	835 kg / 760 kg
VERKLEIDUNG				
außen	verzinktes Stahlblech mit weißer Pulverlackbeschichtung (GDR)			
innen	weiß			
BESTELINFOS				
Artikel-Nr.	454701442	454701443	454701444	454701445
Verkaufspreis	4.435,00 €	4.913,00 €	5.411,00 €	6.833,00 €
VARIANTEN				
	Code	Ausführung		Preis in €
Euro Bali 890-2000 1250	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß		4.517,00
Euro Bali 890-2000 1250	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß		4.674,00
Euro Bali 890-2000 1875	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß		4.946,00
Euro Bali 890-2000 1875	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß		5.299,00
Euro Bali 890-2000 2500	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß		5.446,00
Euro Bali 890-2000 2500	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß		5.882,00
Euro Bali 890-2000 3750	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß		6.864,00
Euro Bali 890-2000 3750	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß		7.370,00
SONDERZUBEHÖR				
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf der Seite 8 / 26.				



oder






EURO BALI-T mit energiesparenden Glastüren



Sonderausführung EURO BALI-T in schwarz mit Full-Vision Türen

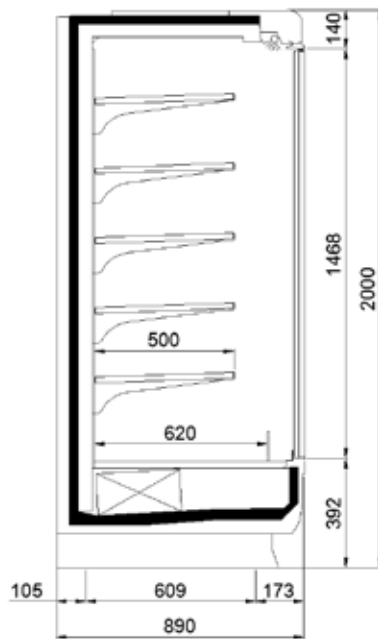

Wandkühlregal Serie EURO BALI-T mit Türen - zentralgekühlt

- zentralgekühltes Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. vorverpacktem Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- kanalisierbar
- 890 mm Bautiefe, 392 mm Fronthöhe, anbaufähig
- außen verzinktes Stahlblech mit weißer Pulverlackbeschichtung (GDR)
- innen weiß
- kundenseitige Thermoglastüren zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- geschlossene Seitenpaneele, je 40 mm breit, im Lieferumfang enthalten
- helle Beleuchtung, T5 weiß, im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige, geschützt auf der Kopfblende montiert
- mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404A
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, automatische Abtauung
- 5 Regalböden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, Bodenauslage 620 mm tief

Hinweis:

Temperaturklassen M2 (+3 bis +5 °C) und H1 (+6 bis +8 °C) optional erhältlich

Frontblenden in weiß, Sockelfarbe schwarz, Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

EURO BALI T 890-2000 1250	EURO BALI T 890-2000 1875	EURO BALI T 890-2000 2500	EURO BALI T 890-2000 3750
2 Drehtüren	3 Drehtüren	4 Drehtüren	6 Drehtüren
zentralgekühlt, inkl. geschlossene Seitenpaneele, 5 verstellbare Regalböden und Bodenauslage, Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß			

ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1330 x 890 x 2000	1955 x 890 x 2000	2580 x 890 x 2000	3830 x 890 x 2000

LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	1,76 m ²	2,64 m ²	3,53 m ²	5,29 m ²
Ausstellfläche	4 Regalböden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 620 mm tief			

TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert	240 W / 230 V	360 W / 230 V	636 W / 230 V	664 W / 230 V
Kälteleistung	830 W / VT -10 °C	1250 W / VT -10 °C	1660 W / VT -10 °C	2500 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404A			
Energieverbrauch	1,8 kWh / 24h	2,7 kWh / 24h	3,6 kWh / 24h	5,4 kWh / 24h
Geräuschpegel	52 dB			

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	0 bis +2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN	
Gewicht Brutto / Netto	415 kg / 365 kg 565 kg / 505 kg 685 kg / 620 kg 945 kg / 870 kg

VERKLEIDUNG	
außen	verzinktes Stahlblech mit weißer Pulverlackbeschichtung (GDR)
innen	weiß

BESTELINFOS				
Artikel-Nr.	454701450	454701451	454701452	454701453
Verkaufspreis	6.299,00 €	7.552,00 €	8.745,00 €	11.435,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
Euro Bali-T 890-2000 1250	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß	6.077,00
Euro Bali-T 890-2000 1250	M2-WEISS	Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß	6.069,00
Euro Bali-T 890-2000 1875	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß	7.083,00
Euro Bali-T 890-2000 1875	M2-WEISS	Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß	7.180,00
Euro Bali-T 890-2000 2500	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß	8.180,00
Euro Bali-T 890-2000 2500	M2-WEISS	Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß	8.290,00
Euro Bali-T 890-2000 3750	H1-weiss	Temperaturklasse H1 (+6 bis +8 °C), Dekorblenden: weiß	10.732,00
Euro Bali-T 890-2000 3750	M2-WEISS	Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß	10.917,00

SONDERZUBEHÖR
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf der Seite 8 / 26.



ZUBEHÖR	Euro Bali 890-2000 1250	Euro Bali 890-2000 1875	Euro Bali 890-2000 2500	Euro Bali 890-2000 3750	Euro Bali-T 890-2000 1250	Euro Bali-T 890-2000 1875	Euro Bali-T 890-2000 2500	Euro Bali-T 890-2000 3750	ARTIKEL-NUMMER	PREIS IN €
Beleuchtung T5, 1250 M1 Umrüstkit, 5 Etagen + Decke, LED, nur ab Werk möglich	-	-	-	-	0	-	-	-	454899602	956,00
Beleuchtung T5, 1250 M2 / H1 Umrüstkit, 5 Etagen + Decke, LED, nur ab Werk möglich	-	-	-	-	0	-	-	-	454899598	824,00
Beleuchtung T5, 1875 M1 Umrüstkit, 5 Etagen + Decke, LED, nur ab Werk möglich	-	-	-	-	-	0	-	-	454899603	1.665,00
Beleuchtung T5, 1875 M2 / H1 Umrüstkit, 5 Etagen + Decke, LED, nur ab Werk möglich	-	-	-	-	-	0	-	-	454899599	1.473,00
Beleuchtung T5, 2500 M1 Umrüstkit, 5 Etagen + Decke, LED, nur ab Werk möglich	-	-	-	-	-	-	0	-	454899604	1.908,00
Beleuchtung T5, 2500 M2 / H1 Umrüstkit, 5 Etagen + Decke, LED, nur ab Werk möglich	-	-	-	-	-	-	0	-	454899600	1.646,00
Beleuchtung T5, 3750 M1 Umrüstkit, 5 Etagen + Decke, LED, nur ab Werk möglich	-	-	-	-	-	-	-	0	454899605	2.859,00
Beleuchtung T5, 3750 M2 / H1 Umrüstkit, 5 Etagen + Decke, LED, nur ab Werk möglich	-	-	-	-	-	-	-	0	454899601	2.466,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, für BALI 1250	0	-	-	-	0	-	-	-	454899260	97,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, für BALI 1875	-	0	-	-	-	0	-	-	454899261	144,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, für BALI 2500	-	-	0	-	-	-	0	-	454899262	194,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, für BALI 3750	-	-	-	0	-	-	-	0	454899263	269,00
LED-Beleuchtung T5, für BALI 1250, M1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	0	-	-	-	-	-	-	-	454899594	800,00
LED-Beleuchtung T5, für BALI 1250, M2-H1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	0	-	-	-	-	-	-	-	454899590	696,00
LED-Beleuchtung T5, für BALI 1875, M1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	0	-	-	-	-	-	-	454899595	1.391,00
LED-Beleuchtung T5, für BALI 1875, M2-H1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	0	-	-	-	-	-	-	454899591	1.248,00
LED-Beleuchtung T5, für BALI 2500, M1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	-	0	-	-	-	-	-	454899596	1.593,00
LED-Beleuchtung T5, für BALI 2500, M2-H1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	-	0	-	-	-	-	-	454899592	1.389,00
LED-Beleuchtung T5, für BALI 3750, M1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	-	-	0	-	-	-	-	454899597	2.388,00
LED-Beleuchtung T5, für BALI 3750, M2-H1, 4 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	-	-	0	-	-	-	-	454899593	2.082,00
Nachttrollo, manuell, für BALI 1250	0	-	-	-	0	-	-	-	454899256	91,00
Nachttrollo, manuell, für BALI 1875	-	0	-	-	-	0	-	-	454899257	139,00
Nachttrollo, manuell, für BALI 2500	-	-	0	-	-	-	0	-	454899258	268,00
Nachttrollo, manuell, für BALI 3750	-	-	-	0	-	-	-	0	454899259	290,00
Panorama-Seitenteil links, B x H in mm: 40 x 2000	-	-	-	-	-	0	0	0	454899252	673,00
Panorama-Seitenteil rechts, B x H in mm: 40 x 2000	-	-	-	-	-	0	0	0	454899255	673,00
Seitenteil links, B x H in mm: 40 x 2000, geschlossen	-	-	-	-	0	0	0	0	454899248	552,00
Seitenteil rechts, B x H in mm: 40 x 2000, geschlossen	-	-	-	-	0	0	0	0	454899249	552,00
Standard Seitenteil, links B in mm: 40	0	0	0	0	0	-	-	-	454899626	308,00
Standard Seitenteil, rechts B in mm: 40	0	0	0	0	0	-	-	-	454899627	308,00
Steuerung, Full-System Dixell für EURO BALI Notwendiges Zubehör beim Kanalisieren mehrerer Geräte. Full-System Steuerung kann als Master Steuerung verwendet werden.	0	0	0	0	0	0	0	0	454899431	390,00
Trenngitter für Bodenauslage, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 200	0	0	0	0	0	0	0	0	454899264	15,00
Trenngitter, vertikal, weiß rilsaniert, für 1 x Regalboden, H in mm: 150	0	0	0	0	0	0	0	0	454899277	14,00
Trennscheibe, vertikal, Plexi, für 1 x Regalboden, H in mm: 90	0	0	0	0	0	0	0	0	454899278	16,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 30, für 1250 (1), 2500 (2)	0	-	0	-	0	-	0	-	454899272	27,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 30, für 1875 (1), 3750 (4)	-	0	-	0	-	0	-	0	454899271	25,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 50, für 1250 (1), 2500 (2)	0	-	0	-	0	-	0	-	454899274	33,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 50, für 1875 (1), 3750 (4)	-	0	-	0	-	0	-	0	454899273	32,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 80, für 1250 (1), 2500 (2)	0	-	0	-	0	-	0	-	454899276	37,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, Plexi, H in mm: 80, für 1875 (1), 3750 (4)	-	0	-	0	-	0	-	0	454899275	35,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, weiß rilsaniert, H in mm: 30, für 1250 (1), 2500 (2)	0	-	0	-	0	-	0	-	454899266	21,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, weiß rilsaniert, H in mm: 30, für 1875 (1), 3750 (4)	-	0	-	0	-	0	-	0	454899265	19,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, weiß rilsaniert, H in mm: 50, für 1250 (1), 2500 (2)	0	-	0	-	0	-	0	-	454899268	22,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, weiß rilsaniert, H in mm: 50, für 1875 (1), 3750 (4)	-	0	-	0	-	0	-	0	454899267	21,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, weiß rilsaniert, H in mm: 80, für 1250 (1), 2500 (2)	0	-	0	-	0	-	0	-	454899270	24,00
Warenstopper für 1 x Regalboden, weiß rilsaniert, H in mm: 80, für 1875 (1), 3750 (4)	-	0	-	0	-	0	-	0	454899269	22,00

o - optionale Sonderausstattung - nicht für das Modell verfügbar

ZUBEHÖR	Euro Puket FY 950-204 3750	Euro Puket FY 950-204 2500	Euro Puket FY 950-204 1875	Euro Puket 950-204 M2-3750	Euro Puket 950-204 M2-1875	ARTIKEL- NUMMER	PREIS IN €
Abtauung, elektrisch, M2 und H1, 1875 (bei M1 Standard)	-	-	o	-	o	454899209	176,00
Abtauung, elektrisch, M2 und H1, 2500 (bei M1 Standard)	-	o	-	-	-	454899210	239,00
Abtauung, elektrisch, M2 und H1, 3750 (bei M1 Standard)	o	-	-	o	-	454899211	283,00
Bodengitter & Frontgitter Kit, H 95 mm / 1875 und Kopfteil 1875	-	-	o	-	o	454899244	124,00
Bodengitter & Frontgitter Kit, H 95 mm / 2500	-	o	-	-	-	454899246	186,00
Bodengitter & Frontgitter Kit, H 95 mm / 3750	o	-	-	o	-	454899247	271,00
Bodenstoßleiste, zusätzlich, aus Edelstahl, 1875	-	-	o	-	o	454899212	245,00
Bodenstoßleiste, zusätzlich, aus Edelstahl, 2500	-	o	-	-	-	454899213	283,00
Bodenstoßleiste, zusätzlich, aus Edelstahl, 3750	o	-	-	o	-	454899214	377,00
Bodenstoßleiste, zusätzlich, aus Edelstahl für linke / rechte Seitenwand, 950	o	o	o	o	o	454899215	191,00
Einlegeböden, 1 Reihe, 500 mm, ohne Beleuchtung 1875	-	-	o	-	o	454899216	131,00
Einlegeböden, 1 Reihe, 500 mm, ohne Beleuchtung 2500	-	o	-	-	-	454899217	147,00
Einlegeböden, 1 Reihe, 500 mm, ohne Beleuchtung 3750	o	-	-	o	-	454899218	221,00
Entstörfilter für Beleuchtung - Achtung: muss einmal bei einer Beleuchtung eingerechnet werden.	o	o	o	o	o	454899231	30,00
Frontglas, Plexi 500 - H 90 / 1875 und Kopfteil 1875, 2200 und 2500	-	o	o	-	o	454899240	79,00
Frontglas, Plexi 500 - H 90 / 3750	o	-	-	o	-	454899241	127,00
Frontglas, Plexi 600 - H 90 / 1875 und Kopfteil 1875, 2200 und 2500	-	o	o	-	o	454899242	85,00
Frontglas, Plexi 600 - H 90 / 3750	o	-	-	o	-	454899243	137,00
Gitter für Regalboden, kunststoffbeschichtet, 500 - H 150 / 1875 und Kopfteil 1875, 2200 und 2500	-	o	o	-	o	454899234	72,00
Gitter für Regalboden, kunststoffbeschichtet, 500 - H 150 / 3750	o	-	-	o	-	454899235	116,00
Gitter für Regalboden, kunststoffbeschichtet, 600 - H 150 / 1875 und Kopfteil 1875, 2200 und 2500	-	o	o	-	o	454899236	79,00
Gitter für Regalboden, kunststoffbeschichtet, 600 - H 150 / 3750	o	-	-	o	-	454899237	127,00
Nachttrollo, automatisch, Master 1875	-	-	o	-	o	454899203	521,00
Nachttrollo, automatisch, Master 2500	-	o	-	-	-	454899204	577,00
Nachttrollo, automatisch, Master 3750	o	-	-	o	-	454899205	636,00
Nachttrollo, automatisch, Slave, max. 3 x Slave 1875	-	-	o	-	o	454899206	220,00
Nachttrollo, automatisch, Slave, max. 3 x Slave 2500	-	o	-	-	-	454899207	258,00
Nachttrollo, automatisch, Slave, max. 3 x Slave 3750	o	-	-	o	-	454899208	295,00
Nachttrollo, manuell, 1875	-	-	o	-	o	454899200	141,00
Nachttrollo, manuell, 2500	-	o	-	-	-	454899201	183,00
Nachttrollo, manuell, 3750	o	-	-	o	-	454899202	292,00
Seitenteil, geschlossen, links, 300 / 2040, 50 mm breit	o	o	o	o	o	454899190	849,00
Seitenteil, geschlossen, links, 300 / 2040, mit Spiegel, 40 mm breit	o	o	o	o	o	454899192	933,00
Seitenteil, geschlossen, rechts, 300 / 2040, 50 mm breit	o	o	o	o	o	454899191	849,00
Seitenteil, geschlossen, rechts, 300 / 2040, mit Spiegel, 40 mm breit	o	o	o	o	o	454899193	933,00
Steuerung, Full-System Dixell für EURO PUKET und ANGEL. Notwendiges Zubehör beim Kanalisieren mehrerer Geräte. Full-System-Steuerung kann als Master-Steuerung verwendet werden. HACCP Schnittstelle, für Nutzung von bis zu 3 Temperaturfühlern, freie Programmierung der Abtauzeiten	o	o	o	o	o	454899430	390,00
Türen-Kit, 1875 / 2040 M1	-	-	o	-	o	454899194	1.871,00
Türen-Kit, 1875 / 2040 M2 - H	-	-	o	-	o	454899197	1.871,00
Türen-Kit, 2500 / 2040 M1	-	o	-	-	-	454899195	2.508,00
Türen-Kit, 2500 / 2040 M2 - H	-	o	-	-	-	454899198	2.508,00
Türen-Kit, 3750 / 2040 M1	o	-	-	o	-	454899196	3.734,00
Türen-Kit 3750 / 2040 M2 - H	o	-	-	o	-	454899199	3.734,00

o - optionale Sonderausstattung - nicht für das Modell verfügbar




**ARGUS 200-BT mit 3 Isolierglas-Drehtüren
Kopfblende in Sonderfarbe rot, RAL 3020**



**Modellserie ARGUS
TK-Regal, ECO-Regal und offene Version MP
problemlos miteinander kombinierbar**



**Farbvarianten für die Blende
Serie RAL 9016 (weiß)**

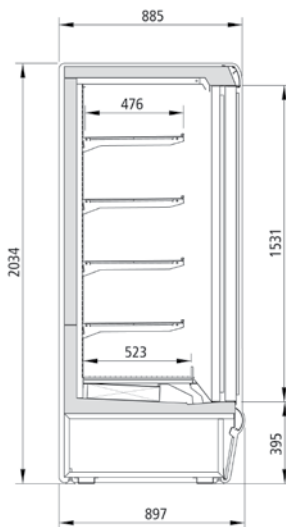

Tiefkühl-Wandkühlregal Serie ARGUS BT ECO - steckerfertig

Bautiefe: 875 mm

mit 2 bis 3 Drehtüren und Panorama-Seitenpaneelen, 4 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

- steckerfertiges Tiefkühl-Wandkühlregal mit Umluftkühlung
- Temperaturklasse L1 zur Tiefkühlung von z.B. verpackter Tiefkühlkost, Wurstwaren / Fleisch, Eis etc.
- kanalisierbar
- 897 mm Bautiefe, anbaufähig, bzw. ideal mit den ARGUS-Modellreihen ECO und MP kombinierbar
- außen: verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau, RAL 9006, Kopfblende in weiß, RAL 9016
- innen: weiß plastifiziertes Stahlblech
- kundenseitige Thermoglastüren
- geschlossene Seitenteile, lichtgrauer Rahmen
- helle Beleuchtung oberhalb unter der Kopfblende angeordnet
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- serienmäßig mit 4 Regalböden, T in mm: 450, ohne Beleuchtung, in Höhe und Neigung verstellbar und Bodenauslage, T in mm: 533 sowie Aluminium-Preisschienen

Hinweis:

Blende optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar.

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Service-Angebot bei NordCap: fachmännischer Aufbau von Wandkühlregalen.

Planungsunterstützung für die Einrichtung finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.

ARGUS 135-BT ECO

ARGUS 200-BT ECO

steckerfertig, Drehtüren, 4 verstellbare Etagen und Bodenauslage, inkl. Seitenteile, Frontblende: RAL 9016 (weiß)

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1336 x 897 x 2034	1961 x 897 x 2034
-------------------	-------------------	-------------------

LEISTUNGSDATEN

Ausstellfläche	2,90 m ²	4,30 m ²
Ausstellfläche	4 Regalböden, 450 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 550 mm tief	

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	1766 W / 230 V	2240 W / 230 V
Kälteleistung	1228 W / VT -35 °C	1632 W / VT -35 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 2 x 425 g	R 404A / 2 x 450 g
Energieverbrauch	12,74 kWh / 24h	18,76 kWh / 24h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
Klimaklasse	N (+16 bis +25 °C)	

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	365 kg / 330 kg	450 kg / 460 kg
------------------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

außen	verzinktes Stahlblech mit Epoxydlackierung in grau, RAL 9006, Kopfblende in weiß, RAL 9016	
innen	weiß plastifiziertes Stahlblech	

BESTELINFOS


Artikel-Nr.	459730000	459730002
Verkaufspreis	8.557,00 €	10.128,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis in €
Frontgitter für Preisschiene, für Modell 135 (1) und 258 (2)	459648223	25,00
Frontglas für Aluminium-Preisschiene, für Modell 135 (1) und 258 (2)	459648221	24,00
Kanalierungs-Kit	459648015	100,00
Regalboden, Edelstahl, für ARGUS 135 (1) und 260 (2) (für Serie ECO auf Anfrage)	459502919	265,00
Regalboden, weiß, für ARGUS 135 (1) und 260 (2) (für Serie ECO auf Anfrage)	459502912	63,00
Rollengestell, für ARGUS 135	459648018	245,00
Trenngitter für Bodenauslage, vertikal, rilsaniert	459648014	11,00
Trennscheibe, vertikal, Plexi, für 1 x Regalboden, L in mm: 450	459648024	82,00



TIMOR mit energiesparenden Isolierglastüren

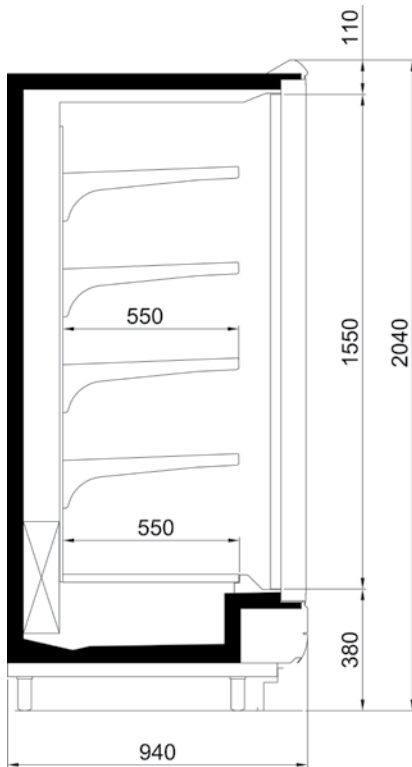

Timor L1 2040/ 1562

Tiefkühl-Wandkühlregal Serie Timor - zentralgekühlt

Bautiefe: 940 mm

mit 2 bis 5 Drehtüren und geschlossenen Seitenpaneelen, 4 verstellbaren Regalböden und Bodenauslage

- zentralgekühltes Tiefkühl-Wandkühlregal mit Umluftkühlung, Temperaturklasse L1 zur Tiefkühlung von z.B. verpackter Tiefkühlkost, Wurstwaren / Fleisch, Eis etc.
- kanalisierbar
- 940 mm Bautiefe, anbaufähig
- außen verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß: RAL 9006 (Weiß-Aluminium)
- innen weiß plastifiziertes Stahlblech
- kundenseitige Thermoglastüren zur Reduzierung des Energieverbrauchs
- isolierte geschlossene Seitenteile, lichtgrau lackiert, je 50 mm breit
- Türanschlag links, Rechtsanschlag auf Anfrage
- helle Beleuchtung beidseitig vertikal angeordnet
- Full-System-Dixell-Steuerung, Digitalanzeige, fungiert als Master-Steuerung beim Kanalisieren mehrerer Geräte, Full-System für Nutzung von bis zu 3 Temperaturfühlern
- mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404A
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- serienmäßig mit 4 Regalböden, T in mm: 550, in Höhe und Neigung verstellbar, Bodenauslage, T in mm: 550, 1 Seitenteil links, B in mm: 50 und 1 Seitenteil rechts, B in mm: 50

Hinweis:

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Frontblenden in weiß, Sockelfarbe schwarz. Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

TIMOR L1 2040/ 1562	TIMOR L1 2040/ 2343	TIMOR L1 2040/ 3124	TIMOR L1 2040/ 3905
2 Drehtüren	3 Drehtüren	4 Drehtüren	5 Drehtüren
zentralgekühlt, 4 verstellbare Regalböden und Bodenauslage , Temperaturklasse L1 (-18 bis -20 °C), Dekorblenden: weiß			

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1662 x 940 x 2040	2443 x 940 x 2040	3224 x 940 x 2040	4005 x 940 x 2040
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEISTUNGSDATEN

Ausstellfläche	1,44 m ²	2,17 m ²	2,89 m ²	3,61 m ²
Ausstellfläche	4 Regalböden, 550 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 Bodenauslage, 550 mm tief			

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	816 W / 230 V	2344 W / 230 V	3080 W / 230 V	3802 W / 230 V
Leistungsquerschnitt beachten!	Absicherung: 3941 W / 230 V	Absicherung: 6882 W / 230 V	Absicherung: 9050 W / 230 V	Absicherung: 11816 W / 230 V
Kälteleistung	1270 W / VT -35 °C	1790 W / VT -35 °C	2380 W / VT -35 °C	2980 W / VT -35 °C
Kältemittel	R 404A			
Energieverbrauch	18,2 kWh / 24h	26,8 kWh / 24h	35,3 kWh / 24h	44 kWh / 24h
Geräuschpegel	52 dB			

TEMPERATURANGABEN

Bereich	-18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
---------	---

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	570 kg / 515 kg	735 kg / 670 kg	895 kg / 825 kg	1075 kg / 1000 kg
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

VERKLEIDUNG

außen	verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung in weiß: RAL 9006 (Weiß-Aluminium)
innen	weiß plastifiziertes Stahlblech

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	454701490	454701491	454701492	454701493
Verkaufspreis	9.542,00 €	11.314,00 €	13.126,00 €	14.975,00 €

SONDERZUBEHÖR

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf der Seite 8 / 31.




ZUBEHÖR	Timor L1 2040/ 1562	Timor L1 2040/ 2343	Timor L1 2040/ 3124	Timor L1 2040/ 3905	ARTIKEL- NUMMER	PREIS IN €
1 x Satz Bodengitter, zusätzlich zur Standardwarenauslage für TIMOR 1562	0	-	-	-	454899359	52,00
1 x Satz Bodengitter, zusätzlich zur Standardwarenauslage für TIMOR 2342	-	0	-	-	454899360	75,00
1 x Satz Bodengitter, zusätzlich zur Standardwarenauslage für TIMOR 3124	-	-	0	-	454899361	99,00
1 x Satz Bodengitter, zusätzlich zur Standardwarenauslage für TIMOR 3905	-	-	-	0	454899362	123,00
Beleuchtung T8 LED, 3905 vertikale Beleuchtung für 5 Türen, nur ab Werk möglich	-	-	-	0	454899493	907,00
Bodenkorb mit Preisschiene	0	0	0	0	454899378	72,00
LED-Beleuchtung T8, für 1562, vertikale Beleuchtung für 2 Türen, nur ab Werk möglich	0	-	-	-	454899490	475,00
LED-Beleuchtung T8, für 2343, vertikale Beleuchtung für 3 Türen, nur ab Werk möglich	-	0	-	-	454899491	618,00
LED-Beleuchtung T8, für 3124, vertikale Beleuchtung für 4 Türen, nur ab Werk möglich	-	-	0	-	454899492	764,00
Regalboden, B x T in mm: 600 x 758, inkl. Preisschiene	0	0	0	0	454899377	137,00
Seitenteil, links, B in mm: 50	0	0	0	0	454899402	825,00
Seitenteil, rechts, B in mm: 50	0	0	0	0	454899401	825,00
Stoßleiste aus Edelstahl, für Frontseite TIMOR 1562	0	-	-	-	454899371	245,00
Stoßleiste aus Edelstahl, für Frontseite TIMOR 2343	-	0	-	-	454899372	284,00
Stoßleiste aus Edelstahl, für Frontseite TIMOR 3124	-	-	0	-	454899373	377,00
Stoßleiste aus Edelstahl, für Frontseite TIMOR 3905	-	-	-	0	454899374	401,00
Stoßleiste aus Edelstahl, für linkes Seitenteil	0	0	0	0	454899375	209,00
Stoßleiste aus Edelstahl, für rechtes Seitenteil	0	0	0	0	454899376	209,00
Trenngitter für Bodenauslage, weiß, 3 Stück	0	-	-	-	454899363	58,00
Trenngitter für Bodenauslage, weiß, 5 Stück	-	0	-	-	454899364	96,00
Trenngitter für Bodenauslage, weiß, 6 Stück	-	-	0	-	454899365	115,00
Trenngitter für Bodenauslage, weiß, 8 Stück	-	-	-	0	454899366	152,00
Trenngitter für Regalböden, weiß, 3 Stück	0	-	-	-	454899367	48,00
Trenngitter für Regalböden, weiß, 5 Stück	-	0	-	-	454899368	81,00
Trenngitter für Regalböden, weiß, 6 Stück	-	-	0	-	454899369	99,00
Trenngitter für Regalböden, weiß, 8 Stück	-	-	-	0	454899370	131,00


o - optionale Sonderausstattung - nicht für das Modell verfügbar



Serie ISABEL

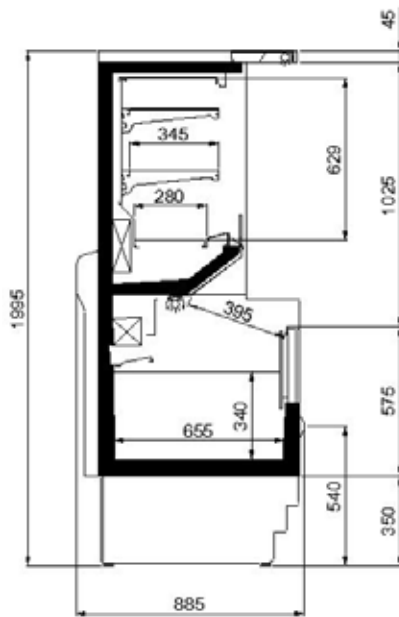

ISABEL NT-TK

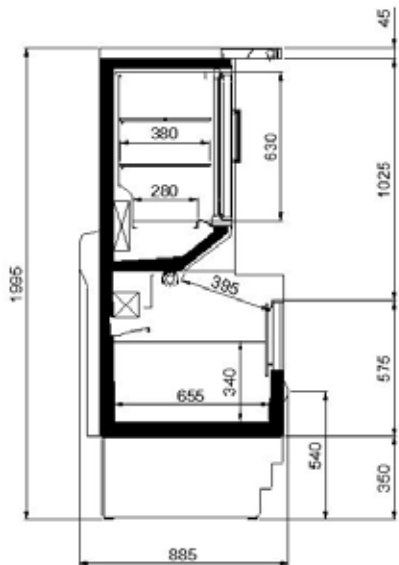

ISABEL TK-TK

Kühl- / Tiefkühlregal mit Tiefkühlwanne Serie ISABEL

steckerfertig mit Tiefkühlwanne und wahlweise Kühl- oder Tiefkühlaufsatz

- ISABEL NT-TK 1500 / ISABEL NT-TK 2000: steckerfertige Kühlregal/Tiefkühlwannen-Kombi, Regalaufsatz mit Umluftkühlung, Wanne mit statischer Kühlung, Temperaturbereich M1 im Aufsatz zur Kühlung von z.B. vorverpacktem Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten, Temperaturbereich L1 / L2 in der Wanne für die Tiefkühlung von Speiseeis, Tiefkühlkost, Fleisch etc.
- ISABEL TK-TK 1500 / ISABEL TK-TK 2000: steckerfertige Tiefkühlregal/Tiefkühlwannen-Kombi, Regalaufsatz mit Umluftkühlung, Wanne mit statischer Kühlung, Temperaturbereich L1 / L2 für die Tiefkühlung von Speiseeis, Tiefkühlkost, Fleisch etc.
- außen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß
- innen verzinktes schlag- und stoßfest beschichtetes Stahlblech in weiß, lebensmittelecht
- ISABEL NT-TK 1500 / ISABEL NT-TK 2000: offener Kühlaufsatz ohne Türen
- ISABEL TK-TK 1500: Tiefkühlaufsatz mit 2 Glas-Drehtüren
- ISABEL TK-TK 2000: Tiefkühlaufsatz mit 3 Glas-Drehtüren
- helle Beleuchtung unter der Abdeckhaube des Kühl- / Tiefkühlaufsatzes und unter dem Kühl- / Tiefkühlaufsatz zur Beleuchtung der Tiefkühlwanne
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Abtaung elektrisch, automatische Tauwasserverdunstung
- doppelter Verdampfer

	ISABEL NT-TK 1500	ISABEL NT-TK 2000	ISABEL TK-TK 1500	ISABEL TK-TK 2000
	steckerfertig mit Tiefkühlwanne und Kühlaufsatz		steckerfertig mit Tiefkühlwanne und Tiefkühlaufsatz	
ABMESSUNGEN (MM)				
außen (B x T x H)	1500 x 885 x 1995	2000 x 885 x 1995	1500 x 885 x 1995	2000 x 885 x 1995
LEISTUNGSDATEN				
Ausstellfläche	Wanne 0,6 m ² / Aufsatz 0,67 m ²	Wanne 0,8 m ² / Aufsatz 0,9 m ²	Wanne 0,6 m ² / Aufsatz 0,67 m ²	Wanne 0,8 m ² / Aufsatz 0,9 m ²
TECHNISCHE DATEN				
Anschlusswert				
Wanne	666 W / 230 V	746 W / 230 V	666 W / 230 V	746 W / 230 V
Aufsatz	1445 W / 230 V	1588 W / 230 V	896 W / 230 V	1218 W / 230 V
Gesamt	1526 W / 230 V	1865 W / 230 V	1498 W / 230 V	1921 W / 230 V
Kälteleistung	425 W / VT -30 °C 1448 W / VT -10 °C	564 W / VT -30 °C 1928 W / VT -10 °C	425 W / VT -30 °C 683 W / VT -30 °C	564 W / VT -30 °C 856 W / VT -30 °C
Kältemittel / Menge	R 404A		R 404A / Wanne 550 g Aufsatz 600 g	R 404A / Wanne 600 g Aufsatz 1000 g
Energieverbrauch	25,0 kWh / 24h	30,5 kWh / 24h	28,0 kWh / 24h	36,1 kWh / 24h
Geräuschpegel	52 dB			
TEMPERATURANGABEN				
Bereich	0 bis +2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF -18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		-18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF -18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	
GEWICHTSANGABEN				
Gewicht Brutto / Netto	330 kg / 300 kg	420 kg / 390 kg	330 kg / 300 kg	420 kg / 390 kg
VERKLEIDUNG				
außen	schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß			
innen	verzinktes schlag- und stoßfest beschichtetes Stahlblech in weiß, lebensmittelecht			
BESTELLINFOS				
Artikel-Nr.	454902100	454902200	454901100	454901200
Verkaufspreis	4.311,00 €	5.258,00 €	5.443,00 €	6.498,00 €
SONDERZUBEHÖR			Artikel-Nr.	Preis in €
Nachtabdeckung ISABEL 1500, eingebaut			454899452	47,00
Nachtabdeckung ISABEL 2000, eingebaut			454899453	78,00
Nachttrollo ISABEL 1500, manuell			454899450	276,00
Nachttrollo ISABEL 2000, manuell			454899451	332,00
Warentrenner für ISABEL, plastifiziert, für Regalböden			454899455	14,00
Warentrenner für ISABEL, plastifiziert, für untere Auslage			454899454	14,00





GENIUS 2 H145-L63



Farbvarianten für die Blende Serie RAL 9016 (weiß)



GENIUS 2 H145-L100



GENIUS 2 H145-L200



GENIUS 2 H145-Kopfteil

Impuls-Verkaufsregal Serie GENIUS 2 - steckerfertig

Bautiefe: 690 mm

mit 3 verstellbaren Regalböden

- steckerfertiges Impulsverkaufsregal mit Umluftkühlung
- anbaufähig
- außen verzinktes Stahlblech mit Epoxylackierung in weiß, RAL 9016
- innen weiß
- geschäumte Seitenteile mit Panorama-Glaseinsatz
- helle Beleuchtung im Deckenteil hinter der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung
- serienmäßig inkl. 3 Regalböden, 180, 240 und 360 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, mit Aluminiumpreisschiene je Regalboden
- Bodenauslage, 475 mm tief

Hinweis:

Zentralgekühlte Modelle sind auf Anfrage lieferbar.

Blende optional auch in den RAL-Farbtönen 1023 (gelb), 2004 (orange), 3020 (rot), 5019 (blau), 6018 (grün) lieferbar

Die Serie Genius 2 ist auf Anfrage auch mit schwarzer Innenverkleidung und schwarzen Regalböden erhältlich.

GENIUS 2 H145-L63	GENIUS 2 H145-L70	GENIUS 2 H145-L100	GENIUS 2 H145-L130	GENIUS 2 H145-L200	GENIUS 2 H145-KOPFTEIL
steckerfertig, 3 verstellbare Etagen, inkl. Seitenteile					steckerfertig, 3 verstellbare Etagen
Frontblende: RAL 9016 (weiß)					

ABMESSUNGEN (MM)

	GENIUS 2 H145-L63	GENIUS 2 H145-L70	GENIUS 2 H145-L100	GENIUS 2 H145-L130	GENIUS 2 H145-L200	GENIUS 2 H145-KOPFTEIL
außen (B x T x H)	640 x 720 x 1460	710 x 720 x 1460	1027 x 720 x 1460	1340 x 720 x 1460	1965 x 720 x 1460	1440 x 720 x 1460

LEISTUNGSDATEN

Ausstellfläche	0,76 m ²	0,86 m ²	1,27 m ²	1,72 m ²	2,58 m ²	1,72 m ²
Ausstellfläche	1 Regalboden, 180 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 Regalboden, 240 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 Regalboden, 360 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 Bodenauslage, 475 mm tief					

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	560 W / 230 V	605 W / 230 V	893 W / 230 V	1012 W / 230 V	1241 W / 230 V	1012 W / 230 V
Kälteleistung	738 W / VT -10 °C	1058 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C	1927 W / VT -10 °C	2360 W / VT -10 °C	1927 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404A					
Energieverbrauch	10,00 kWh / 24h	11,21 kWh / 24h	15,38 kWh / 24h	19,80 kWh / 24h	28,30 kWh / 24h	22,17 kWh / 24h

TEMPERATURANGABEN

Bereich	0 bis +2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)

GEWICHTSANGABEN

Gewicht	80 kg /	130-140 kg /	140-165 kg /	160-205 kg /	200-257 kg /	225 kg /
Brutto / Netto	74 kg	90 kg	115 kg	150 kg	230 kg	215 kg

VERKLEIDUNG

außen	verzinktes Stahlblech mit Epoxylackierung in weiß, RAL 9016, lackiert
innen	weiß

BESTELLINFOS

Artikel-Nr.	459728010	459728012	459728014	459728016	459728018	459728046
Verkaufspreis	2.944,00 €	3.020,00 €	3.109,00 €	3.194,00 €	3.945,00 €	4.823,00 €

SONDERZUBEHÖR

	Artikel-Nr.	Preis in €
elektrische Abtaugung, für Modell 196	4595E187	133,00
Nachrollo für Modell, Genius 2 H145-L100, werksseitig eingebaut	459017156	106,00
Nachrollo für Modell, Genius 2 H145-L130, werksseitig eingebaut	459017157	141,00
Nachrollo für Modell, Genius 2 H145-L200, werksseitig eingebaut	459017158	179,00
Nachrollo für Modell, Genius 2 H145-L63, werksseitig eingebaut	459724055	83,00
Seitenteil-Beleuchtung, vertikale, für Genius 2 (Satz für 2 Seitenteile)	459728214	288,00






MINI BALI in Version M2



MINI BALI mit Kopfteil
Anwendungsbeispiel - auf Anfrage

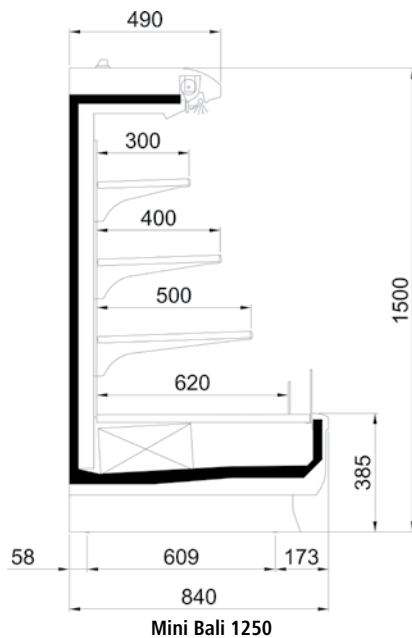

Wandkühlregal Serie MINI BALI - zentralgekühlt

Bautiefe: 890 mm

mit 3 verstellbaren Regalböden, Bodenauslage und Panorama-Seitenpaneelen

- Impulsverkaufsregal mit Umluftkühlung in zentralgekühlter Ausführung für den Anschluss an eine externe Kälteanlage, Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkeerprodukten, verpackten Wurstwaren etc.
- kanalierbar
- 890 mm Bautiefe, anbaufähig
- niedrige Bauhöhe zum Einsatz in Vorkassenzonen etc.
- außen verzinktes Stahlblech mit weißer Pulverlackbeschichtung (GDR)
- innen weiß
- Panorama-Seitenteile mit Thermoverglasung
- helle Beleuchtung im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404A
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich, automatische Abtauung
- 3 Regalböden, 300, 400 und 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar
- Bodenauslage, 620 mm tief

Hinweis:

Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C) optional erhältlich.

Frontblenden in weiß, Sockelfarbe schwarz, Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

MINI BALI 1250	MINI BALI 1875	MINI BALI 2500	MINI BALI 3750
zentralgekühlt, inkl. Panorama-Seitenpaneel, 3 verstellbare Regalböden und Bodenauslage			
Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C), Dekorblenden: weiß			

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	1370 x 890 x 1500	1995 x 890 x 1500	2620 x 890 x 1500	3870 x 890 x 1500
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

LEISTUNGSDATEN

Ausstellfläche	1,52 m ²	2,28 m ²	3,04 m ²	4,56 m ²
Ausstellfläche	1 Regalboden, 300 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 Regalboden, 400 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 Regalboden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 Bodenauslage, 620 mm tief			

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	212 W / 230 V	244 W / 230 V	424 W / 230 V	636 W / 230 V
Kälteleistung	968 W / VT -10 °C	1450 W / VT -10 °C	1930 W / VT -10 °C	2900 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404A			
Energieverbrauch	1,8 kWh / 24h	2,7 kWh / 24h	3,6 kWh / 24h	5,4 kWh / 24h
Geräuschpegel	52 dB			

TEMPERATURANGABEN

Bereich	+3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
---------	---------------------------------------

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	210 kg / 160 kg	367 kg / 306 kg	343 kg / 278 kg	635 kg / 560 kg
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

außen	verzinktes Stahlblech mit weißer Pulverlackbeschichtung (GDR)
innen	weiß

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	454701458	454701459	454701460	454701461
Verkaufspreis	4.370,00 €	4.771,00 €	5.219,00 €	6.479,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
Mini Bali 1250	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß	4.596,00
Mini Bali 1875	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß	5.131,00
Mini Bali 2500	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß	5.656,00
Mini Bali 3750	M1-WEISS	Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C), Dekorblenden: weiß	6.977,00

SONDERZUBEHÖR

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf der Seite 8 / 36.



Impuls-Wandkühlregal Serie ECO MADEIRA - Temperaturklasse M1 oder M2

Bautiefe: 840 mm, steckerfertig oder zentralgekühlt

Ausstattung mit Panorama-Seitenpaneelen und energiesparenden Türen

3 verstellbare Regalböden und Bodenauslage

- Impulsverkaufsregal mit Umluftkühlsystem, wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt
- Temperaturklasse M2 zur Kühlung von z.B. Molkereiprodukten, verpackten Wurstwaren etc. oder Temperaturklasse M1 zur Kühlung von z.B. vorverpacktem Fleisch, Hackfleisch oder Geflügelprodukten
- niedrige Bauhöhe zum Einsatz in Vorkassenzonen etc.
- 840 mm Bautiefe, anbaufähig
- kanalisierbar
- außen verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung
- innen weiß
- Panorama-Seitenteile mit Thermoverglasung für maximale Wareneinsicht
- energiesparende Ausstattung mit rahmenlosen Glas-Schiebescheiben, leichtgängig
- helle Beleuchtung im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar, LED-Beleuchtung optional
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung (zentralgekühlte Version: bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich)
- zentralgekühlte Modelle mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404A
- 3 Regalböden, 300, 400 und 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, Bodenauslage, 620 mm tief

Hinweis:

Zentralgekühlte Modelle auf Anfrage verfügbar.

Die Lieferung erfolgt in einem stabilen Holzverschlag.

Frontblenden in weiß, Sockelfarbe grau, Frontblenden auch in den RAL-Farbtönen 1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (grün) lieferbar. Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage.

Service-Angebot bei NordCap: fachmännischer Aufbau von Wandkühlregalen.


Planungsunterstützung für die Einrichtung finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf.



Serie ECO MADEIRA



Serie ECO MADEIRA

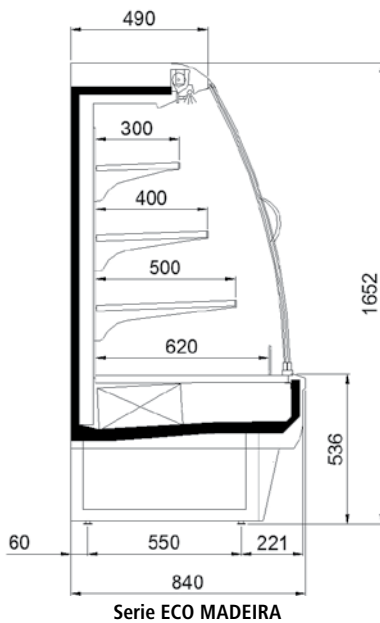

Serie ECO MADEIRA

	ECO MADEIRA M2- 1250	ECO MADEIRA M2- 1875	ECO MADEIRA M2- 2500	ECO MADEIRA M1- 1250	ECO MADEIRA M1- 1875	ECO MADEIRA M1- 2500
steckerfertig, Dekorblenden: weiß						
Temperaturklasse M2 (+3 bis +5 °C)				Temperaturklasse M1 (0 bis +2 °C)		

ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1330 x 840 x 1652	1995 x 840 x 1652	2580 x 840 x 1652	1330 x 840 x 1652	1995 x 840 x 1652	2580 x 840 x 1652

LEISTUNGSDATEN						
Ausstellfläche	1,23 m ²	1,85 m ²	2,46 m ²	1,23 m ²	1,85 m ²	2,46 m ²
Ausstellfläche	1 Regalboden, 300 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 Regalboden, 400 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 Regalboden, 500 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 Bodenauslage, 620 mm tief					

TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert	828 W / 230 V	1280 W / 230 V	1499 W / 230 V	817 W / 230 V	1280 W / 230 V	1499 W / 230 V
Kälteleistung	1058 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C	1928 W / VT -10 °C	1058 W / VT -10 °C	1448 W / VT -10 °C	1928 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge	R 404A / 500 g	R 404A / 1200 g	R 404A / 1600 g	R 404A / 500 g	R 404A / 1200 g	R 404A / 1600 g
Energieverbrauch	11,1 kWh / 24h	17,2 kWh / 24h	19,8 kWh / 24h	11,7 kWh / 24h	18,1 kWh / 24h	20,8 kWh / 24h
Geräuschpegel	52 dB					

TEMPERATURANGABEN						
Bereich	+3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			0 °C +2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		

GEWICHTSANGABEN						
Gewicht	235 kg /	350 kg /	490 kg /	235 kg /	350 kg /	490 kg /
Brutto / Netto	160 kg	306 kg	342 kg	160 kg	306 kg	342 kg

VERKLEIDUNG						
außen	verzinktes Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung					
innen	weiß					

BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	4547681250	4547681875	4547682500	4547701250	4547701875	4547702500
Verkaufspreis	5.163,00 €	6.130,00 €	7.748,00 €	5.313,00 €	6.395,00 €	7.999,00 €

SONDERZUBEHÖR						
Passendes Sonderzubehör finden Sie auf der Seite 8 / 36.						



ZUBEHÖR	MINI BALI 1250	MINI BALI 1875	MINI BALI 2500	MINI BALI 3750	ECO MADEIRA M2- 1250	ECO MADEIRA M1- 1250	ECO MADEIRA M2- 1875	ECO MADEIRA M1- 1875	ECO MADEIRA M2- 2500	ECO MADEIRA M1- 2500	ARTIKEL- NUMMER	PREIS IN €
Beleuchtung T5 für 1250 M1 Umrüstkit, 3 Etagen + Decke LED, nur ab Werk möglich	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	454899498	627,00
Beleuchtung T5 für 1875 M1 Umrüstkit, 3 Etagen + Decke LED, nur ab Werk möglich	-	-	-	-	-	-	-	o	-	-	454899499	1.101,00
Beleuchtung T5 für 2500 M1 Umrüstkit, 3 Etagen + Decke LED, nur ab Werk möglich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	454899550	1.253,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, 1250	o	-	-	-	o	o	-	-	-	-	454899285	97,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, 1875	-	o	-	-	-	-	o	o	-	-	454899286	145,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, 2500	-	-	o	-	-	-	-	-	o	o	454899287	195,00
Frontgitter für Bodenauslage, rilsaniert, verstellbar, 3750	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	454899288	271,00
LED-Beleuchtung T5 für 1250 M2, 3 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	o	-	-	-	o	-	-	-	-	-	454899494	559,00
LED-Beleuchtung T5 für 1875 M2, 3 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	o	-	-	-	-	o	-	-	-	454899495	995,00
LED-Beleuchtung T5 für 2500 M2, 3 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	-	o	-	-	-	-	-	o	-	454899496	1.105,00
LED-Beleuchtung T5 für 3750 M2, 3 Etagen + Decke, nur ab Werk möglich	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	454899497	1.653,00
Nachttrollo, manuell, für 1250	o	-	-	-	o	o	-	-	-	-	454899281	91,00
Nachttrollo, manuell, für 1875	-	o	-	-	-	-	o	o	-	-	454899282	140,00
Nachttrollo, manuell, für 2500	-	-	o	-	-	-	-	-	o	o	454899283	182,00
Nachttrollo, manuell, für 3750	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	454899284	273,00
Regalboden für 1250, T in mm: 300	o	-	-	-	o	o	-	-	-	-	454899290	67,00
Regalboden für 1250, T in mm: 400	o	-	-	-	o	o	-	-	-	-	454899294	72,00
Regalboden für 1250, T in mm: 500	o	-	-	-	o	o	-	-	-	-	454899298	75,00
Regalboden für 1875, T in mm: 300	-	o	-	-	-	-	o	o	-	-	454899291	125,00
Regalboden für 1875, T in mm: 400	-	o	-	-	-	-	o	o	-	-	454899295	127,00
Regalboden für 1875, T in mm: 500	-	o	-	-	-	-	o	o	-	-	454899299	133,00
Regalboden für 2500, T in mm: 300	-	-	o	-	-	-	-	-	o	o	454899292	135,00
Regalboden für 2500, T in mm: 400	-	-	o	-	-	-	-	-	o	o	454899296	143,00
Regalboden für 2500, T in mm: 500	-	-	o	-	-	-	-	-	o	o	454899300	148,00
Regalboden für 3750, T in mm: 300	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	454899293	202,00
Regalboden für 3750, T in mm: 400	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	454899297	215,00
Regalboden für 3750, T in mm: 500	-	-	-	o	-	-	-	-	-	-	454899301	223,00
Steuerung, Full-System-Dixell für MINI BALI, notwendiges Zubehör beim Kanalisieren mehrerer Geräte. Die Full-System-Steuerung kann als Master-Steuerung verwendet werden.	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	454899432	390,00
Trenngitter für Bodenauslage, weiß rilsaniert, B x T in mm: 600 x 200	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	454899289	15,00
Trennscheibe, vertikal, Plexiglas, H in mm: 90, für 1 x Regalboden T in mm: 300	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	454899303	16,00
Trennscheibe, vertikal, Plexiglas, H in mm: 90, für 1 x Regalboden T in mm: 400	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	454899302	15,00

o - optionale Sonderausstattung - nicht für das Modell verfügbar



FKR-E 80



FKR-E 100

bedienseitig 2 Drehtüren mit Isolierverglasung



FKR-E 100

bedienseitig Drehtüren mit Isolierverglasung

Flaschenkühlregal Serie FKR-E - steckerfertig

mit 1 oder 2 Drehtür(en) und 3 CNS-Zwischenböden

- steckerfertiges Flaschenkühlregal mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- kundenseitig offen
- bedienseitig Drehtür(en) mit Isolierverglasung
- Türrahmenheizung
- blendfreie Beleuchtung senkrecht in den Seitenwänden angeordnet
- Energiespar-Isolierung, 40 mm
- automatische Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- mit abschließbarem, elektrischem Rollo für den Nachtbetrieb
- wahlweise mit 3 schräg oder gerade positionierten CNS-Zwischenböden, gelocht, inklusive Flaschenführungen und Preisschildleiste
- großflächig beschichteter Lamellenverdampfer in der Bodenwanne montiert
- zwangsbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert

	FKR-E 80	FKR-E 100	FKR-E 140
	steckerfertig, mit 1 Drehtür und 3 CNS-Zwischenböden	steckerfertig, mit 2 Drehtüren und 3 CNS-Zwischenböden	steckerfertig, mit 2 Drehtüren und 3 CNS-Zwischenböden

ABMESSUNGEN (MM)

außen (B x T x H)	800 x 800 x 2100	1000 x 800 x 2100	1400 x 800 x 2100
Tiefe bei geöffneter Tür	1510	1255	1455

LEISTUNGSDATEN

Ausstellfläche	1,28 m ²	1,64 m ²	2,37 m ²
Ausstellfläche	3 Zwischenböden, 410 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar, 1 Bodenauslage, 560 mm tief		

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswert	1145 W / 230 V	1906 W / 230 V	2057 W / 230 V
Kälteleistung	1145 W / VT -10 °C	1906 W / VT -10 °C	2057 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 404A		

TEMPERATURANGABEN

Bereich	+6 bis +15 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
---------	--	--	--

GEWICHTSANGABEN

Gewicht Brutto / Netto	250 kg / 220 kg	270 kg / 240 kg	300 kg / 270 kg
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

VERKLEIDUNG

außen	CNS 1.4301		
innen	CNS 1.4301		

BESTELINFOS

Artikel-Nr.	485381405	485381410	485381420
Verkaufspreis	8.227,00 €	9.909,00 €	11.836,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
FKR-E 80	RG	mit geschlossener CNS-Rückwand anstatt Isolierglastüren (Bedienseite = Kundenseite)	7.235,00
FKR-E 100	RG	mit geschlossener CNS-Rückwand anstatt Isolierglastüren (Bedienseite = Kundenseite)	8.722,00
FKR-E 140	RG	mit geschlossener CNS-Rückwand anstatt Isolierglastüren (Bedienseite = Kundenseite)	10.205,00

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
abschließbare Jalousie, für Modell FKRE / FKREZ	485381915	69,00
Seitenwände aus Isolierglas, für Modell FKRE / FKREZ	485381905	644,00
zusätzliches Zwischenbord aus CNS, für Modell FKRE / FKREZ 100	485381911	448,00
zusätzliches Zwischenbord aus CNS, für Modell FKRE / FKREZ 140	485381913	505,00
zusätzliches Zwischenbord aus CNS, für Modell FKRE / FKREZ 80	485381910	406,00



FKZ-Z 80



FKZ-E 100

bedienseitig 2 Drehtüren mit Isolierverglasung



FKZ-E 100

bedienseitig Drehtüren mit Isolierverglasung

Flaschenkühlregal Serie FKZ-Z - zentralgekühlt

mit 1 oder 2 Drehtür(en) und 3 CNS-Zwischenböden

- zentralgekühltes Flaschenkühlregal mit Umluftkühlung
- außen CNS 1.4301
- innen CNS 1.4301
- kundenseitig offen
- bedienseitig Drehtür(en) mit Isolierverglasung
- Türrahmenheizung
- blendfreie Beleuchtung senkrecht in den Seitenwänden angeordnet
- Energiespar-Isolierung, 40 mm
- Verdampfer mit Expansionsventil R 404A, Leitungen ins Installationsfach geführt
- automatische Abtauung
- bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- mit abschließbarem, elektrischem Rollo für den Nachtbetrieb
- wahlweise mit 3 schräg oder gerade positionierten CNS-Zwischenböden, gelocht, inklusive Flaschenführungen und Preisschildleiste
- großflächig beschichteter Lamellenverdampfer in der Bodenwanne montiert

	FKZ-Z 80	FKZ-Z 100	FKZ-Z 140
	zentralgekühlt, 1 Drehtür und 3 CNS-Zwischenböden	zentralgekühlt, 2 Drehtüren und 3 CNS-Zwischenböden	zentralgekühlt, 2 Drehtüren und 3 CNS-Zwischenböden

ABMESSUNGEN (MM)			
außen (B x T x H)	800 x 800 x 2100	1000 x 800 x 2100	1400 x 800 x 2100
Tiefe bei geöffneter Tür	1510	1255	1455

LEISTUNGSDATEN			
Ausstellfläche	1,28 m ²	1,64 m ²	2,37 m ²
Ausstellfläche	3 Zwischenböden, 410 mm tief, in Höhe und Neigung verstellbar 1 Bodenauslage, 560 mm tief		

TECHNISCHE DATEN			
Kälteleistung	1145 W / VT -10 °C	1906 W / VT -10 °C	2057 W / VT -10 °C
Kältemittel	Expansionsventil R 404A vorinstalliert		

TEMPERATURANGABEN	
Bereich	+6 bis +15 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

GEWICHTSANGABEN			
Gewicht Brutto / Netto	250 kg / 220 kg	270 kg / 240 kg	300 kg / 270 kg

VERKLEIDUNG	
außen	CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301

BESTELINFOS			
Artikel-Nr.	485381505	485381510	485381520
Verkaufspreis	6.499,00 €	8.121,00 €	10.132,00 €

VARIANTEN	Code	Ausführung	Preis in €
FKZ-Z 80	RG	mit geschlossener CNS-Rückwand anstatt Isolierglastüren (Bedienseite = Kundenseite)	5.507,00
FKZ-Z 100	RG	mit geschlossener CNS-Rückwand anstatt Isolierglastüren (Bedienseite = Kundenseite)	6.933,00
FKZ-Z 140	RG	mit geschlossener CNS-Rückwand anstatt Isolierglastüren (Bedienseite = Kundenseite)	8.501,00

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
abschließbare Jalousie, für Modell FKRE / FKZ	485381915	69,00
Seitenwände aus Isolierglas, für Modell FKRE / FKZ	485381905	644,00
zusätzliches Zwischenbord aus CNS, für Modell FKRE / FKZ 100	485381911	448,00
zusätzliches Zwischenbord aus CNS, für Modell FKRE / FKZ 140	485381913	505,00
zusätzliches Zwischenbord aus CNS, für Modell FKRE / FKZ 80	485381910	406,00

FÜR DEN SPEZIELLEN GENUSS – SPRECHEN SIE UNS AN! Käsekühlvitrinen & Fleischkühlvitrinen der NordCap CONCEPT-LINE

Käsekühlvitrine Serie KKV



Käsekühlvitrine KKV ohne Unterbau
auch als Version KKV-U mit Unterbau erhältlich

Das ist dabei:

- zentralgekühlt
- innen und außen aus CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen
- 2 höhenverstellbare CNS-Zwischenetagen
- Isolierung aus Polyurethanhartschaum
- Vitrinenaufbau:
beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, Innenbeleuchtung für Käsepräsentation, Schiebetüren aus Isolierglas
Temperaturbereich: +2 bis +8 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85%
- Unterbau:
CNS-Lamellenverdampfer mit Umluft, Türelemente mit 3 höhenverstellbaren Auflageschienen, 1 Zwischenrost
Temperaturbereich: -2 bis +8 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85%
- Vitrinen und Unterbau mit E-Ventil für R 134a sowie elektronischer Regelung; vollautomatische Abtauung

Das entscheiden Sie:

- 4 Breiten von 1100 bis 1980 mm
- mit oder ohne Unterbau
- 2 oder 3 Vollauszüge anstelle einer Tür
- Schloss für Tür oder Schublade im Unterbau
- Seitenwände verspiegelt oder aus Isolierglas
- ohne Zwischenborde
- Zwischenborde aus Glas (anstelle CNS)
- selbstschließende Schiebescheiben

Fleischkühlvitrine Serie FKV



Fleischkühlvitrine FKV-U mit Unterbau
auch als Version FKV ohne Unterbau erhältlich

Das ist dabei:

- zentralgekühlt
- innen und außen aus CNS 1.4301, alle Sichtseiten geschliffen
- durchgehende Bodenabstellfläche: gekühlte Aufstellung für den Fleischwolf
- Isolierung aus Polyurethanhartschaum
- Vitrinenaufbau:
beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft, 1 Steckdose, Innenbeleuchtung für Fleischpräsentation, Schiebetüren aus Isolierglas
Temperaturbereich: +2 bis +8 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85%
- Unterbau:
CNS-Lamellenverdampfer mit Umluft, Türelemente mit 3 höhenverstellbaren Auflageschienen, 1 Zwischenrost
Temperaturbereich: -2 bis +8 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: 70 bis 85%
- Vitrinen und Unterbau mit E-Ventil für R 134a sowie elektronischer Regelung; vollautomatische Abtauung

Das entscheiden Sie:

- alternative Innenausstattung:
2 Fleischhängeschienen mit Schiebehaken oder
2 schräggestellte Schalenaufnahmen mit Spiegel oder
2 schräggestellte Schalenaufnahmen mit Spiegel und Vorrichtung zur Aufhängung von Fleisch
- 3 Breiten von 1100 bis 1980 mm
- mit oder ohne Unterbau
- 2 oder 3 Vollauszüge anstelle einer Tür
- Schloss für Tür oder Schublade im Unterbau
- Seitenwände verspiegelt oder aus Isolierglas
- selbstschließende Schiebescheiben mit CNS-Einfassung



FKV-F-110 (Aufbau)



FKV-U-F-110 (Auf-/Unterbau)

Fleischkühlvitrine Serie FKV-F - zentralgekühlt

mit Fleischgehänge

Aufbau

- Gehäuse innen und außen CNS 1.4301, geschliffen
- Isolierung 40 mm Hartschaum
- Schiebetüren mit Isolierverglasung und eloxiertem Aluminiumrahmen, beheizt
- beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft
- Verdampfer mit Expansionsventil und Tauwasserauffangschale, Kältemittel-, Elektro- und Tauwasserleitungen sind zum Installationsfach geführt
- Temperaturanzeige mit Thermostat und Abtauregelung
- durchgehende Bodenabstellfläche und Platz für einen Fleischwolf
- Steckdose für Fleischwolf optional als Zubehör 230 V oder 400 V
- Kaltlichtleuchte zur Innenbeleuchtung

Unterbau

- als Volllade oder zum Einsatz von GN 1/1-Schalen
- Gastronorm-Unterbau-Kühltisch komplett aus CNS 1.4301
- Außengehäuse geschliffen, Innenwanne gerundet
- Isolierung: 40 mm Hartschaum
- Sockel aus CNS, 100 mm hoch
- Türen-Element mit umlaufendem Magnetsicherungsrahmen
- 3 höhenverstellbare Auflageschienen für GN 1/1-Einsätze, 1 Rost GN 1/1 aus CNS
- Schubladen GN 1/1 mit Vollauszug komplett aus CNS (optionales Sonderzubehör)
- Seitenwände für optimale Luftzirkulation gelocht
- Installationsleitungen ins Installationsfach geführt, Verdampfer mit Expansionsventil, Elektroleitungen bis Klemmkasten verlegt
- beschichteter Lamellenverdampfer in CNS mit Umluft
- Temperaturanzeige mit Thermostat in Bedienungsblende

FKV-F-110	FKV-F-150	FKV-F-198	FKV-U-F-110	FKV-U-F-150	FKV-U-F-198
(AUFBAU)			(AUF-/UNTERBAU)		
mit Vorrichtung zur Aufhängung von Fleisch					

ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1100 x 660 x 1300	1500 x 660 x 1300	1980 x 660 x 1300	1100 x 660 x 2100	1500 x 660 x 2100	1980 x 660 x 2100
Tiefe bei geöffn. Schublade				1140	1140	1140

LEISTUNGSDATEN						
Bruttoinhalt	287 l	453 l	607 l	722 l	1022 l	1345 l
Türen im Unterbau				2	3	4

TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert	120 W / 230 V	180 W / 230 V	220 W / 230 V	400 W / 230 V	750 W / 230 V	775 W / 230 V
Kälteleistung	460 W / VT -10 °C	540 W / VT -10 °C	720 W / VT -10 °C	765 W / VT -10 °C	910 W / VT -10 °C	1180 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 134a					

TEMPERATURANGABEN						
Bereich	Vitrine +2 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		Vitrine +2 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF Unterbau -2 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 85 %					

GEWICHTSANGABEN						
Gewicht	250 kg /	175 kg /	450 kg /	392 kg /	541 kg /	709 kg /
Brutto / Netto	225 kg	155 kg	405 kg	353 kg	487 kg	638 kg

VERKLEIDUNG						
außen	CNS 1.4301					
innen	CNS 1.4301					

BESTELINFOS						
Artikel-Nr.	485303000	485303001	485303002	485304010	485304011	485304012
Verkaufspreis	6.256,00 €	7.375,00 €	8.355,00 €	9.890,00 €	11.584,00 €	13.572,00 €

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
1 Schloss je Tür oder Zug, ab Werk eingebaut	485190010	41,00
Schiebehaken	485303150	24,00
Seitenwände aus Isolierglas, für Modell FKV	485303141	644,00
Steckdose 230 V	485303145	130,00
Steckdose 400 V	485303146	171,00
Vollauszüge 2 x 1/2 GN 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 265 / 265 mm	485M290371	612,00





FKV-S-110 (Aufbau)



FKV-U-S-110 (Auf-/Unterbau)

Fleischkühlvitrine FKV-S - zentralgekühlt

mit Spiegel und schräggestellten Ebenen für GN-Schalen

Aufbau

- Gehäuse innen und außen CNS 1.4301, geschliffen
- Isolierung 40 mm Hartschaum
- Schiebetüren mit Isolierverglasung und eloxiertem Aluminiumrahmen, beheizt
- beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft
- Verdampfer mit Expansionsventil und Tauwasserauffangschale, Kältemittel-, Elektro- und Tauwasserleitungen sind zum Installationsfach geführt
- Temperaturanzeige mit Thermostat und Abtauregelung
- innen 2 schräggestellte Ebenen für GN 1/1-Schalen längs oder beliebiger GN-Größe mit Querstegen
- oberhalb schräggestellte Spiegel
- durchgehende Bodenabstellfläche und Platz für einen Fleischwolf
- Steckdose für Fleischwolf optional als Zubehör 230 V oder 400 V
- Kaltlichtleuchte zur Innenbeleuchtung

Unterbau

- als Volllade oder zum Einsatz von GN 1/1-Schalen
- Gastronorm-Unterbau-Kühltisch komplett aus CNS 1.4301
- Außengehäuse geschliffen, Innenwanne gerundet
- Isolierung: 40 mm Hartschaum
- Sockel aus CNS, 100 mm hoch
- Türen-Element mit umlaufendem Magnetsicherungsrahmen
- 3 höhenverstellbare Auflageschienen für GN 1/1-Einsätze, 1 Rost GN 1/1 aus CNS
- Schubladen GN 1/1 mit Vollauszug komplett aus CNS (optionales Sonderzubehör)
- Seitenwände für optimale Luftzirkulation gelocht
- Installationsleitungen ins Installationsfach geführt, Verdampfer mit Expansionsventil, Elektroleitungen bis Klemmkasten verlegt
- beschichteter Lamellenverdampfer in CNS mit Umluft
- Temperaturanzeige mit Thermostat in Bedienungsblende

FKV-S-110	FKV-S-150	FKV-S-198	FKV-U-S-110	FKV-U-S-150	FKV-U-S-198
(AUFBAU)			(AUF-/UNTERBAU)		
mit Spiegel und schräggestellten Ebenen für GN-Schalen					

ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1100 x 660 x 1300	1500 x 660 x 1300	1980 x 660 x 1300	1100 x 660 x 2100	1500 x 660 x 2100	1980 x 660 x 2100
Tiefe bei geöffnet. Schublade				1140	1140	1140

LEISTUNGSDATEN						
Bruttinhalt	287 l	453 l	607 l	722 l	1022 l	1345 l
Türen im Unterbau				2	3	4

TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert	86 W / 230 V	110 W / 230 V	120 W / 230 V	86 W / 230 V	110 W / 230 V	120 W / 230 V
Kälteleistung	460 W / VT -10 °C	540 W / VT -10 °C	720 W / VT -10 °C	765 W / VT -10 °C	910 W / VT -10 °C	1180 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 134a					

TEMPERATURANGABEN						
Bereich	Vitrine +2 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF			Vitrine +2 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF Unterbau -2 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF		
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 85 %					


GEWICHTSANGABEN						
Gewicht	250 kg /	341 kg /	450 kg /	392 kg /	541 kg /	709 kg /
Brutto / Netto	225 kg	307 kg	405 kg	353 kg	487 kg	638 kg

VERKLEIDUNG						
außen	CNS 1.4301					
innen	CNS 1.4301					

BESTELINFOS						
Artikel-Nr.	485303100	485303101	485303102	485304110	485304111	485304112
Verkaufspreis	6.965,00 €	8.135,00 €	9.175,00 €	10.599,00 €	12.344,00 €	14.392,00 €

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
1 Schloss je Tür oder Zug, ab Werk eingebaut	485190010	41,00
Seiteninnenwände mit Spiegel, für Serie FKV	485303140	344,00
Seitenwände aus Isolierglas, für Modell FKV	485303141	644,00
Vollauszüge 2 x 1/2 GN 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 265 / 265 mm	485M290371	612,00



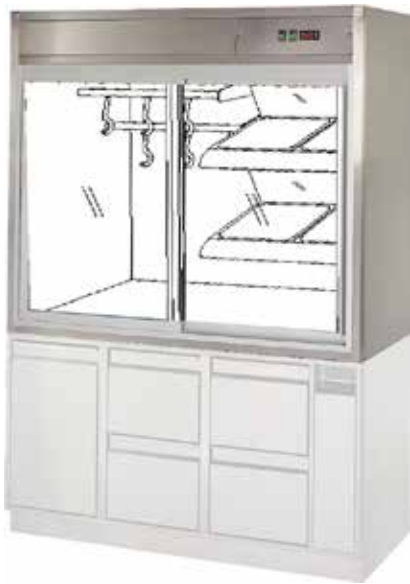

FKV-FS-110 (Aufbau)



FKV-U-FS-110 (Auf-/Unterbau)

Fleischkühlvitrine FKV-FS - zentralgekühlt

mit schräggestellten Ebenen und Fleischgehänge

Aufbau

- Gehäuse innen und außen CNS 1.4301, geschliffen
- Isolierung 40 mm Hartschaum
- Schiebetüren mit Isolierverglasung und eloxiertem Aluminiumrahmen, beheizt
- beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft
- Verdampfer mit Expansionsventil und Tauwasserauffangschale, Kältemittel-, Elektro- und Tauwasserleitungen sind zum Installationsfach geführt
- Temperaturanzeige mit Thermostat und Abtauregelung
- innen 2 schräggestellte Ebenen für GN 1/1-Schalen längs oder beliebiger GN-Größe mit Querstegen
- oberhalb schräggestellte Spiegel
- durchgehende Bodenabstellfläche und Platz für einen Fleischwolf
- Steckdose für Fleischwolf optional als Zubehör 230 V oder 400 V
- Kaltlichtleuchte zur Innenbeleuchtung

Unterbau

- Gastronorm-Unterbau-Kühltisch komplett aus CNS 1.4301
- Außengehäuse geschliffen, Innenwanne gerundet
- Isolierung: 40 mm Hartschaum
- Sockel aus CNS, 100 mm hoch
- Türen-Element mit umlaufendem Magnetdichtungsrahmen
- 3 höhenverstellbare Auflegeschielen für GN 1/1-Einsätze, 1 Rost GN 1/1 aus CNS
- Schubladen GN 1/1 mit Vollauszug komplett aus CNS (optionales Sonderzubehör)
- Seitenwände für optimale Luftzirkulation gelocht
- als Volllade oder zum Einsatz von GN 1/1-Schalen, beschichteter Lamellenverdampfer in CNS mit Umluft
- Installationsleitungen ins Installationsfach geführt, Verdampfer mit Expansionsventil, Elektroleitungen bis Klemmkasten verlegt
- Temperaturanzeige mit Thermostat in Bedienungsblende

FKV-FS-110	FKV-FS-150	FKV-FS-198	FKV-U-FS-110	FKV-U-FS-150	FKV-U-FS-198
(AUFBAU)			(AUF- / UNTERBAU)		
mit schräggestellten Ebenen und Vorrichtung zur Aufhängung mit Fleisch					

ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1100 x 660 x 1300	1500 x 660 x 1300	1980 x 660 x 1300	1100 x 660 x 2100	1500 x 660 x 2100	1980 x 660 x 2100
Tiefe bei geöffn. Schublade				1140	1140	1140

LEISTUNGSDATEN						
Bruttoinhalt	287 l	453 l	607 l	722 l	1022 l	1345 l
Türen (Unterbau)				2	3	4

TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert	86 W / 230 V	110 W / 230 V	120 W / 230 V	86 W / 230 V	110 W / 230 V	120 W / 230 V
Kälteleistung	460 W / VT -10 °C	540 W / VT -10 °C	720 W / VT -10 °C	765 W / VT -10 °C	910 W / VT -10 °C	1180 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 134a					

TEMPERATURANGABEN		
Bereich	Vitrine +2 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF	Vitrine +2 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF Unterbau -2 bis +8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 85 %	

GEWICHTSANGABEN						
Gewicht	236 kg /	322 kg /	425 kg /	378 kg /	522 kg /	684 kg /
Brutto / Netto	212 kg	290 kg	383 kg	340 kg	470 kg	616 kg

VERKLEIDUNG	
außen	CNS 1.4301
innen	CNS 1.4301

BESTELLINFOS						
Artikel-Nr.	485303200	485303201	485303202	485304210	485304211	485304212
Verkaufspreis	7.095,00 €	8.281,00 €	9.370,00 €	10.729,00 €	12.490,00 €	14.587,00 €

SONDERZUBEHÖR	Artikel-Nr.	Preis in €
1 Schloss je Tür oder Zug, ab Werk eingebaut	485190010	41,00
Schiebehaken	485303150	24,00
Seitenwände aus Isolierglas, für Modell FKV	485303141	644,00
Steckdose 230 V	485303145	130,00
Steckdose 400 V	485303146	171,00
Vollauszüge 2 x 1/2 GN 1/1, anstatt 1 Tür, Nutzhöhe 265 / 265 mm	485M290371	612,00



DRY AGED BEEF: REIFER FLEISCHGENUSS

ALTES VERFAHREN – NEU ENTDECKT

Das „Dry Aged Beef“ – das trocken abgehangene Rindfleisch – ist das it-Fleisch unter Kennern und Genießern. Der Trend ist zwar von den USA aus zu uns nach Deutschland gelangt, tatsächlich handelt es sich aber bei der trockenen Reifung an der Luft um eine alte Metzgerskunst, die vor der Erfindung der Vakuumverpackung zu Beginn des 20. Jahrhunderts gang und gäbe war.

DER BESONDERE GESCHMACK MACHT DEN UNTERSCHIED


Das langsam und trocken gereifte Rindfleisch findet immer mehr Anhänger. Der Grund dafür ist das Geschmackserlebnis der Extraklasse.

Bei der herkömmlichen Reifemethode – der Lagerung im Vakuum – bilden sich Milchsäurebakterien, die dem Fleisch einen metallischen Geschmack verleihen. Nach dem Dry Aged Verfahren veredeltes Fleisch bleibt dagegen frei von unangenehmen Beigeschmäcken. Der in der Luft enthaltene Sauerstoff setzt chemische Prozesse in Gang, die für ganz andere Aromen sorgen: Sowohl Duft als auch Geschmack eines Dry Aged Steaks erinnern an Nuss und frische Butter.

VORGANG DER FLEISCHREIFUNG

Die Reifung des Fleisches findet bei einer konstanten Temperatur statt, die optimal bei +2 bis maximal +7 °C liegt. Die Luftfeuchtigkeit kann bis zu 85 Prozent betragen. Eine kräftige und stete Belüftung ist unerlässlich. Beim Reifen trocknet die Außenschicht ab und es kann sich sogar Schimmel bilden. Dies schützt das innen liegende Fleisch – den kulinarischen „Schatz“ – vor Keimbildung.

Die Dauer der Fleischreifung hängt von der Fleischqualität und der Größe der Stücke ab. Üblicherweise geht man bei Rindfleisch von mindestens vier Wochen aus. Es sind auch Reifezeiten denkbar, die weit darüber hinausgehen. Generell gilt folgende Faustregel: Die ersten drei Wochen wirken sich auf Zartheit und Geschmack des Fleisches aus, längere Reifezeiten beeinflussen vor allem die geschmackliche Qualität.

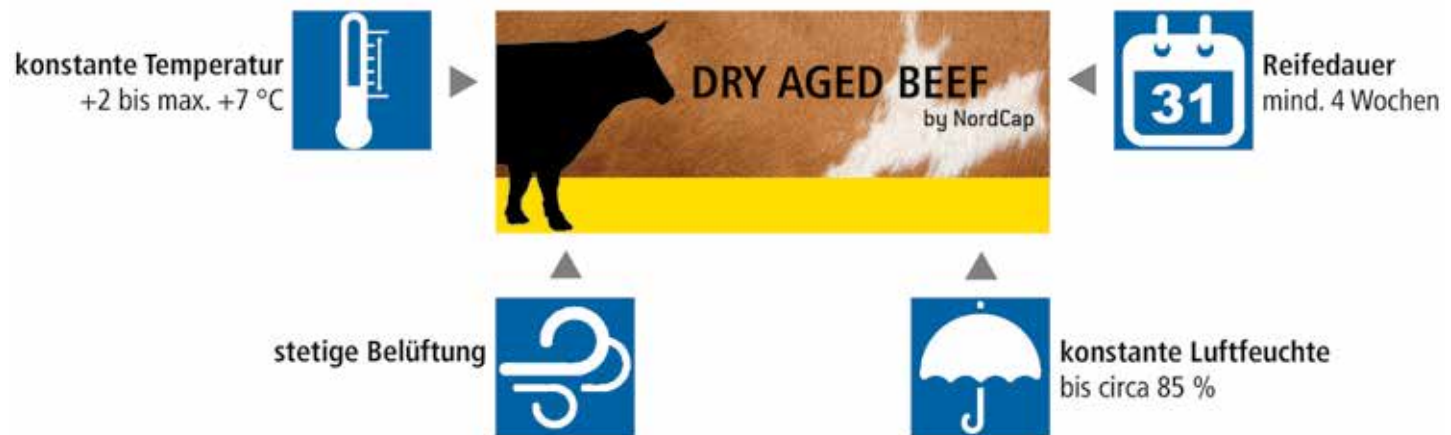

Werden nach der Reifezeit die getrockneten Schichten großzügig weggeschnitten, kommt ein Steak zum Vorschein, das es in sich hat:

Durch den Wasserverlust beim Trocknen an der Luft ist die Konsistenz von einer unvergleichlichen Festigkeit. Die Farbe ist dunkelrot und mit einer hellen Fettmarmorierung durchzogen.

GESCHMACK HAT SEINEN PREIS

Gemeinhin gilt: Guter Geschmack muss nicht teuer sein. Genau dies ist bei trocken gereiftem Fleisch jedoch der Fall. Der Gewichtsverlust bei der Trockenreifung kann bis zu 40 Prozent betragen. Dazu kommt ein weiterer Verlust beim Zuschnitt der gereiften Teilstücke. Auch die lange Lagerung fordert ihren Tribut.

NORDCAP: PROFI-QUALITÄT FÜR DAS BESTE FLEISCH DER WELT

Das Dry Aged Verfahren ist aufwändig und durch die längere Lagerung auch kostenintensiv. Deshalb werden meist auch nur die edelsten Stücke des Rindes für die Trockenreifung ausgewählt. Und um so wichtiger ist es, mit einer absolut zuverlässigen Klimatechnik auf Erfolgsgarantie zu setzen.

Um dem Dry Aged Trend gerecht zu werden, führt NordCap seit 2013 spezielle Fleischreifeschränke sowie -vitrinen im Programm, bei der das Fleisch bei exakt vorgegebener Luftfeuchtigkeit, gleichmäßiger Umluftkühlung und steter Belüftung professionell reifen kann. Die Reifeanlagen unterscheiden sich bezüglich ihrer Innenausstattung mit Fleischabhängungen sowie Tragrosten und sind sowohl mit Volltür als auch mit Glastür(en) erhältlich. Die Glastürmodelle schaffen eine transparente Front zur Präsentation im Lokal oder Laden. Das macht dem Kunden nicht nur Appetit, sondern schafft bei ihm auch Vertrauen.



FRS 110-FB (Aufbau)
Abb. ähnlich, Ausführung mit Drehtür



Anwendungsbeispiel


Dry Aged Beef Vitrine Serie FRS

wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

- Fleischreifevitrine, bzw. Dry Aged Beef Vitrine in steckerfertiger Ausführung, optional auch Modelle für den Anschluss an ein externes Kälteaggregat lieferbar
- speziell angepasste Zwischenborde für die perfekte Durchlüftung der hochwertigen Waren
- flexible Innenausstattung: Fleischgehänge, Fleischreifeböden oder beides kombiniert
- Temperatur stufenlos regelbar von 0 °C bis +4 °C
- regelbare Lüfterdrehzahl für hohe Luftfeuchtigkeit von bis zu 95%, Rippenheizkörper nach Verdampfer
- mit spezieller Ultraschallbefeuchtung für Fleischreifung
- LED-Innenbeleuchtung (keine UV-Strahlung) für die Fleischpräsentation
- seitlich integrierte Magnetstreifen für fest geschlossene Türen, daher konstante Innentemperatur und hohe Energieeffizienz
- Fensterrahmen aus Aluminium, edelstahlfarbig eloxiert
- Isolierverglasung mit Rahmenheizung, kaum Kondensatbildung, optional Seiten- oder Rückwand innen verspiegelt oder aus Isolierglas
- Drehtüren mit Isolierverglasung
- Gehäuse innen und außen komplett aus CNS 1.4301, Pulverbeschichtung des Gehäuses nach RAL-Karte möglich
- stabile Konstruktion und sichere Scheibenführung, Rahmenteile austauschbar
- steckerfertig: Abtaung mittels Heißgas, zentralgekühlt: elektrische Abtaung
- 40 mm FCKW-freie Isolierung für energiesparenden Betrieb
- Hygieneausführung für eine leichte Reinigung, gerundete Innenwanne mit Auslaufschutz
- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige, Temperaturregelung, Abtauregelung und Drehzahlregler

Hinweis:

Weiterführende Informationen zum Thema „Dry Aged Beef“ finden Sie auf Seite 8 / 43.

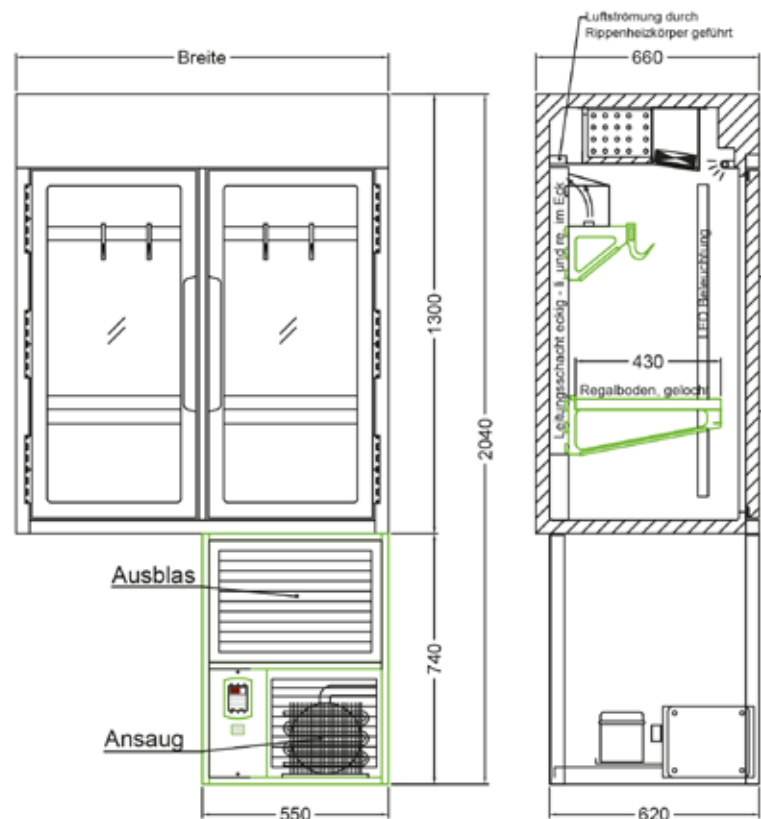

Dry Aged Beef Vitrine Serie FRS

wahlweise steckerfertig oder zentralgekühlt

	FRS 110-FB (AUFBAU)	FRS 150-FB (AUFBAU)	FRS 198-FB (AUFBAU)	FRS 110-FB-Z (AUFBAU)	FRS 150-FB-Z (AUFBAU)	FRS 198-FB-Z (AUFBAU)
	steckerfertig			zentralgekühlt		
ABMESSUNGEN (MM)						
außen (B x T x H)	1100 x 660 / 680 x 1300 / 2040	1500 x 660 / 680 x 1300 / 2100	1980 x 660 / 680 x 1300 / 2100	1100 x 660 / 680 x 1300 / 2040	1500 x 660 / 680 x 1300 / 2100	1980 x 660 / 680 x 1300 / 2100
LEISTUNGSDATEN						
Bruttoinhalt	287 l	453 l	607 l	287 l	453 l	607 l
TECHNISCHE DATEN						
Anschlusswert	155 W / 230 V	201 W / 230 V	237 W / 230 V	Planungshinweis: Die Verbundanlage muss auf VT -12°C laufen, damit ein Reifeprozess stattfinden kann.		
Kälteleistung	800 W / VT -10 °C	900 W / VT -10 °C	1000 W / VT -10 °C	460 W / VT -10 °C	540 W / VT -10 °C	720 W / VT -10 °C
Kältemittel	R 134a			Expansionsventil R 134a vorinstalliert		
TEMPERATURANGABEN						
Bereich	Vitrine 0 bis +4 °C bei 25 °C UT und 60 % RF					
Klimaklasse	SN (+10 bis +32 °C)					
relative Luftfeuchtigkeit	70 bis 85 %					
GEWICHTSANGABEN						
Gewicht	250 kg /	341 kg /	450 kg /	198 kg /	289 kg /	398 kg /
Brutto / Netto	225 kg	307 kg	405 kg	173 kg	255 kg	353 kg
VERKLEIDUNG						
außen	CNS 1.4301					
innen	CNS 1.4301					
BESTELINFOS						
Artikel-Nr.	485303900	485303901	485303902	485303900-OM	485303901-OM	485303902-OM
Verkaufspreis	12.658,00 €	14.527,00 €	16.259,00 €	10.556,00 €	12.043,00 €	13.831,00 €
SONDERZUBEHÖR				Artikel-Nr.	Preis in €	
Fleischreifeboden FRS 110-FB, zusätzlicher Zwischenboden für die perfekte Durchlüftung der hochwertigen Waren				485303991	286,00	
Fleischreifeboden FRS 150-FB, zusätzlicher Zwischenboden für die perfekte Durchlüftung der hochwertigen Waren				485303992	385,00	
Fleischreifeboden FRS 198-FB, zusätzlicher Zwischenboden für die perfekte Durchlüftung der hochwertigen Waren				485303993	514,00	
Fleischreifeboden-Halterung, schrägstellbar, Preis je Boden				485303983	95,00	
LED-Bodenbeleuchtung für Fleischreifeboden FRS 110-FB, Montagepunkt unterhalb des Bodens				485303994	498,00	
LED-Bodenbeleuchtung für Fleischreifeboden FRS 150-FB, Montagepunkt unterhalb des Bodens				485303995	680,00	
LED-Bodenbeleuchtung für Fleischreifeboden FRS 198-FB, Montagepunkt unterhalb des Bodens				485303996	907,00	